


Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS50



Exemple d'image

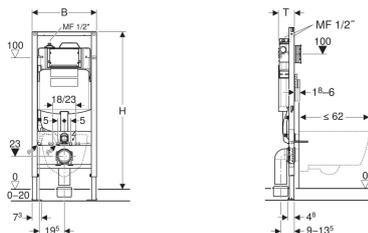

Utilisation

- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm
- Pour prévenir la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduite en série
- Pour raccordement au Geberit Bus

Caractéristiques

- Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, protégé de l'humidité et de la poussière
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Avec fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean
- Fixation pour le raccordement électrique
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques de fonctionnement consultables via l'application Geberit Control

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12

- Enregistre plus de 5000 processus de rinçage
- Identification de l'utilisation
- Interface E/S numériques
- Indication de panne sans potentiel via entrée/sortie numérique
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via Geberit Bus
- Raccordement direct au Geberit Bus ou via convertisseur
- Compatible Geberit Connect
- Capteur de température externe raccordable
- Capteur de débit volumique interne raccordable
- Capteur d'antirefoulement monté
- Électrovanne fermée hors tension
- Un raccordement pour eau froide R 1/2", compatible MF, avec bouchon de protection bleu, en haut
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée	7.2 W
Puissance absorbée, mode veille	1 W
Pression dynamique	0.1-10 bar
Température maximale de l'eau froide	25 °C
Volume de chasse, plage de réglage pour réservoir (l)	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage pour réservoir	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage pour réservoir	2-4 l
Débit calculé	0.11 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0.5 bar
Volume de rinçage par électrovanne	4 l/min
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Réglage d'usine volume rinçage intermittent	3 l
Volume de chasse maximal par jour et par électrovanne	40 l
Intervalle de rinçage minimal	24 h

- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité d'électrovanne avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation

N° de réf.	B	H	T	Raccordement	
111.075.00.1	50 cm	120 cm	12 cm	1 alimentation d'eau	Nouveau
111.076.00.1	50 cm	120 cm	12 cm	2 alimentations d'eau	Nouveau

Accessoires

- Boîtier Geberit Power & Connect
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu
- Jeu de supports de cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface d'appui
- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
- Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm
- Kit de rallonges de pied Geberit Duofix pour hauteur de chape 20–40 cm
- Boîte d'encastrement Geberit pour construction massive et cloison sèche
- Jeu de câbles Geberit pour interface numérique E/S
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée
- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V
- Capteur de température Geberit avec filetage mâle, pour rinçage forcé hygiénique dans le réservoir à encastrer
- Capteur de débit volumique interne Geberit, pour rinçage forcé hygiénique dans le réservoir à encastrer, pour raccordement à l'eau froide
- Câble de raccordement Geberit pour capteur externe, pour rinçage forcé hygiénique dans le réservoir à encastrer
- Jeu de câbles Geberit pour interface GEBUS



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène
- Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)
- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1)