


Fiche technique du produit

Spécifications



Anti-vandalisme, prise de courant 2P+T Schuko, connexion rapide

MTN2300-7060

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Merten
Design	Anti vandale
Présentation du produit	Mécanisme avec platine centrale
Description standard de la prise	Avec terre standard germanique
Écart-type de sortie	Schuko
Type de produit ou équipement	Prise électrique
Information supplémentaire pour prise	Avec éclipse de sécurité

Complémentaires

Configuration des pôles de la prise	2P+T
Montage du système d'installation	Pose encastrée
Mode de fixation	Vis
Nuance de la couleur	Aluminium
Raccordement	Bornes sans vis
Traitement de surface	Métallisé Téfloné
Courant assigné d'emploi	16 A
Tension assignée de service (Us)	250 V

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
--------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,400 cm
Largeur de l'emballage 1	7,500 cm
Longueur de l'emballage 1	9,700 cm
Poids de l'emballage 1	152,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	20,500 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur de l'emballage 2	30,800 cm
Longueur de l'emballage 2	40,100 cm
Poids de l'emballage 2	4,844 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better


 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine

Use Again

 Réemballer et réusiner	
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise	No

Technical Illustration

Wiring diagram

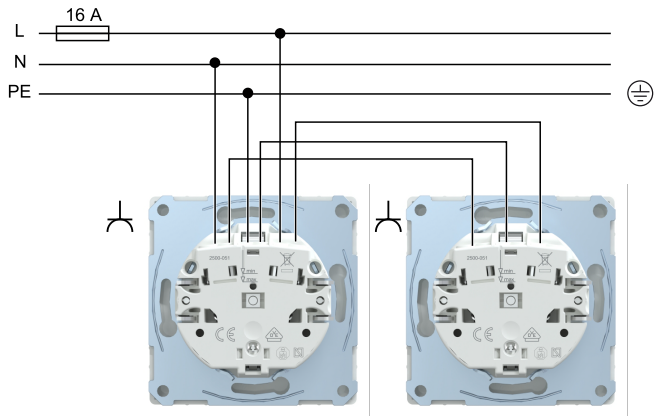

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.