

Fiche technique du produit

Spécifications



Wiser Odace - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - anthracite

S540522W

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Marque du produit	Schneider Electric
Gamme	Odace
Type de numéro	NH3515
Type de produit ou équipement	Variateur connecté

Complémentaires

Accessoires associés	Wiser hub génération 2
Nom Mobile App	Wiser Home
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Application	Éclairage
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Par vis
Type de variateur	Universel
Commande du variateur	Type de poussoir
Type de charge	Lampe à incandescence: 14...200 W à 230 V CA Lampe halogène: 14...150 W à 230 V CA Lampes halogène TBT: 14...150 VA à 12 V CA (transformateur à bobine) Lampe à LED: 7...100 VA à 230 V CA (mode RC LED) Lampe à LED: 7...20 VA à 230 V CA (mode RL LED) Lampes halogène TBT: 14...150 VA à 12 V CA (transformateur électronique)
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Consommation en veille	Max. 0,4 W
Calibre du fusible à associer	16 A
Type de protection	Protection contre les courts-circuits Protection surchauffe Protection automatique contre la surcharge
Couleur	Anthracite
Finition de la surface	Mat
Nombre de touches de FONCTION	2
Signalisation locale	DEL 1 (vert/rouge)programmable :
Fonction de signalisation	Positionneur Voyant allumé quand la sortie est actionnée Indication de la programmation
Nombre de sorties	1

Type de commande	<p>Contrôle local commande de la variation +/-</p> <p>Contrôle local reconnaissance automatique de la charge raccordée</p> <p>Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire fonction interrupteur marche/arrêt</p> <p>Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire commande de la variation +/-</p> <p>Contrôle à distance App Wiser fonction interrupteur marche/arrêt</p> <p>Contrôle à distance App Wiser commande de la variation +/-</p> <p>Contrôle local fonction interrupteur marche/arrêt</p> <p>Contrôle à distance App Wiser programmation de l'appareil</p> <p>Contrôle local démarreur progressif</p>
Nom du logiciel	<p>App Wiser: contrôle de la plage de variation</p> <p>App Wiser: contrôle de dépassement</p> <p>App Wiser: programmer l'heure de commutation</p> <p>App Wiser: activer le mode minuterie</p> <p>App Wiser: gestion du mode de variation</p> <p>App Wiser: activer la fonction de luminosité / fonction mémoire</p> <p>App Wiser: activer le mode minuterie / temps de dépassement</p> <p>App Wiser: mettre à niveau le firmware</p> <p>App Wiser: contrôle de charge</p> <p>App Wiser: définir l'état des LED</p> <p>App Wiser: gestion des paramètres de déclenchement</p> <p>App Wiser: commutation en semaine</p> <p>App Wiser: fonction astro</p> <p>App Wiser: fonction aléatoire</p> <p>App Wiser: activer la fonction allumage progressif</p> <p>App Wiser: éclairage constant</p> <p>App Wiser: activer la fonction extinction progressive</p> <p>App Wiser: démarrage de la minuterie de l'escalier (avec / sans préavis)</p>
Plage de réglage de temporisation	1 s...24 h (dépassement)
Nombre d'appareils connectés maxi	<p>15 Zigbee: (appareil intelligent)</p> <p>10 (produit Wiser)</p> <p>10 (commutation entre appareils couplés)</p>
Type de réseau de communication	Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m
Configuration requise	<p>Wiser Home Touch App Wiser</p> <p>Wiser Home Touch Wiser Home control Bluetooth</p> <p>Wiser Home Touch Wiser Home control</p>
Auxiliaires connectés	Nombre illimité de boutons-poussoirs, distance : 50 m
Équipement inclus	<p>Manuel utilisateur</p> <p>Obturbateur</p>
Raccordement	Borne à vis
Nombre de connecteurs libres	2
Capacité de serrage des bornes	<p>1,5...2,5 mm² pour rigide câble(s)</p> <p>1,5...2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)</p>
Forme de la tête de vis	Pozidriv N° 1 et combi
Couple de serrage	0,5 N.m
Matière	<p>PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe</p> <p>Métal: bornes</p> <p>ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale</p>
Support de montage	Mural
Type d'installation	Installation en intérieur
Quantité par lot	1 carton
Profondeur d'encastrement	27 mm
Profondeur	41 mm
Largeur	71 mm
Hauteur	71 mm
Poids du produit	0,055 kg

Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
--	---

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...40 °C
Température ambiante de stockage	5...40 °C
Degré de protection IP	IP20 IP21 avec marquage sur parties visibles
Normes	EN 60730-2-7 EN 60669-2-1 EN 300-328 EN 301-489-17
Règlement Européen	2014/30/EU - compatibilité électromagnétique 2014/35/EU - directive basse tension
Certifications du produit	NEMKO NF FIMKO SEMKO EAC CE VDE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,900 cm
Largeur de l'emballage 1	9,600 cm
Longueur de l'emballage 1	9,600 cm
Poids de l'emballage 1	117,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,653 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	840b480f-474c-48b3-ace7-1ef2b819b601
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine


Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	No
---------	-----------

Technical Illustration

Wiring diagram

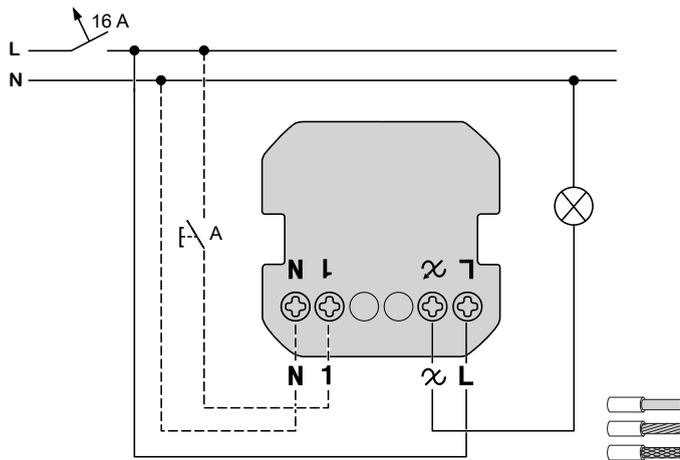

A - Mechanical push-button (optional)

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

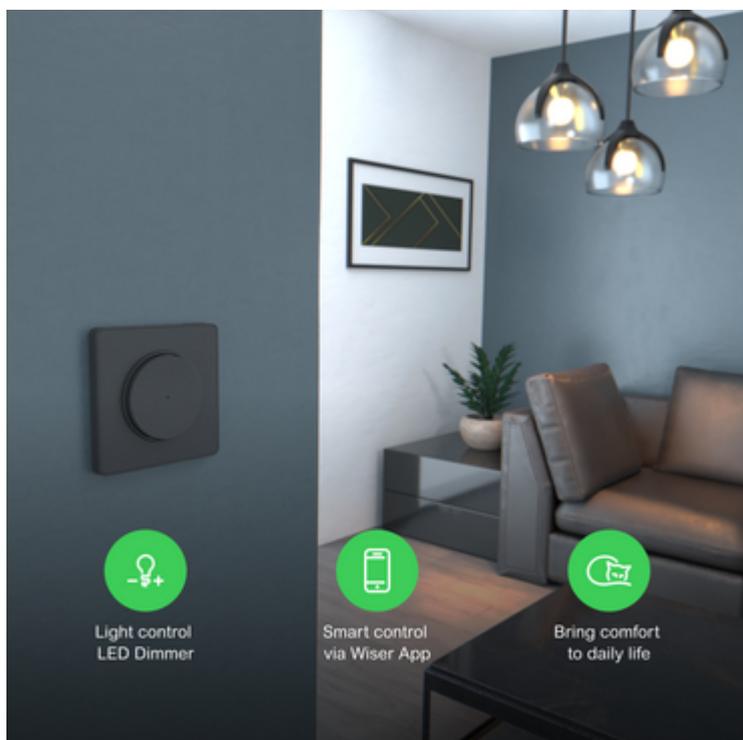


Image of product / Alternate images

Alternative

