



REFLECTO

APPLIQUE LED MIROIR SALLE DE BAIN


15W - 1200 LM - 4000K




Fixation meuble



Fixation miroir



Fixation mur



Vis de maintien et de blocage des modules de fixation.
Tourner la vis pour changer le module

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 80 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50/60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C - +45 °C / 10% - 70%
Allumage : Immédiat
Facteur de puissance = 0,6
Angle : 120°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 25,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP44
Indice de protection IK : IK08
Poids Net : 0,320Kg

Ref. 75765

Produit : Applique LED Miroir

Lumens : 1200 Lm

Finition : Alu

Puissance absorbée : 15W

Puissance restituée : ≈ 140W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K



Dimensions (L) : 780 mm

Volume autorisé : volume 2



Emballage : Boite

EAN : 3701124417312

Fixation sur Meuble :

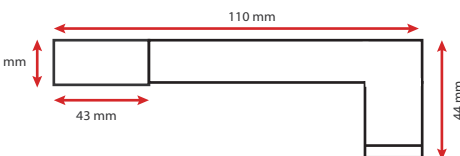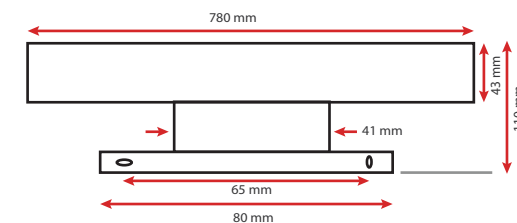

Fixation sur Mur :

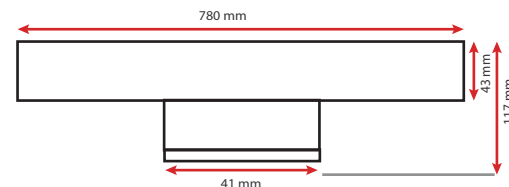

Fixation miroir : épaisseur miroir max 8mm
Fixation réglable grâce à la vis de maintien
située au dos du produit.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.
Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.