


Fiche technique du produit

Spécifications



D-Life - Module de variation 100W à associer à un bouton poussoir

CCT99100

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Merten
Nom du produit	Mécanismes Merten
Type de produit ou équipement	Variateur
Présentation du produit	Module

Complémentaires

Support de montage	Encastré
Type de commande	avec mécanique bouton-poussoir
Application	Reconnaissance automatique de la charge raccordée
Commande du variateur	Télécommande
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Type de charge	Lampe halogène: 5...150 W à 230 V Lampe à incandescence: 5...200 W Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: 5...200 W Lampe à LED: 4...20 VA (mode RL LED) Lampe à LED: 4...100 VA (mode RC) Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique: 5...200 VA
Type de protection	Protection contre les courts-circuits électroniques et la surcharge automatique Protection surchauffe
Longueur de dénudage des fils	6 mm
Mode de raccordement	Bornes à vis 1 x 2,5mm² rigide Bornes à vis 1 x 2,5mm² rigide
Humidité relative	5...95 %
Degré de protection (IP)	IP20
Normes	EN 60669-2-1 EN 61000-6-3
Certifications du produit	CE
Type d'emballage	Carton
Hauteur	45 mm
Largeur	40 mm
Profondeur	20 mm
Profondeur d'encastrement	20 mm
Poids du produit	0,02 kg

Emballage

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,3 cm
Largeur de l'emballage 1	7,3 cm
Longueur de l'emballage 1	7,3 cm
Poids de l'emballage 1	73,5 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	105
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	8,206 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Communication
environnementale

[Profil environnemental du
Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton
recyclé

Non

Emballage sans plastique

Oui

Directive UE RoHS

Conforme aux exemptions

Numéro SCIP

Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)

Règlement RoHS chinois

[Déclaration RoHS pour la
Chine](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

[Informations de fin de vie](#)

DEEE




Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Reprise

No

Technical Illustration

Wiring diagram

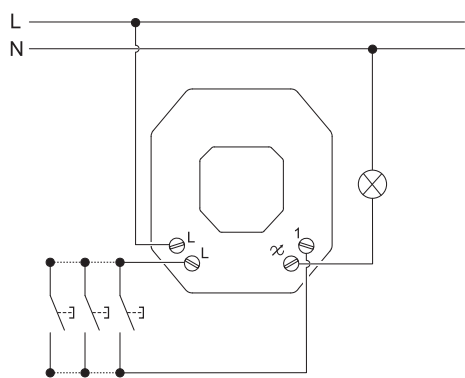

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.