


Fiche technique du produit

Spécifications



D-Life - variateur rotatif pour charge 20-315 W - méca seul

MTN5136-0000

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Merten
Type de produit ou équipement	Variateur
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation

Complémentaires

Application	Éclairage
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Par vis et griffes
Fonction interrupteur	Va et vient
Commande du variateur	Type poussoir rotatif
Type de charge	Capacitif : 20...300 W
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...45 °C
Degré de protection (IP)	IP20
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur d'encastrement	29 mm
Normes	EN 60669-2-1 EN 60669-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,900 cm
Largeur de l'emballage 1	8,400 cm
Longueur de l'emballage 1	8,800 cm
Poids de l'emballage 1	108,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	19,800 cm
Largeur de l'emballage 2	31,100 cm
Longueur de l'emballage 2	40,500 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids de l'emballage 2	4,672 kg
------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Communication
environnementale

[Profil environnemental du
Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton
recyclé

Non

Emballage sans plastique

Oui

Directive UE RoHS

Conforme aux exemptions

Numéro SCIP

C8d833f6-398e-458e-90c4-
a2d4e984a5c1

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)

Règlement RoHS chinois

[Déclaration RoHS pour la
Chine](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

[Informations de fin de vie](#)

DEEE




Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Reprise

No

Technical Illustration

Wiring diagram

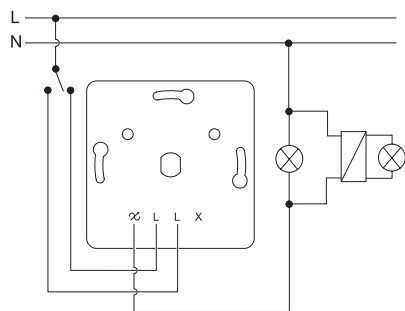

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.