

SMART EXPRESS

3V

Paroi avec 3 volets (2 coulissants et 1 fixe)



En niche



En angle
(avec 1 paroi fixe)



Contre un mur
(avec 2 parois fixes)



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire



Hauteur
190 cm



Montage
express




Smart Express 3V - profilé blanc

CARACTÉRISTIQUES

- Nettoyage facilité : déclipage des portes en partie basse
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Express Fixe (voir p.211)

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	A	77,5/80,5	87,5/90,5	97,5/100,5	107,5/110,5	117,5/120,5	137,5/140,5	157,5/160,5
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	77,5/79	87,5/89	97,5/99	107,5/109	117,5/119	137,5/139	157,5/159
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	77,5	87,5	97,5	107,5	117,5	137,5	157,5
Largeur partie fixe	C	30	33,5	37	40,5	44	54,5	58
Passage	D	35	40	48	53	62	70	88
Hauteur totale		190	190	190	190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Épaisseur du profilé horizontal		2	2	2	2	2	2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible
gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
80 cm	PA1960BTNE	657 €	PA1960CTNE	711 €
90 cm	PA1961BTNE	677 €	PA1961CTNE	729 €
100 cm	PA1962BTNE	706 €	PA1962CTNE	759 €
110 cm	PA1963BTNE	738 €	PA1963CTNE	792 €
120 cm	PA1964BTNE	772 €	PA1964CTNE	827 €
140 cm	PA1965BTNE	812 €	PA1965CTNE	864 €
160 cm	PA1966BTNE	858 €	-	-

Profilé d'extension (permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE47 110 €	PROFILE48 143 €

Profilé de fixation latérale (voir p.460)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE43 81 €	PROFILE44 92 €



Vidéo
de montage
 YouTube

SMART EXPRESS



Verre 6 mm



Hauteur 190 cm

LE +



Montage express



Traitement anticalcaire

FINITIONS

- Verre transparent
- **2 finitions de profilé :**
 - aluminium blanc **1**
 - aluminium chromé **2**
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche
- Obturateurs pour une finition parfaite
- Poignées métalliques chromées



CONFIGURATIONS

	 En niche	 En angle	 Contre un mur
Porte pivotante	P sans seuil p.203	P sans seuil p.203 + Fixe p.211	
	P p.206	P p.206 + Fixe p.211	P p.206 + 2 x Fixe p.211
2 portes battantes	2P p.207	2P p.207 + Fixe p.211	2P p.207 + 2 x Fixe p.211
Porte coulissante	C sans seuil p.204	C sans seuil p.204 + Fixe p.211	
	C p.209	C p.209 + Fixe p.211	C p.209 + 2 x Fixe p.211
	3V p.210	3V p.210 + Fixe p.211	3V p.210 + 2 x Fixe p.211
		A/C p.212	
		A/3V p.213	
Porte pliante	S p.208	S p.208 + Fixe p.211	S p.208 + 2 x Fixe p.211



Côté utilisateur

- **Parois économiques** : idéales pour les petits budgets
- **Praticité** : même dans les espaces réduits, porte à ouverture intérieure/extérieure
- **Robustesse et design** : parois avec ou sans encadrement total sans aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche



Côté installateur

- **Gain de temps** : profilés pré-assemblés en usine, supports roulettes pré-montés sur le verre
- **Receveur protégé** : montage depuis l'extérieur de la douche
- **Ajustement impeccable** : réglage simplifié des faux-aplombs



SMART EXPRESS



Vidéo
de montage
 YouTube

Une installation rapide et simplifiée :
30% de temps gagné

Un montage depuis l'extérieur de la douche

Les ailettes des profilés verticaux sont dirigées vers l'extérieur de la douche.





Inutile de protéger le receveur, aucun risque de l'abîmer.

Nettoyage facilité : aucune vis sur les profilés donnant sur l'intérieur de la douche.



INFO : Si nécessaire, le montage peut également être réalisé depuis l'intérieur de la douche.

Système facilitant le montage et l'ajustement des parois

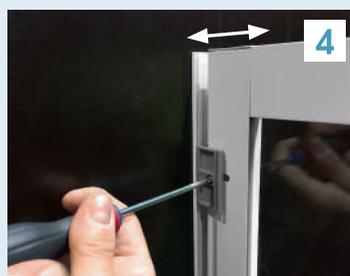

1 Visser le profilé au mur

2 Venir appuyer le cadre de la porte sur les profilés

3 Glisser les cales de fixation dans les encoches des profilés

4 Ajuster la paroi puis visser l'ensemble

5 Clipser les profilés de finition

6 Visser les obturateurs