



APPLICATIONS

Grille de soufflage ou reprise destinée aux installations de ventilation et de climatisation
Usage intérieur

CARACTERISTIQUES

Ailettes réglables individuellement (pas de 20mm)
Installation en paroi, allège ou plafond

VERSIONS

GAO.B / GAO-D.B : profil et ailettes en acier

GAO.A / GAO-D.A : profil et ailettes en aluminium anodisé

ACCESSOIRES

Registre de réglage (VDR)
Contre-cadres de fixation (CPG)
Plénums à raccordement arrière ou latéral (PGR ou PGL), standards ou isolés

LES PLUS

- + **Ailettes réglables individuellement (pas de 20mm)**
- + **Ailettes montées sur bague nylon**
- + **Installation en paroi, allège et plafond**




GAO-D



Grille de soufflage et de reprise à ailettes orientables. Ailettes réglables individuellement (pas de 20mm), montées sur bagues nylon. Installation en paroi, allège ou plafond. Applications: destinées aux installations de ventilation et de climatisation,

858457 - GSAO D B 600x200

Schéma dimensions

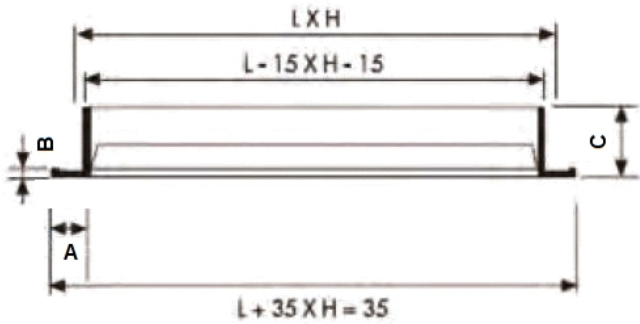

L	H	A	B	C
600	200	25	5	45