

Collecteurs en polyamide

Installez votre chauffage au sol en toute tranquillité grâce aux collecteurs en polyamide JG Underfloor pour plancher chauffant hydro.


Présentation générale

Chez RWC, nous rendons le chauffage au sol plus simple en vous offrant des solutions pratiques et économiques pour votre confort !

Les solutions pour plancher chauffant JG Underfloor utilisent principalement la chaleur rayonnante, la forme de chauffage la plus confortable, permettant une répartition uniforme de la chaleur sur toute la pièce. Pour bien répartir la chaleur et garantir un débit d'eau optimal, les collecteurs en polyamide vous permettent de mieux gérer vos besoins et de réaliser des économies d'énergie en association avec un système de plancher chauffant.

Avantages

- Compatible avec toutes les sources de chaleur : depuis les chaudières conventionnelles jusqu'aux pompes à chaleur dernière génération.

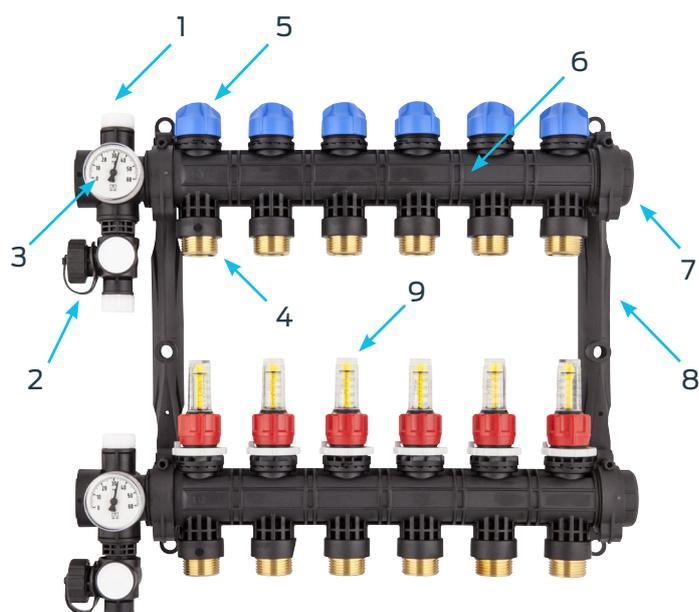

Description

Référence	Description
80822RWC	Collecteur polyamide 2 départs
80823RWC	Collecteur polyamide 3 départs
80824RWC	Collecteur polyamide 4 départs
80825RWC	Collecteur polyamide 5 départs
80826RWC	Collecteur polyamide 6 départs
80827RWC	Collecteur polyamide 7 départs
80828RWC	Collecteur polyamide 8 départs
80829RWC	Collecteur polyamide 9 départs
80830RWC	Collecteur polyamide 10 départs
80831RWC	Collecteur polyamide 11 départs
80832RWC	Collecteur polyamide 12 départs


Composants

N°	Composants	Matériau	Diamètre de passage
1	Robinet de remplissage/vidage	Polyamide	3/4"
2	Purgeur manuel	Polyamide	1/2"
3	Thermomètre	Polyamide	-
4	Raccord Eurocône	Laiton	3/4"
5	Vanne de régulation	Polyamide	3/4"
6	Ligne de distribution	Polyamide	1"
7	Bouchon de sortie	Polyamide	1"
8	Barre de fixation	Polyamide	1"
9	Débitmètre	Plastique	-

Caractéristiques techniques

Températures et pressions de service

Température maximale à 3 Bar	90°C
Température maximale à 6 Bar	60°C
Débit maximal	3,5 m ³ /h
Coefficient kvs vannes départ/arrivée	0,75 m ³ /h

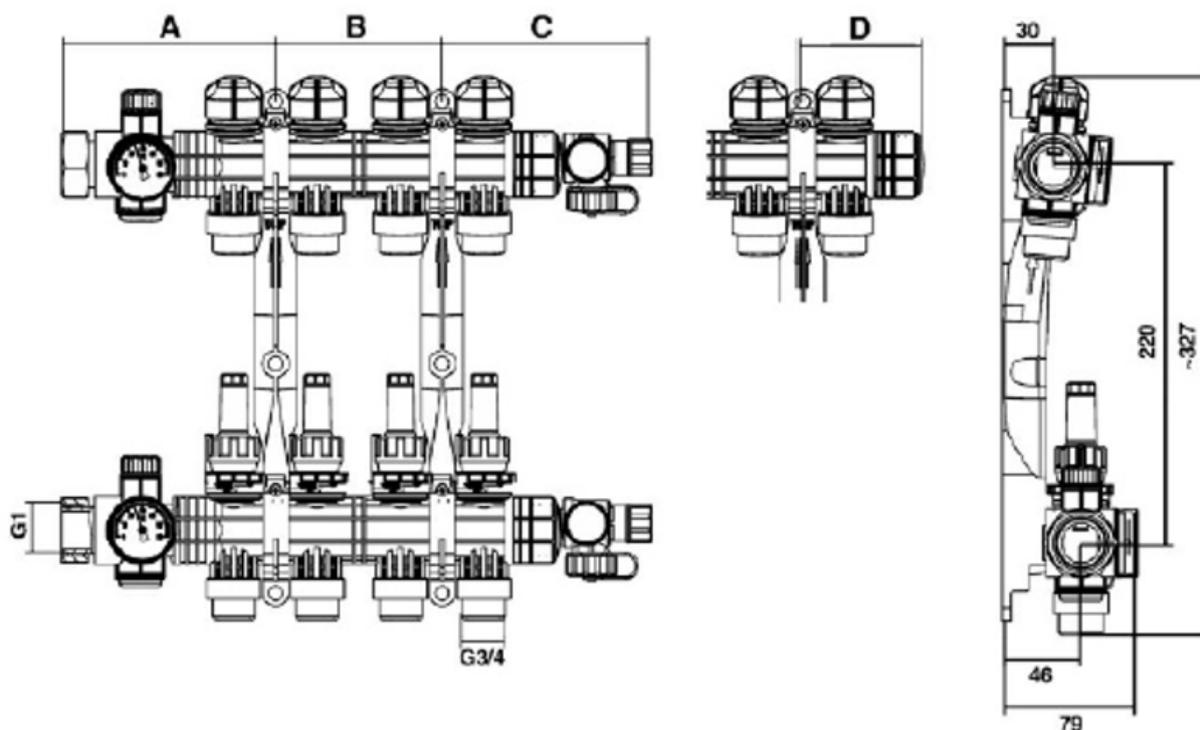

Dimensions

Référence	Nombre de départs	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
80822RWC	2	72	100	76	23
80823RWC	3	129	100	76	23
80824RWC	4	129	100	126	73
80825RWC	5	129	150	126	73
80826RWC	6	129	100	126	73
80827RWC	7	179	200	126	73
80828RWC	8	179	200	176	123
80829RWC	9	179	250	176	123
80830RWC	10	229	250	176	123
80831RWC	11	229	300	176	123
80832RWC	12	229	300	226	173

rwc.co.uk | info_france@rwc.com

RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION FRANCE SAS

143/147 rue Charles Floquet - 93593 Le Blanc-Mesnil Cedex - SIRET : 32662722100020 - Tél : +33 (0)1 48 65 52 29
 Mise en page et conception : hbcommunication.fr - PDS_COLLECTEUR_POLYAMIDE_001_202407