

Fiche technique produit



Membrane de passage étanche grande taille avec cadre

Référence : 52092

Produit de la gamme : **XL Air'métie**



Caractéristiques :

Membrane d'étanchéité pour une traversée étanche à l'air de cloison ou mur pour

- Gaines de VMC souple ou rigide, isolées ou non, de diamètre D80 à D200,
- Conduits d'évacuation D80, D100, D125, D160 et D200,
- Gaine ICT, ICTA, câbles ou fils (tous diamètres).

Les diamètres de découpe sont tracés et repérés pour une découpe aisée avec un cutter.

Le passage de gaines ICT/ICTA, fils ou de câbles se fait en pré-perçant la membrane à l'aide d'un tournevis

Le passage de gaines VMC ou conduits se fait en découpant la membrane avec un cutter et suivant un diamètre approprié (voir tableau ci-dessous).

Fixation par 8 vis M4 à M6 (non fournies)

Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 40 (sur support plat et lisse)

Composition :

Cadre métallique en acier galvanisé d'épaisseur 15/10^e

Collage de la membrane sur cadre métallique par adhésif 3M

Membrane d'étanchéité en élastomère (SEBS, tenue 850° au fil incandescent suivant NF EN 60695-2-1) de couleur grise, dimensions 250x250mm

Avantages :

- Multiples diamètres de prédécoupe (9 au total) déjà tracés, et élastomère très souple pour s'adapter parfaitement au diamètre de la gaine concernée, ce qui garantit :
 - o Une excellente étanchéité à l'air
 - o Une faible contrainte exercée sur la gaine, évitant ainsi le pincement important et la réduction de diamètre de gaine correspondante constatée sur les produits concurrents
- Possibilité de passer dans les angles des fils, câbles ou gaine ICTA de diam <25 supplémentaires, en pré perçant la membrane à l'aide d'un tournevis.

Référence similaire :

52091 : Membrane de passage d'étanchéité D80/200, pour traversée étanche à l'air de pare-vapeur pour gaines VMC, conduits et gaines ICT/ICTA.

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

Fiche technique produit

Dimensions et Vue de détail des diamètres pré-tracés :

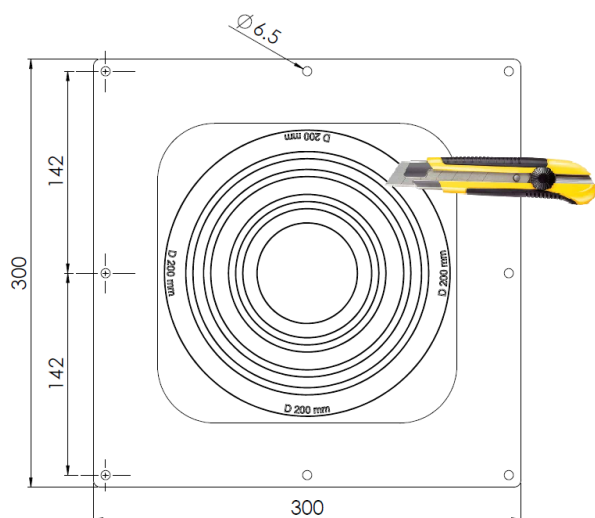


Tableau de correspondance pour la découpe de la membrane :

	Gaine simple	Gaine isolée 25mm	Gaine isolée 50mm
Ø gaine VMC (mm)			
80	70 mm	90 mm	110 mm
100	90 mm	110 mm	145 mm
125	100 mm	135 mm	160 mm
160	145 mm	170 mm	200 mm

Conduits d'évacuation :

Diamètre conduit	80 mm	100 mm	125 mm	160 mm	200 mm
Diamètre perçage	70 mm	90 mm	110 mm	145 mm	190 mm

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de -10°C à +70°C

Température d'utilisation de -5°C à +60°C

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81