



Sanpress-Raccord à écrou libre avec SC-Contur

- raccord à sertir, filetage G
- à joint plat

équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

Note

L'écrou tournant est en laiton.

modèle 2263

article 444 167

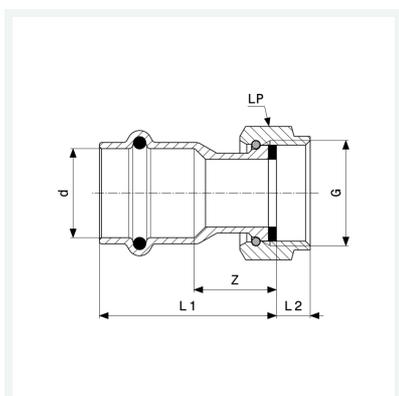

Caractéristiques

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------|
| Diamètre extérieur du tube | d | 16 |
| Filetage cylindrique | G | ½ |
| Cotes d'encombrement | Z | 16 mm |
| Longueur 1 | L1 | 35 mm |
| Longueur 2 | L2 | 7 mm |
| Largeur sur pans | LP | 24 mm |
| Poids | 55 g | |
| Volume | 99,456 cm ³ | |
| Matériau | bronze ou bronze au silicium | |