TH MIXVENT

203975 - TH-500/150 - TOURELLES

Extraction 50Hz de ventilation hélico-centrifuge avec moteur monophasé, IP44, classe B. Marque S&P modèle TH-500/150

203975 - TH-500/150

Point de fonctionnement théorique

Débit	-
Pression statique	0,000 N/m²
Température	20 °C
Altitude	0 m
Densité	1,2 kg/m³
Fréquence	50 Hz

Caractéristiques

Diamètre soufflage	150 mm
Taille ventilateur	150
Poids	5,76 kg

Caractéristiques Moteur

Nombre de pôles	2
Tension	1-230V-50Hz
Intensité maximale absorbée	0,3 A
Indice de protection	IP44
Classe moteur	B

Point de fonctionnement

Vitesse ventilateur	2560

Schéma dimensions

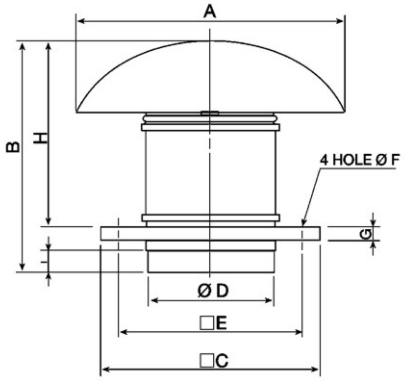

A	B	C	D	E	F	G	H	I
400	349	300	150	245	10	20	274	33

Courbe

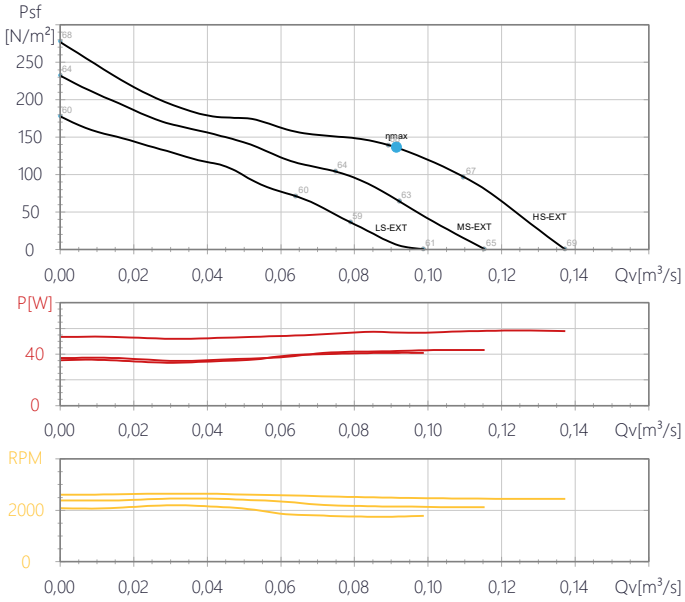

Caractéristiques acoustiques

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Aspiration (Lw (A))	35	42	58	64	63	62	57	48	69
Aspiration LpA @ 1m	24	31	47	53	52	51	46	37	58
Soufflage (Lw (A))	36	44	60	68	68	64	58	48	72
Soufflage LpA @ 1m	25	33	49	57	57	53	47	37	61