FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

MIRA

DOWNLIGHT LED CCT BASSE LUMINANCE - Ø175 mm
20W - 3000K-4000K-6000K



Contrôle CCT

3000K	1700Lm
4000K*	1800Lm
6000K	1690Lm



Connecteurs rapides

Ref. 100315

Produit : Downlight CCT + alimentation intégrée
Finition : Blanc
Lumens : 1700-1800-1690Lm
Puissance absorbée : 20W
Puissance restituée : 180W
Dimmable : Oui coupure de phase
Température couleur : 3000K-4000K-6000K
Dimensions (Ø x H) : Ø175 x 110 mm
Diamètre perçage : Ø150 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124431387
* réglage usine

***Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 90 Lm/w pour 4000K

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Facteur de puissance : >0.9
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-25 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 100°
Matériaux utilisés : PMMA + Alu
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
ON / OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP44/20
Indice de protection IK : IK07
Poids Net : 0,398 Kg
Alimentation intégrée

Dimensions

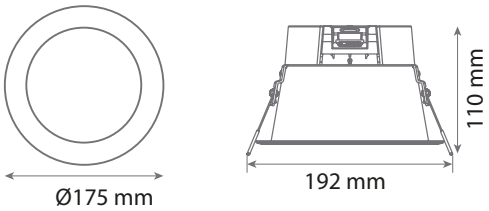

Option

Réflecteur Alu
Réf. 100317

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A F

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

***garantie 5 ans contre tout vice de fabrication si les préconisations techniques MIIDEX LIGHTING sont respectées*