

COLLECTION DESIGN PLAT

RÉGATE +AIR

Le radiateur sèche-serviettes soufflant au design sobre

PRATICITÉ

- Fourni avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur.

CONFORT

- Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.
- Le soufflant offre une solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus (seul ou en combiné).
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.

DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.
- Soufflant équipé d'un filtre anti-poussières lavable et d'un témoin d'alerte de nettoyage.


CHAUFFAGE CENTRAL

- Quand la chaudière est arrêtée, le soufflant prend le relais.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
- Huile minérale inaltérable, 100 % naturelle et recyclable.





TSX-IFS



SIMULATION 3D
+ COULEURS
FLASHÉZ-ICI!

FINITIONS

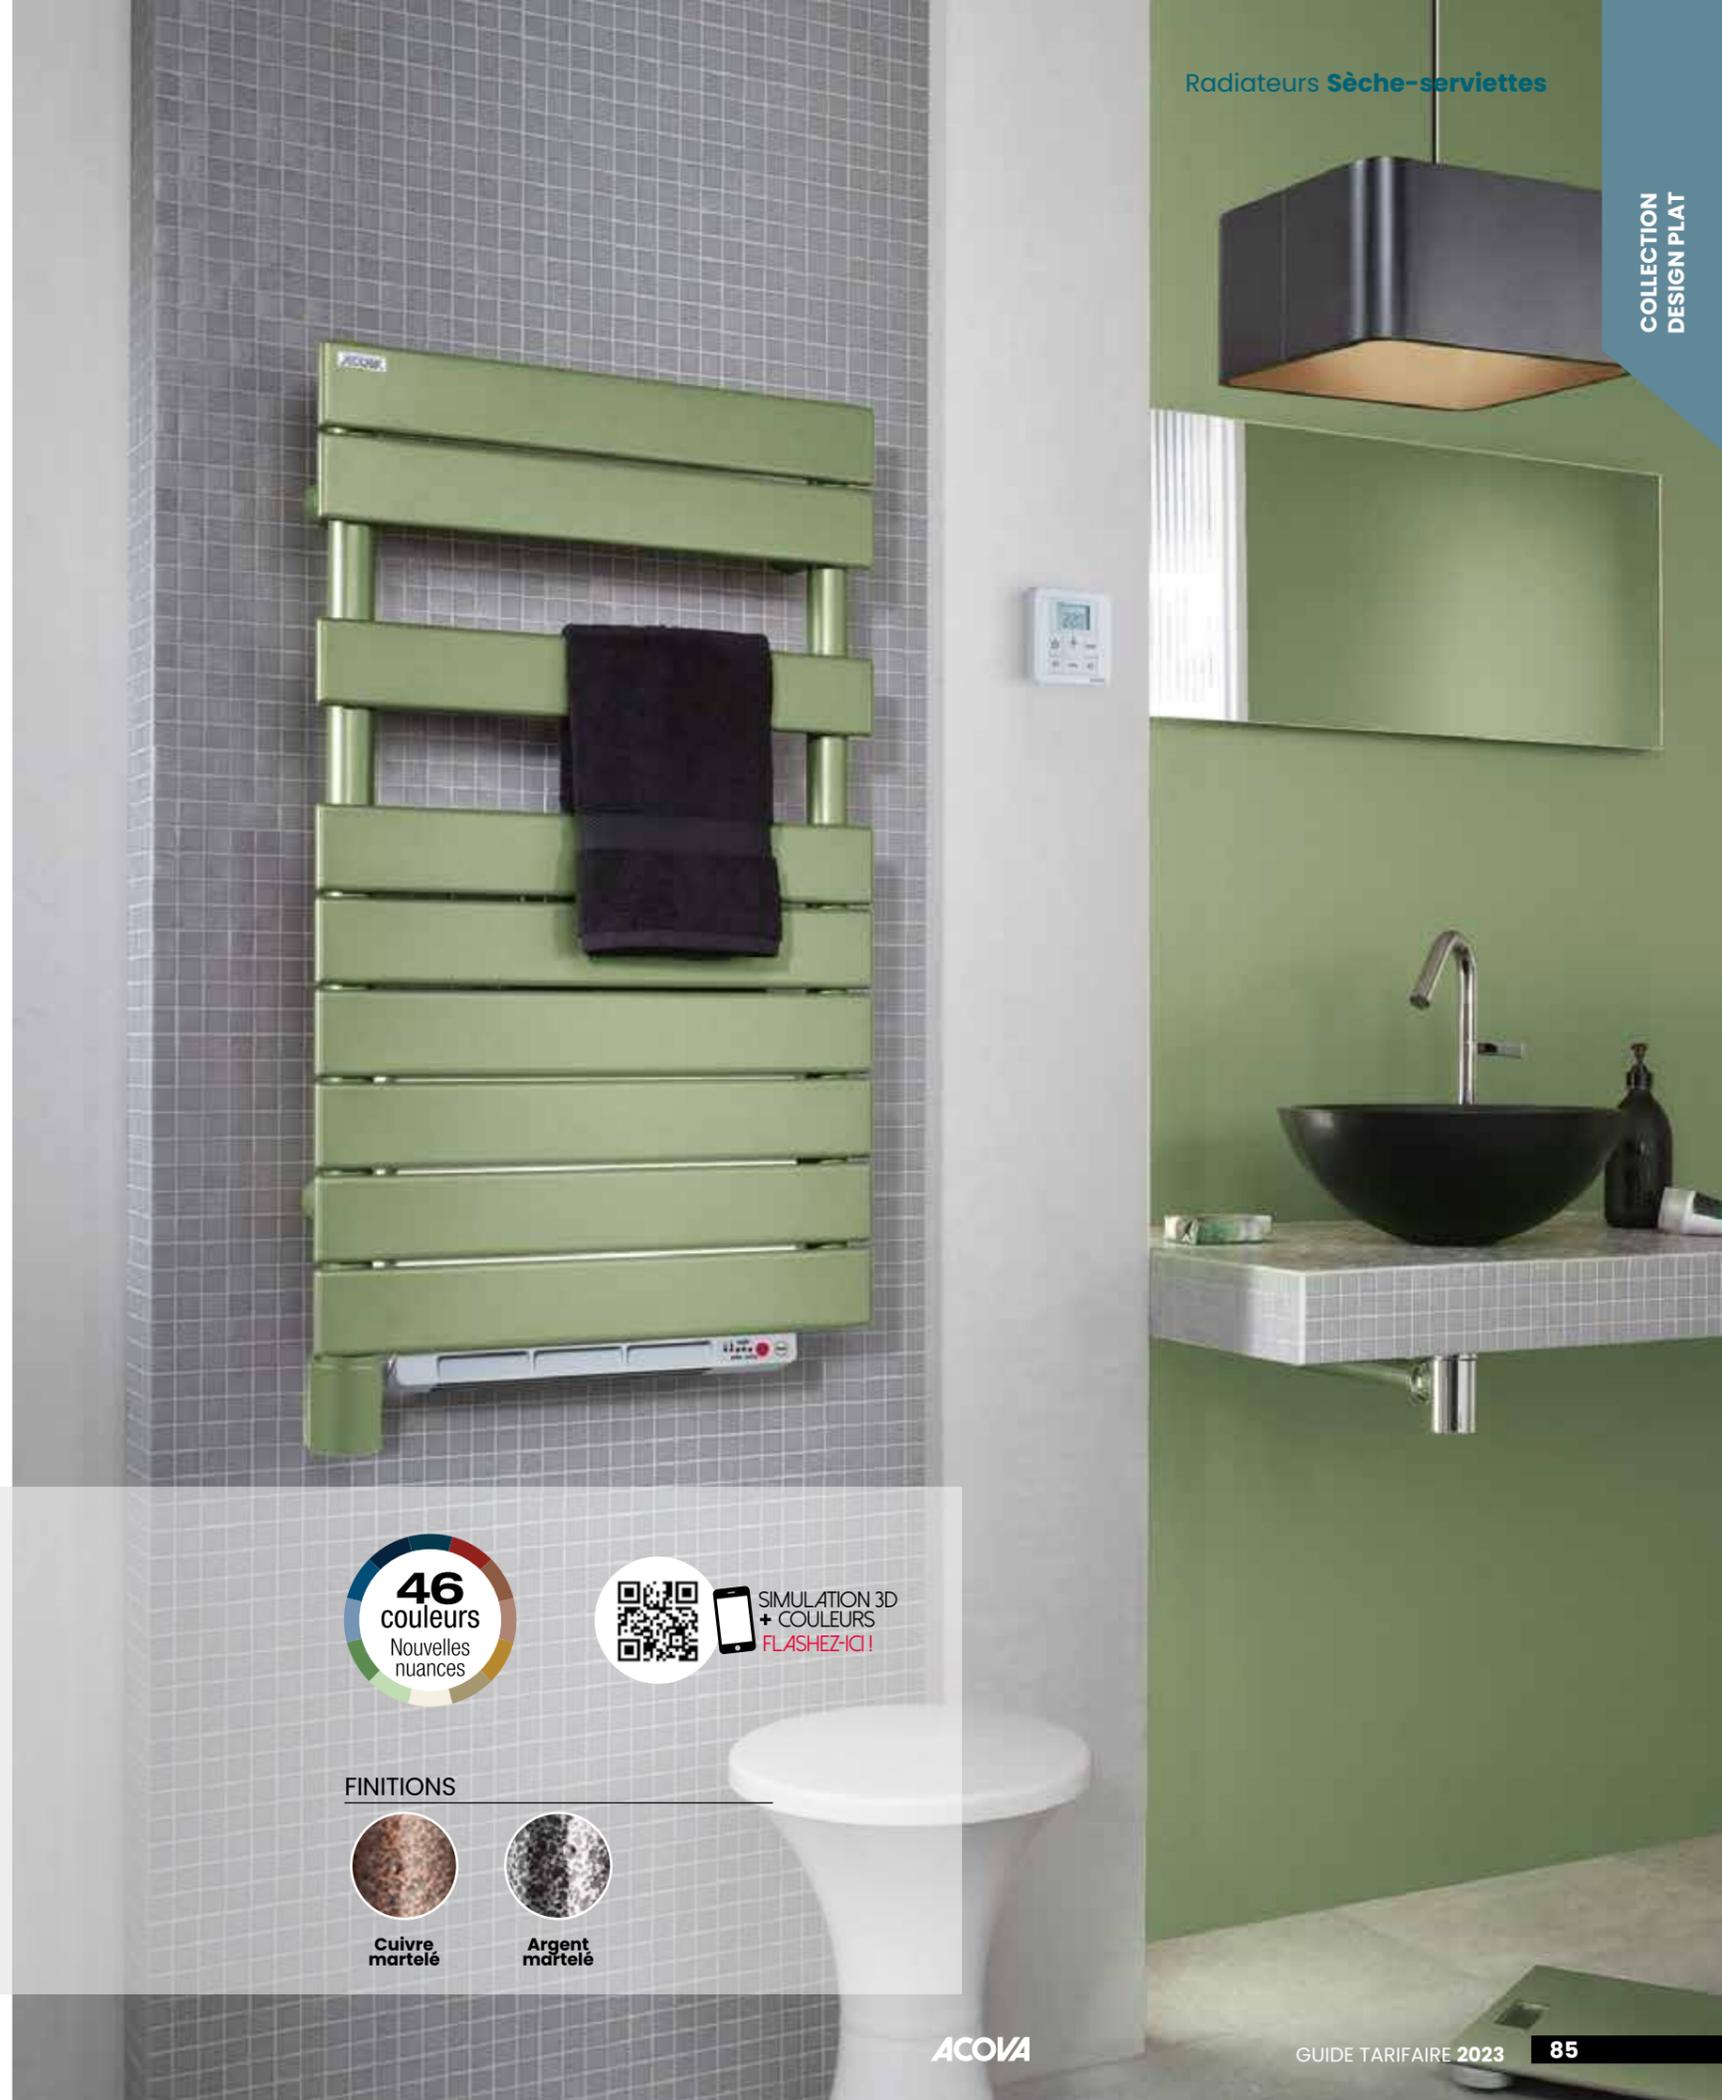Civre
marteléArgent
martelé

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF

- ✦ Radiateur sèche-serviettes en acier.
- ✦ Soufflant intégré 1000 W.
- ✦ Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm).
- ✦ Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux.
- ✦ Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur.
- ✦ Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue.
- ✦ Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- ✦ Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

CHAUFFAGE CENTRAL

- 🔥 Pression de service 4 bars (400 kPa).
- 🔥 Température de service maximale 120°C.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- ⚡ Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- ⚡ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- ⚡ Coefficient d'aptitude : 0,11.

SOUFLANT

Soufflant 1000 W intégré en partie arrière.
 Utilisation au choix :
 - Soufflant 1000 W.
 - Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel.
 Soufflant piloté par la commande infrarouge IRS.
 Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre.
 Livré avec commande IRS cadre blanc, cadre chromé en option (voir p. 16).
 Sortie de câble : à droite.




TSX-IFS

FIXATIONS

4 consoles murales réglables en profondeur (**fournies**), peintes dans la couleur de l'appareil.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)


- Boîte de consoles :
- Blanches, réf. 962671 Prix = 52,43 €/HT
 - Couleur, réf. 962679 (teinte à préciser) Prix = 68,16 €/HT

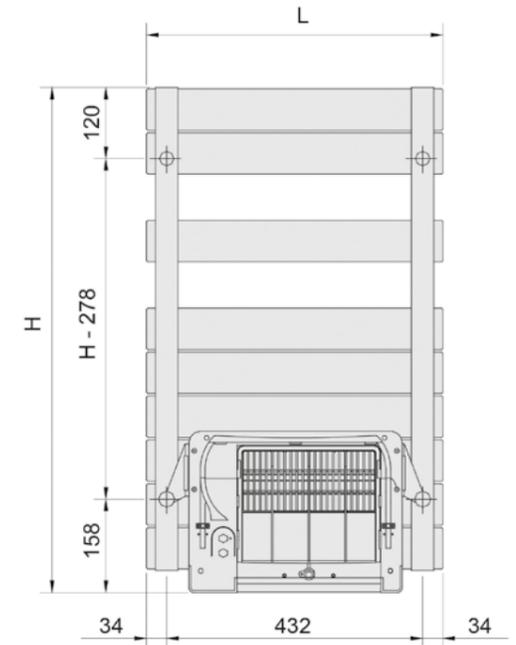

LA GAMME RÉGATE +AIR

SX-IFS


TSX-IFS

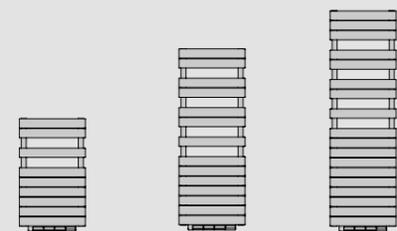

SX085-050IFS

SX137-050IFS

SX167-050IFS

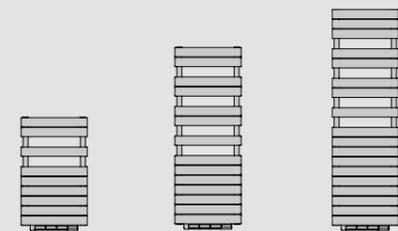

TSX050-050IFS

TSX075-050IFS

TSX100-050IFS

OPTIONS

	46 couleurs	Finitions spéciales	Haute pression
	Pages de couverture	Cuivre martelé - 0421 Argent martelé - 0422	
Chauffage central	✓	✓	9 bars
Chauffage électrique	✓	✓	
Prix HT par appareil	100 €	200 €	Plus-value : + 10 %

ACCESSOIRES

	Pack robinetterie	Compatible avec Céliane™ with Netatmo	Connectable Heatzy Elec'Pro	Patères et porte-serviettes
	P. 460 à 464	P. 186	P. 185	P. 177
Chauffage central	Pack conseillé voir P. 91			✓
Chauffage électrique		✓	✓	✓


CHAUFFAGE CENTRAL

Prix publics conseillés €/HT.



RÈGATE +AIR / SX-IFS

Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1110 MM)

Normes


Classe II - EN 442 - CE

Soufflant 1000 W

Voir fiche technique p. 86.

Raccordements

- Fig. S064
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.
- Autres raccordements possibles en option (voir p. 174).
- Packs robinetterie en option, voir p. 460 à 464.
- Axe manchon de raccordement au mur = 70 à 85 mm.

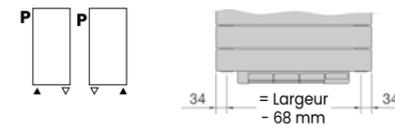

● **Modèle stocké : disponible rapidement.**

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	PUISSANCE SOUFLANT (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
SX-IFS Commande IRS voir p. 16	500	852	220	411	1,220	+1000	11,6	● SX085-050IFS	810,64	SX085-050IFSC	910,64
	500	1370	333	625	1,230	+1000	17,1	● SX137-050IFS	1001,63	SX137-050IFSC	1101,63
	500	1666	415	781	1,230	+1000	20,8	● SX167-050IFS	1249,58	SX167-050IFSC	1349,58

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :
 - sortant du mur : Type coudé, kit B - Réf. Blanc 991361
 - sortant du sol : Type droit, kit C - Réf. Blanc 991371
 Autres finitions : p. 460


CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Prix publics conseillés €/HT.



RÈGATE +AIR / TSX-IFS

Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1110 MM)

Soufflant 1000 W

Voir fiche technique p. 86.

Normes

Classe II - IP 24 - IK09 - NF - CE

● **Modèle stocké : disponible rapidement.**

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	PUISSANCE SOUFLANT (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
TSX-IFS Commande IRS voir p. 16	500	880	500	+1000	16,5	● TSX050-050IFS	1040,51	TSX050-050IFSC	1140,51
	500	1398	750	+1000	23,7	● TSX075-050IFS	1160,30	TSX075-050IFSC	1260,30
	500	1694	1000	+1000	28,9	● TSX100-050IFS	1314,84	TSX100-050IFSC	1414,84