

Boîtier d'encastrement étanche pour BINOPTIC

Réf. 370SBOX

Secteur, kit 1/2



DESCRIPTION

Boîtier d'encastrement étanche pour BINOPTIC - Réf. 370SBOX

Boîtier d'encastrement étanche pour BINOPTIC 2, kit 1/2 :
Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis).
Boîtier d'encastrement étanche :
- Collerette avec joint d'étanchéité.
- Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.
- Installation modulable (rails, mur plein, panneau).
- Compatible aux parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 83 mm).
- Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit, filtre et électrovanne intégrés et accessibles par l'avant.
- Robinet BINOPTIC 2 : F1/2".
- Livraison en 2 kits : purge du réseau sécurisée sans élément sensible.
Garantie 30 ans.
À commander avec les plaques de commande de références : 370100 ou 370110.

AVANTAGES



Installation encastrable dans le mur



Alimentation sur secteur 230/6 V




Boîtier 100% étanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier d'encastrement étanche pour BINOPTIC - Réf. 370SBOX

Raccordement	F1/2"
Hauteur	150 mm
Profondeur	83 - 190 mm
Largeur	175 mm
Normes	ACS
Garantie	

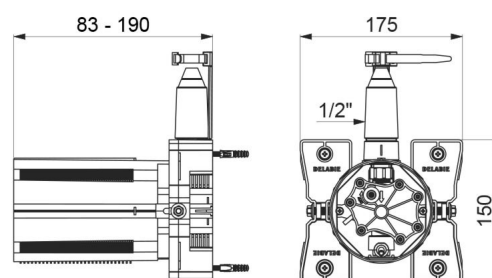

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 370106

Piles, kit 2/2



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 370106

Robinet de lavabo électronique encastrable BINOPTIC 2, kit 2/2 :
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
Plaque en Inox brossé 145 x 145 mm avec électronique embarquée.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation.
Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.
À commander avec le boîtier d'encastrement étanche 370PBOX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 370106

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	1/2"
Technologie	Automatique
Longueur	145 mm
Largeur	145 mm
Longueur de bec	190 mm
Finition	Inox brossé
Normes	ACS
Garantie	

AVANTAGES

-  Économie d'eau de 90 %
-  Hygiène totale : aucun contact manuel
-  Design épuré
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

