



## Advantix Cleviva-Rigole de douche avec insert Advantix Visign C1 (modèle pour la rénovation)

- pour étanchéité composite (douche carrelée), revêtement autolissant  
**équipement**

Profilé pour rigole de douche, insert, siphon anti-odeur, bride de montage, natte d'étanchéité prémontée en usine, pièce de compensation de la hauteur, tube d'évacuation, panier, kit de fixation

### Note


Le débit d'écoulement indiqué est obtenu avec l'utilisation du panier. Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !

**débit d'écoulement selon DIN EN 1253 modèle 4981.11**

**article 794 514**

Note:

hauteur de montage possible jusqu'à 155 mm

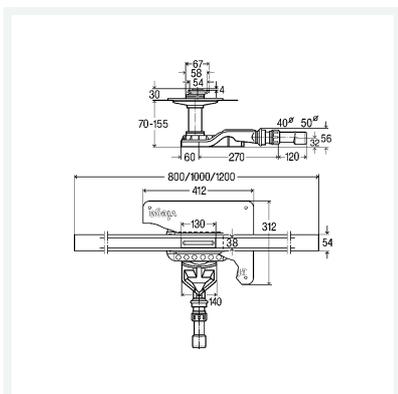

## Caractéristiques

Garde d'eau	HGE	25 mm
Débit d'écoulement 10 mm (selon DIN EN 1253)	dE 10	0,4–0,5 l/s
Débit d'écoulement 20 mm (selon DIN EN 1253)	dE 20	0,45–0,55 l/s
Longueur	L	1200
Hauteur de construction	H	70
Diamètre nominal	DN	40/50
Modèle	finition brossée	
Poids	3410 g	
Volume	1 cm <sup>3</sup>	
Matériau	acier inoxydable 1.4301	