

VENUS MIXTE



VENUS MIXTE CHROME
MI G 060G 50 A4 03 NNN
Venus Mixte 538W, 1720x595mm, chrome

Confort & simplicité

Confort toutes saisons grâce à la résistance électrique montée d'usine. Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Accrochage facile du linge grâce aux tubes cintrés et séchage efficace des serviettes.

Finitions haut de gamme

Finition Blanc ou Chrome y compris sur la robinetterie (en option).

Performance

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...).

VENUS MIXTE

radiateur sèche-serviettes mixte

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" central 50mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- résistance digitale IR, classe II, IP44
- fil pilote
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- résistance électrique digitale IR montée d'usine
- système de fixation murale :
Venus blanc: 4 infratubes blanc
Venus chrome et couleur: 4 infratubes chromé
- purgeur 1/2" chromé

Couleurs et finitions

MI S 050G _ _ A4 03 NNN


RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

L	P	M1	M2
mm	mm	mm	mm
497	48	92 / 107	60 / 75

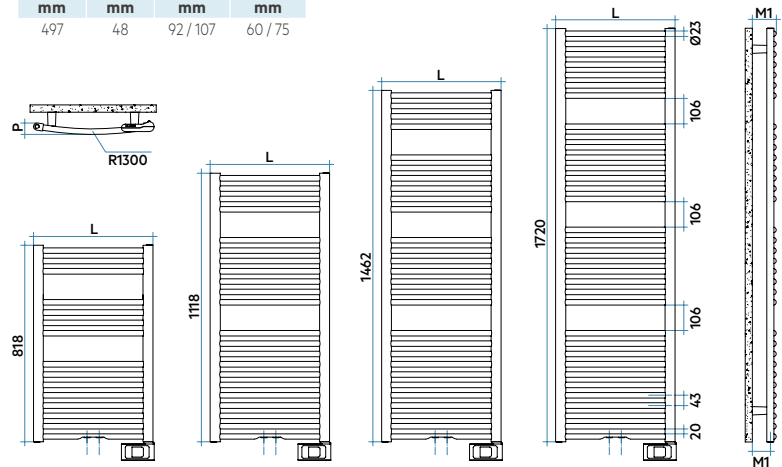


Normes et certifications

EN 442

CE 12
EN442-1

classe II
IP44

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



VENUS MIXTE

Références	Dimensions					Puissances					Prix € HT*		
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Mixte Watt	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
MI S 050G _ _ A4 03 NNN	818	497	48	50	5,0	3,8	366	198	1,207	300	424,06	487,67	530,08
MI M 050G _ _ A4 03 NNN	1118	497	48	50	7,2	5,4	520	278	1,227	500	464,32	533,97	580,40
MI L 050G _ _ A4 03 NNN	1462	497	48	50	9,2	6,9	674	360	1,226	750	501,90	577,19	627,38
MI G 050G _ _ A4 03 NNN	1720	497	48	50	11,0	8,3	811	434	1,224	1000	507,71	583,87	634,64

*Eco-participation : 1,67€ HT

VENUS MIXTE CHROME

Références	Dimensions					Puissances					Prix € HT*		
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Mixte Watt	Chrome code 50		
MI M 050G 50 A4 03 NNN	1118	497	48	50	7,2	5,4	346	182	1,257	300	996,52		
MI L 060G 50 A4 03 NNN	1462	595	55	50	9,2	7,9	442	234	1,247	500	1016,87		
MI G 060G 50 A4 03 NNN	1720	595	55	50	11,0	9,5	538	284	1,250	750	1084,53		

*Eco-participation : 1,67€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.373)

Robinetterie 50mm équerre thermostatizable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre	
	code	€
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	180,05
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	180,05

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01	70,45
chrome	VAL KIT COPT 50 50	84,99

Télécommande IR (p.370)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR	
code	Prix € HT*
REELETTASRM40	91,70

*Eco-participation : 0,12€ HT

