Fiche technique

Prestabo-Té
avec SC-Contur
- embouts à sertir, taraudage Rp
équipement
Joints EPDM, six pans
modèle 1117.2

article 558 949

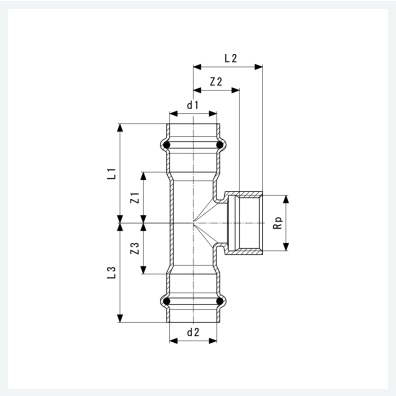

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube 1	d1	35
Filet femelle cylindre	Rp	¾
Diamètre extérieur du tube 2	d2	35
Cotes d'encombrement 1	Z1	19 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	26 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	19 mm
Longueur 1	L1	45 mm
Longueur 2	L2	42 mm
Longueur 3	L3	45 mm

Fiche technique

Prestabo-Té
avec SC-Contur
modèle 1117.2
article 558 949

Caractéristiques

Largeur sur pans	LP	30 mm
Poids	166 g	
Volume	414,4 cm^3	
Matériau	acier non allié, galvanisé	