




## Easytop XL-Clapet anti-retour équipement

Raccord à bride selon DIN EN 1092-1, corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de vanne et unités à disques en inox, raccord de contrôle, bouchon de vidange G avec rapport de contrôle DVGW modèle 2239.4XL

article 757 731

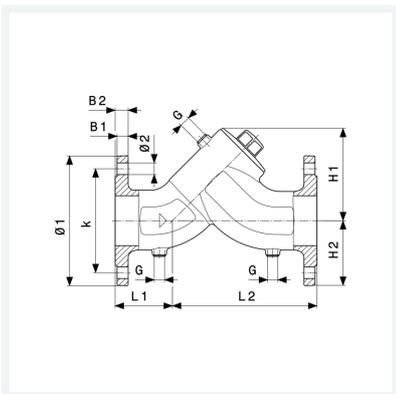

## Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	90 °C
Diamètre nominal	DN	80
Filetage cylindrique	G	3/8
Nombre de perçage	n	8
Longueur 1	L1	88 mm
Longueur 2	L2	222 mm
Hauteur 1	H1	143 mm
Hauteur 2	H2	100 mm
Diamètre 1	Ø1	200 mm

# Fiche technique



**Easytop XL-Clapet anti-retour  
modèle 2239.4XL  
article 757 731**

## Caractéristiques

Diamètre intérieur 2	Ø2	18 mm
Largeur 1	B1	17 mm
Largeur 2	B2	20 mm
Largeur sur pans	LP	40 mm
Poids	10550 g	
Volume	24057,264 cm <sup>3</sup>	