FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

RONDO E27
PLAFONNIER LED Ø297mm + DÉTECTEUR IR AVEC DOUILLE E27

CE · RoHS 2011/65/EU · 120° · Dimmable · IP65 · IK10



Connecteur rapide double entrée

Ref. 778606

Produit : Plafonnier + détecteur de mouvement IR
Finition extérieure : Blanc
Douille : E27
12W LED Max (60W)
***Dimmable : Avec ampoule dimmable**
Dimensions (Ø x H) : Ø297 x 110 mm
Fixation : En saillie
Type de pose : Plafonnier ou applique
Emballage : Boite
EAN : 3701124426932
Fixation : En saillie
Dimensions ampoule max. : Ø65 x 130 mm
Détection : Entre 6 m et 8 m
Ampoule non fournie

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Perte de flux : 20%
Angle : 120°
Matériaux utilisés : PC + Aluminium
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK10
Poids Net : ≈0,826Kg
Vis anti-vandale

Dimensions

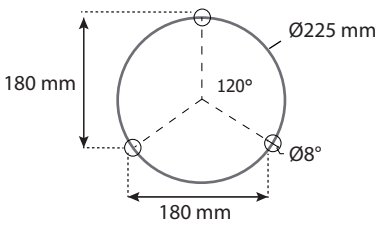

Schéma de pré-perçage de fixation



ATTENTION !
Ne pas tirer sur le détecteur pour ouvrir le produit

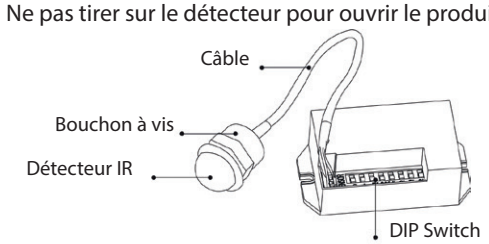

1. Seuil Lumières du Jour (desactivé / 10 lux)
2. Zone de détection (100% - 10%)
3. Délai (5s - 8min)*
* Activer 1 seul picot de temps, si aucun picot n'est activé Temps : ∞



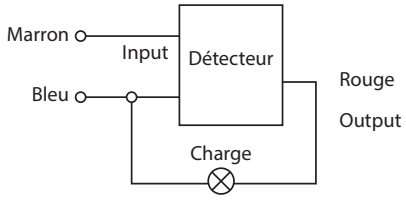

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.