

DOWNLIGHT LED BASSE LUMINANCE - Ø173 mm 12W - 1200LM - 6000K

REF : 76537



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 100 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 220-240VAC
Fréquence : 50~65Hz
Facteur de puissance : 0.88
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 100°
Matériaux utilisés : PVC + Alu
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON / OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP20
Poids Net : 0,346 Kg

Ref. 76537

Produit : Downlight + alimentation intégrée

Finition : Blanc

Lumens : 1200 Lm

Puissance absorbée : 12W

Puissance restituée : 110W

Dimmable : Non

Température couleur : 6000K


Dimensions (Ø x H) : Ø173 x 98 mm

Diamètre perçage : Ø150 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124410139

UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50m

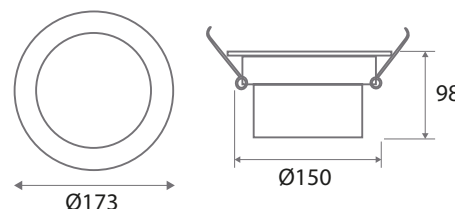

Connecteur



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.