


Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en grès-céramique



Exemple d'image

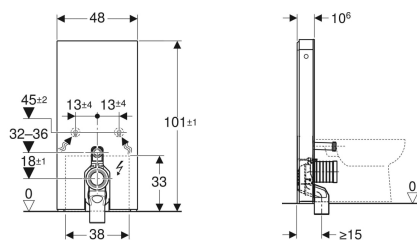

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude d'évacuation en P et une hauteur d'arrivée d'eau de rinçage de 32-36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, Ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement P en PP, Ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

- Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid
- Commande compatible avec DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	100-240 V c.a.
Fréquence du réseau	50-60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée	15 W
Puissance absorbée, mode veille	≤ 0.5 W
Pression dynamique	0.1-10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4-6 l
Petit volume de chasse	3 l
Couleur de la lumière	2200-4000 K

N° de réf.	Couleur / surface	B	H	T	
131.202.JV.7	Habillage frontal : grès-céramique aspect béton Habillage latéral : aluminium	48 cm	101 cm	10.6 cm	Nouveau
131.202.00.7	Habillage frontal : grès-céramique aspect ardoise Habillage latéral : aluminium chromé noir	48 cm	101 cm	10.6 cm	Nouveau

Accessoires

- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC

- Boîtier de raccordement électrique Geberit
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela



-
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
 - Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® pour une meilleure hygiène (modèles iCon, iCon Square ou Citterio)