

Gamme Optima 4100

CHAUDIÈRE NUE FIOUL/GAZ BASSE TEMPÉRATURE (SANS BRÛLEUR)
CHAUFFAGE ET ECS ACCUMULÉE



+ PRODUIT

- Chaudière nue idéale pour le remplacement du corps de chauffe
- Corps de chauffe en acier garanti 5 ans⁽²⁾
- Accompagnement Atlantic : livraison express, Garantie Express en 24h, assistance technique basée à Merville

4 modèles : 24, 32 et 40 en chauffage seul et 32 avec ECS

- Évacuation cheminée
- Ballon inox (80, 100 et 130 L)
- Régulation avec sonde extérieure en option



Fournitures

- Corps de chauffe en acier
- Porte brûleur fonte avec charnières réversibles
- Boîte à fumées réversible avec trappe de ramonage
- Purgeur
- Vanne de vidange
- 2 départs / 2 retours
- Tableau de bord complet (avec pré-découpe pour loger un boîtier de régulation)
- Pieds de mise à niveau
- Ballon inox semi-immersé avec aquastat sanitaire indépendante :
 - 80 L sur le modèle 4125
 - 100 L sur le modèle 4130
 - 130 L sur le modèle 4135

Colisage

- Livrée en 1 colis

Garanties

- 2 ans pièces
- +1 an pièces et main d'œuvre sous condition⁽¹⁾
- 5 ans corps de chauffe et ballon ECS⁽²⁾- 130 L sur le modèle 4135



UN SERVICE DE PRO AU SERVICE DES PRO
Voir p. 10 à 21

Parcours de formations recommandé :
CHD 1-07

* En remplacement de chaudières nues identiques installées avant le 31 décembre 2017.

TARIFS

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | PRIX EN € HT |
|-------------|-----------|--------------|
| Optima 4125 | 026 617 | 2 783 |
| Optima 4130 | 026 470 | 3 119 |
| Optima 4135 | 026 471 | 3 849 |

| ACCESSOIRES ET FONCTIONS DE RÉGULATION | PAGES | CLASSE ErP | PROG. HORAIRE | CONNECTÉ | ALIMENTATION / COMMUNICATION | RÉFÉRENCE | PRIX EN € HT |
|--|------------------------------------|---|---------------|--------------------|------------------------------|-----------|--------------|
| Thermostats ON/OFF | Électronique programmable Filiaire | 254 | I | • | Piles / Filiaire | 073 270 | 194 |
| | Électronique programmable Radio | 254 | I | • | Piles / Radio | 073 271 | 354 |
| Régulation | 1 circuit thermostatique | TEX 33 - Régulation électronique sur vanne 3 ou 4 voies | 229 | | | 073 000 | 1 053 |
| | 1 ou 2 circuits sur T° extérieure | Kit régulation Optima/Ambiance 4100 composé de : | 229 | VII ⁽³⁾ | | 500 323 | 1 646 |
| | | • CONTROLBOX équipée d'une régulation Navistem 200S | 229 | VII ⁽³⁾ | | 074 320 | 1 458 |
| | | • Kit connectique Optima/Ambiance 4100 | 229 | | | 074 323 | 192 |
| | Kit 2° circuit sur vanne | 229 | | | 072 701 | 462 | |

■ Montant éco-participation à ajouter : 0,12 € HT. ■ Montant éco-participation à ajouter : 5 € HT. ■ Montant éco-participation à ajouter : 0,02 € HT.

(1) Bénéficiez d'une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic.

(2) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé ou qualifié.

(3) Avec sonde extérieure de série dans la ControlBox.

TARIFS


| ACCESSOIRES HYDRAULIQUES | RÉFÉRENCE | PRIX EN € HT |
|--------------------------------------|-----------|--------------|
| Kit hydraulique E55 (voir p. 228) | 074 202 | 849 |
| Kit mitigeur sanitaire (voir p. 228) | 074 181 | 406 |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


| DÉSIGNATION | UNITÉ | OPTIMA 4125 | OPTIMA 4130 | OPTIMA 4135 |
|---------------------------------------|--------|-------------------|--------------|--------------|
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | | | | |
| Type de chaudière | - | Basse Température | | |
| Type d'évacuation | - | Cheminée | | |
| Puissance utile nominale | kW | 25 | 30 | 33 |
| Plage de puissance | kW | 22-25 | 26-30 | 29-33 |
| Poids | kg | 126 | 145 | 175 |
| Contenance en eau du corps de chauffe | L | 100 | 115 | 130 |
| Ø départ fumées | mm | int. 125/139 | int. 139/153 | int. 139/153 |
| Ø départ/retour chauffage | "- mm | 1 - 26x34 | 1 - 26x34 | 1 - 26x34 |
| Contenance du ballon | L | 80 | 100 | 130 |
| Débit spécifique selon norme EN 303.6 | L/min. | 17,6 | 22,7 | 28,1 |
| Ø entrée/sortie sanitaire | "- mm | 3/4 - 20x27 | 3/4 - 20x27 | 3/4 - 20x27 |

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

Optima 4100

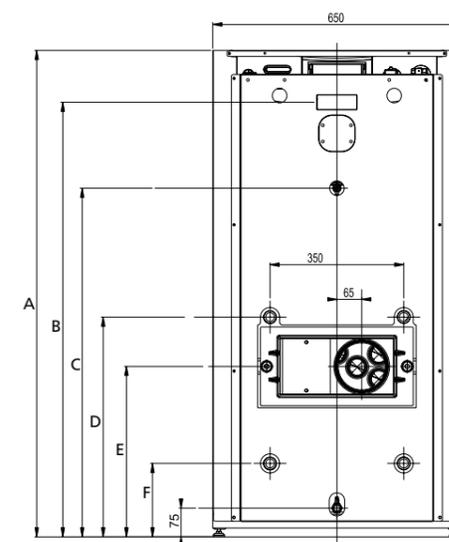

Vue arrière

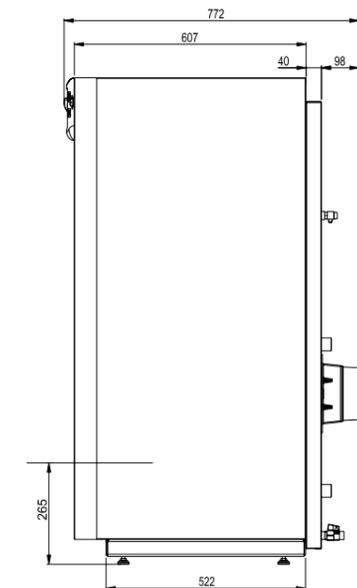

Vue côté

| OPTIMA | A | B | C | D | E | F |
|--------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 4125 | 1273 | 1138 | 913 | 575 | 446 | 192 |
| 4130 | 1425 | 1290 | 1070 | 634 | 478 | 251 |
| 4135 | 1570 | 1435 | 1215 | 634 | 478 | 251 |