

# Fiche technique



## Megapress S-Té avec SC-Contur


- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- embouts à sertir

### équipement

Jointes FKM, bagues crantées, bagues de séparation

### modèle 4318

**article 770 174**

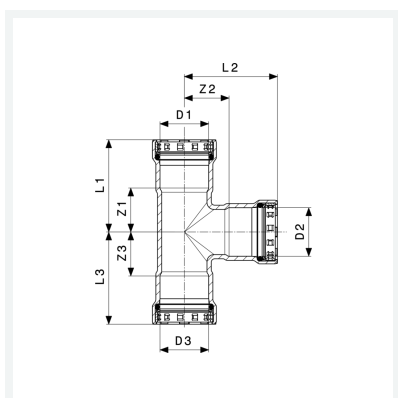

## Caractéristiques

|                                                 |     |               |
|-------------------------------------------------|-----|---------------|
| Chauffage urbain selon AGFW FW 524              | CS  | ✓             |
| Certification VdS                               | VdS | ✓             |
| Diamètre nominal                                | DN  | 20            |
| Diamètre extérieur du tube 1 selon DIN EN 10255 | D1  | $\frac{3}{4}$ |
| Diamètre extérieur du tube 2 selon DIN EN 10255 | D2  | $\frac{3}{4}$ |
| Diamètre du tube extérieur 3 selon DIN EN 10255 | D3  | $\frac{3}{4}$ |
| Cotes d'encombrement 1                          | Z1  | 28 mm         |
| Cotes d'encombrement 2                          | Z2  | 27 mm         |



**Megapress S-Té  
avec SC-Contur  
modèle 4318  
article 770 174**

## Caractéristiques

---

|                        |                                             |       |
|------------------------|---------------------------------------------|-------|
| Cotes d'encombrement 3 | Z3                                          | 28 mm |
| Longueur 1             | L1                                          | 58 mm |
| Longueur 2             | L2                                          | 57 mm |
| Longueur 3             | L3                                          | 58 mm |
| Poids                  | 320 g                                       |       |
| Volume                 | 497,28 cm <sup>3</sup>                      |       |
| Matériau               | acier non allié, pulvérisation zinc, nickel |       |