


BOBINE LED - 50 METRES - 8W/m - RGB

REF : 749835

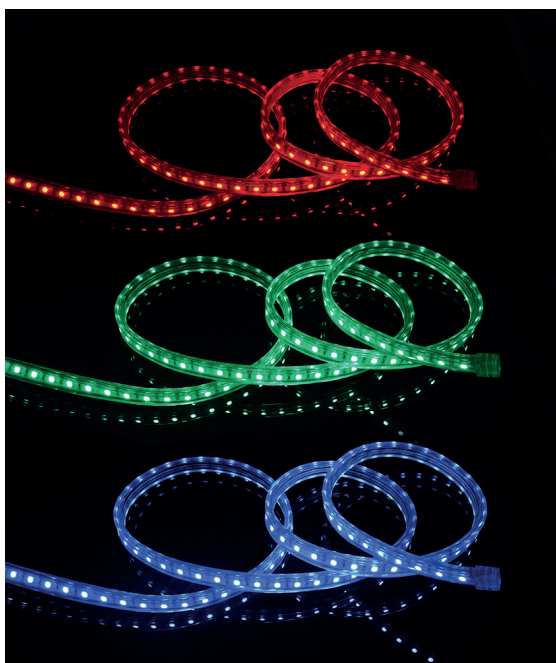

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : /
Lumens / watt : /

Paramètres Electriques

***Classification énergétique : **F**
Tension entrée : 220-240VAC 50/60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 120°
Matériaux utilisés : PVC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
* Indice de protection IP Bandeau : IP65
** Indice de protection IP Driver : IP44
Poids Net : ≈8,54Kg
Livré avec le câble d'alimentation, le contrôleur et la télécommande

Ref. 749835

Type : 1 ligne - 60 LED/m
+ Télécommande IR (Pile CR2032)

Lumens : /

Puissance absorbée : 8W/m
Puissance globale : 400W
Température couleur : RGB
Longueur : Boucle maximum 50m
Largeur : 17mm
Epaisseur : 8mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124406132
Gainage : PVC

Dimensions



Sécable tous les mètres

Accessoires

Ref. 749839
Câble alim 1.5 + Emb Fin - IP44
+ connecteur pin Male/Male
+ Télécommande infrarouge


Produit : Connecteur Femelle / Femelle
Ref. 749841

Ref. 7498380
Cavalier + 2 vis 5050

Ref. 749822
Colle d'étanchéité

Ref. 749846
Câble jonction 30cm 5050 RGB

Ref. 749840
Cavaliers + vis

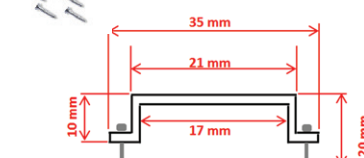

***nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.