




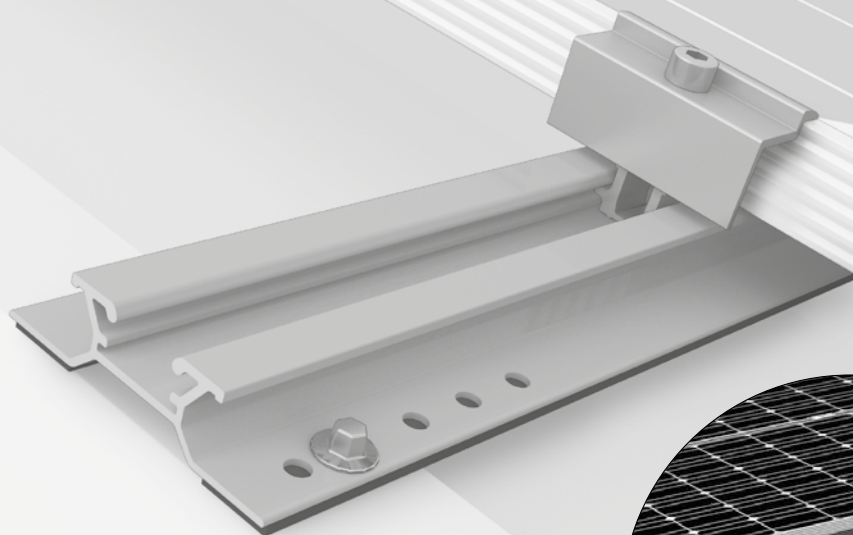

Système MiniRail

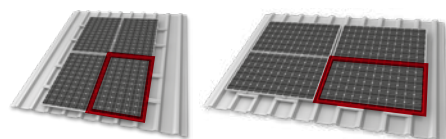


- ▶ Système innovant de rails courts, statique optimisée, rapide et simple à monter
- ▶ Possibilité de fixation et d'orientation universelle du module
- ▶ Elévation de 5° avec le MiniFive: rendement supplémentaire significatif grâce à une meilleure ventilation et un angle d'ensoleillement optimisé
- ▶ Optimisé pour le stockage et le transport



Le système MiniRail permet un montage en portrait et paysage par clipsage de l'étrier universel. Il pivote à 90°.

Composants



Kit MiniRail

- Installation en portrait ou paysage avec l'étrier MiniClamp.
- Se fixe sur 2 nervures



MiniClamp MC/EC 30 - 50 mm

- Etrier universel
- Étrier pivotant




Vis à tôle auto-perceuse

- Incluses dans le kit MiniRail
- Avec rondelles d'étanchéité





MiniFive Front et End

- Orientation simple facile à poser grâce à des éléments de soutien intercalables
- Amélioration de la ventilation et du rendement
- Optimisation de l'inclinaison

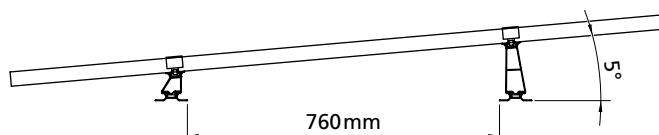

Données techniques

	Système MiniRail
Domaine d'utilisation	Toit incliné avec tôle trapézoïdale ou tôle trapézoïdale sandwich Inclinaison: 5-75°
Type de fixation / Fixation à la toiture	Vissage dans la couverture de toit avec vis à tôle auto-perceuse
Conditions	► Épaisseurs de tôle: $\geq 0,4$ mm acier et $\geq 0,5$ mm aluminium ► Tôles trapézoïdales en sandwich: Approbation du constructeur nécessaire ► Largeur des nervurages: 22 mm min. * ► Intervalle des nervurages en hauteur: 101-350 mm dépend de la largeur des nervures ► Surface plate autour du trou de perçage: $\varnothing \geq 20$ mm ► Hauteur de cadre du module: 30-50 mm
Orientation du module	Portrait ou paysage
Matériau	Aluminium (EN AW-6063 T66/ EN AW-6082 T6); EPDM
Dimensions du MiniRail L x H x L [mm]	78,2 x 23 x 385
Élévation avec le MiniFive	environ 5°

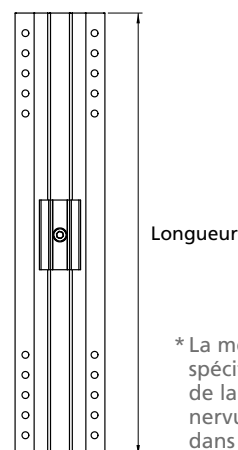

* La mesure minimum spécifique au projet de la largeur de nervure est indiquée dans le rapport de calcul du logiciel Base.