

## Boîtier encastré étanche pour TEMPOMATIC 4 urinoir

Réf. 430PBOX

Pour robinetterie automatique d'urinoir



### DESCRIPTION

**Boîtier encastré étanche pour TEMPOMATIC 4 urinoir - Réf. 430PBOX**

Boîtier d'encastrement étanche pour robinet électronique d'urinoir, kit 1/2 : Compatible alimentation par piles CR123 Lithium 6 V. Colletterette avec joint d'étanchéité.

Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.

Installation modulable (rails, mur plein, panneau).

Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 83 mm).

Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".

Robinetterie configurée pour une purge des réseaux sécurisée sans élément sensible, et accessoires de raccordement.

Raccordement avec nez de jonction Ø 35 (pour urinoirs standard) ou avec raccord laiton 1/2" (pour urinoirs avec alimentation par flexible).

À associer avec la tubulure 752430 ou 757430.

Garantie 30 ans.

A commander avec les plaques de commande de références 430006, 430016, 430026 ou 430036.

### AVANTAGES



Installation aisée



Boîtier ajustable et modulable



Boîtier 100% étanche




Compatibilité : rails, mur plein ou panneau

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Boîtier encastré étanche pour TEMPOMATIC 4 urinoir - Réf. 430PBOX**

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	F1/2"
Technologie	Électronique
Hauteur	150 mm
Profondeur	83 - 190 mm
Largeur	175 mm
Normes	  
Garantie	

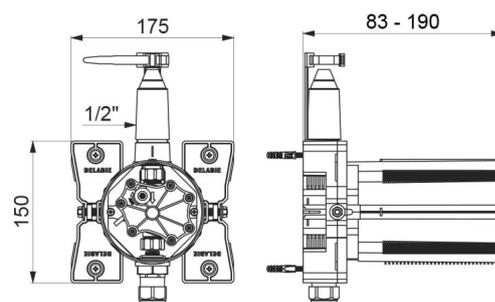

# Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir

Réf. 430006

Robinet électronique à piles à encastrer - Pour urinoirs



## DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir - Réf. 430006

Robinetterie électronique TEMPOMATIC 4 F1/2", kit 2/2 :  
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.  
Electrovanne permettant l'ouverture et la fermeture de l'eau.  
Plaque de commande finition Inox brossé 145 x 145 mm avec électronique embarquée.  
Détecteur de présence infrarouge antichoc.  
Prise en compte après 10 secondes de présence.  
3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir).  
Mode affluence (exclusivité DELABIE) :  
- Rinçage court après chaque utilisateur.  
- Rinçage complémentaire à la fin de la période d'affluence.  
Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.  
Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.  
Robinet TEMPOMATIC 4 F1/2" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.  
Installation dans un boîtier étanche avec collerette d'étanchéité, filtre et robinet d'arrêt.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.  
A commander avec la référence de bâti-support 543006 pour les urinoirs Ø35, 543006D pour urinoirs à flexible 1/2" ou avec le boîtier d'encastrement 430PBOX.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir - Réf. 430006

Alimentation	Piles 6 V
Technologie	Électronique
Longueur	145 mm
Largeur	145 mm
Finition	Inox brossé
Normes	     
Garantie	

## AVANTAGES



Hygiène totale : absence de contact manuel



3 programmes de rinçage et mode affluence



Rinçage périodique hygiénique



Alimentation par piles 123 Lithium 6 V

