

DOWNLIGHT LED BASSE LUMINANCE - Ø190mm 20W - 1800 LM - 6000K

REF : 765461



Ref. 765461

Produit : Downlight LED + alimentation CL2

Finition extérieure : Blanc

Lumens : 1800 Lm

Puissance absorbée : 20W

Puissance restituée : ≈180W

Température couleur : 6000K

Dimmable : Non

Dimensions (Ø x H) : Ø190 x 91 mm

Diamètre de perçage : Ø155 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124413420

UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50m

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 90 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : 0,97

Alimentation CL2

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 38°



Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON / OFF >100 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : 0,326 Kg

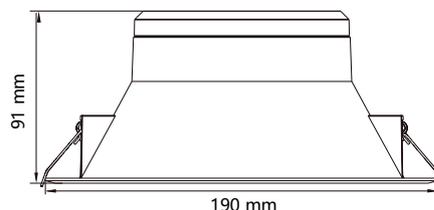

Paramètres Driver

Input: 220 - 240VAC / 50/60Hz

Output: 108VDC - 170mA

PF : 0.9

ta : 40°C

tc : 75°C

Dimension driver : 68 x 34 x 22 mm

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale
Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.