DOUBLE ENTRAXE

Remplace tous les chauffe-eau verticaux muraux du marché sans refaire les trous

CONVAINCU OU REMBOURSÉ

Plus d'infos sur www.thermor-pro.fr

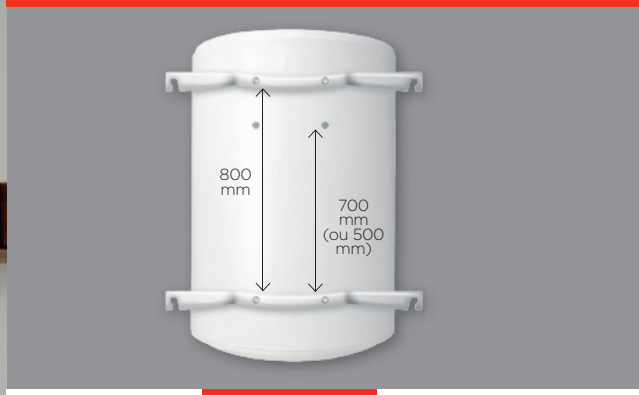

Classe Énergétique C

GARANTIE 5 ANS
CUVE ET PIÈCES

ACI hybride

DURALIS CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

La référence qualité : un chauffe-eau fiable et durable

1 RÉSISTANCE STÉATITE PROTÉGÉE DU CALCAIRE :

- insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau.
- en cas de remplacement pas besoin de vidange.

2 DOUBLE PROTECTION ANTICORROSION ACI hybride

- anode en titane inusable enrobée de magnésium
- pas d'entretien

CARACTÉRISTIQUES

Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène

Précision et fiabilité dans le temps du thermostat électronique

Témoin de chauffe

Antichauffe à sec : pas de mise en chauffe si l'appareil n'est pas rempli d'eau

7 capacités de 50 à 300 litres et 5 diamètres (Ø505, Ø513, Ø520, Ø570 et Ø575 mm) adaptés à chaque besoin

Livré avec **raccord diélectrique tournant 3/4"**

Pour un usage intensif, découvrez notre nouveau chauffe-eau Inoxis Pro, voir page 202.

LES ATOUTS

4 formats vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal mural

Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives[1]

Fiabilité et performance du thermostat électronique et isolation renforcée

Un produit plus pratique à manipuler : poignées dessus/dessous pour une excellente préhension

Un raccordement plus accessible : capot nouvelle génération incluant : un rail de positionnement du capot, des guide-vis, passe-câbles intégrés

Esthétique épurée et qualitative pour une meilleure intégration

Valise Express Interventions chauffe-eau

Valise SAV Express : l'essentiel des références toujours avec vous en cas de dépannage p.216

[1] Concerne uniquement la cuve. Par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple anode magnésium (blindé), dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur; avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°f.

Format vertical mural 50L : ACI

COTES D'INSTALLATION (en mm)

PENSEZ-Y
Dans le cadre d'un remplacement de chauffe-eau, le trépied doit obligatoirement être remplacé (réf 900 991).

VERTICAL MURAL

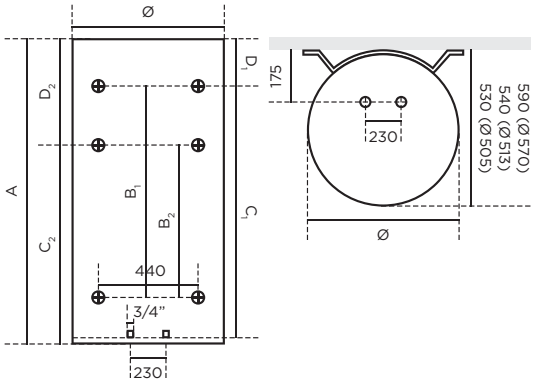

STABLE

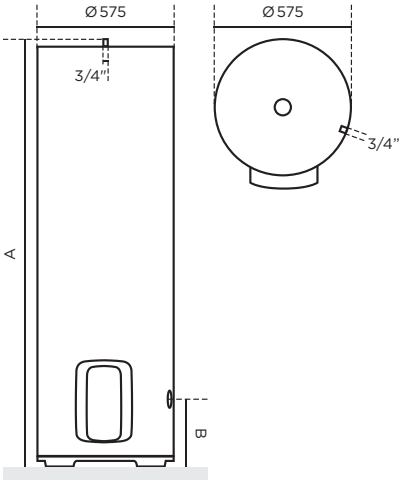

HORIZONTAL



Vue de face



Vue de gauche

Conseillé en stock chez vos distributeurs habituels

Ø 505 et Ø 513 DURALIS - VERTICAUX MURAUX ETROITS

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)								Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT(1)	Classe énergétique
							Ø	A	B_1	B_2	C_1	C_2	D_1	D_2				
50(2)	1	1200	0,82	(4)	0,35	2h36	505	575	-	-	370	-	155	-	22	241 057	**662 €**	C
75(2)	1 ou 2	1200	1,08	142	0,28	4h04	513	705	-	-	570	-	135	-	23	251 068	**710 €**	C
100(2)	2	1200	1,28	177	0,27	5h27	513	835	-	-	750	565	85	265	27	251 072	**765 €**	C
150	3	1800	1,65	277	0,23	5h14	513	1155	800	500	1050	750	105	405	35	271 112	**871 €**	C
200	4	2200	1,94	374	0,20	5h44	513	1475	800	700	1050	950	425	525	45	251 079	**997 €**	C

Ø 570 DURALIS - VERTICAUX MURAUX COMPACTS* PACIFIC

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)								Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT(1)	Classe énergétique
							Ø	A	B_1	B_2	C_1	C_2	D_1	D_2				
100(2)	2	1200	1,15	177	0,24	5h29	570	740	-	-	570	-	165	-	30	861 411	**765 €**	C
150	3	1800	1,44	278	0,20	5h09	570	990	500	-	750	-	235	-	39	861 412	**871 €**	C
200	4	2200	1,74	369	0,18	5h53	570	1245	800	700	1050	950	190	290	46	861 413	**997 €**	C

Ø 575 DURALIS - STABLES

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)			Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT(1)	Classe énergétique
							Ø	A	B				
150	3	1800	1,58	276	0,22	4h19	575	1015	280	42	272 039	**1 242 €**	C
200	4	2200	1,87	376	0,20	5h14	575	1270	280	47	272 040	**1 408 €**	C
250***	5	3000	2,3	435	0,19	4h58	575	1510	280	53	272 041	**1 456 €**	C
300	5 et +	3000	2,36	537	0,17	6h18	575	1765	280	60	292 077	**1 657 €**	C

Ø 520 DURALIS - HORIZONTAUX MURAUX**

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)				Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT(1)	Classe énergétique
							Ø	A	B	D				
100	2	1800	1,03	161	0,22	2h51	520	830	600	100	29	263 124	**963 €**	C
150	3	1800	1,46	237	0,21	4h24	520	1150	800	100	37	263 125	**1 162 €**	C
200	4	2200	1,75	310	0,18	4h31	520	1470	1050	100	45	263 126	**1 355 €**	C

(1) Écoparticipation : 5,00 € HT. (2) Non kitables. (3) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C. (4) Pas de valeur pour les capacités < 75 L. Nos valeurs de consommation d'entretien, de temps de chauffe et de constante de refroidissement sont calculées selon le cahier des charges LCIE NF Performance.

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

Désignation	Référence	Prix HT
Trépied universel 50 à 200 L (Hauteur totale : 630 mm - Hauteur piquages/sol : voir notice)	900 991	**49 €**
FACILTRI **pour un changement de tension** (mono tri) en moins de 2 minutes (à partir de 150 L et tous les horizontaux). Une carte électronique de puissance pour basculer de monophasé 230 à triphasé 400 V	800 281	**58 €**
Kit Intensif	029 444	**Consulter le SAV**
Raccord diélectrique tournant coudé 3/4" NOUVEAU	901 029	**18 €**
Raccords diélectriques tournant coudés - Lot de 10 NOUVEAU	901 014	**160 €**

SERVICES

GARANTIE 5 ANS CUVE
GARANTIE 5 ANS PIÈCES AMOVIBLES ET ÉLECTRIQUES
SAV EXPRESS 24h
FORFAIT VIDANGE 150€

NF ★★★ *** (Sauf 250L stable, 2 étoiles)
NF (horizontaux muraux)
NF (50 L)
PROMOTELEC
CE
IP 24 (horizontal et stable)
IP 25 (mural)
230 V mono, kitable 400 V (sauf VM de 50 à 100 L)
FABRIQUÉ EN FRANCE (sauf 50 L)