


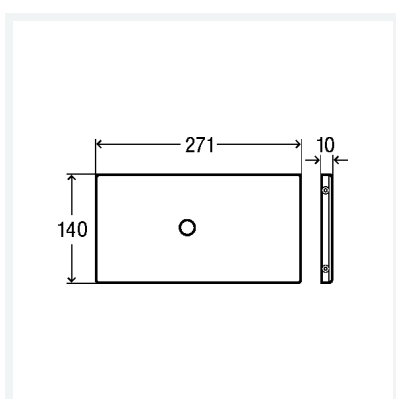

## Plaque de commande

### Visign for Public 6

- pour réservoir de chasse d'eau à encastrer 2H
- non adapté pour réservoir de chasse d'eau à encastrer 2L
- disponible en option Adaptateur modèle 8355.91, Adaptateur pour rallonge modèle 8350.36, Logement pour piles modèle 8350.13, Set de programmation modèle 8350.26
- déclenchement infrarouge du rinçage sans contact par l'avant, technique de rinçage à 2 volumes, avec fonction-Hygiène Viega, vissage des 2 côtés, anti-vandalisme

### équipement

Unité de commande à câbles, commande, bloc d'alimentation (longueur de câble 1,05 m), cadre de fixation, matériel de fixation

### Note

Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service tenant compte des paramètres temps et volume piloté électroniquement. Paramètre réglable temps : éteint, 24h, 72h, 168h.

Paramètre réglable volume : 3 l, 6 l, 9 l.

Pour la réception d'un rinçage par fréquence radio avec par exemple les poignées de relèvement HEWI 802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) le récepteur modèle 8350.35 est à commander en complément.

**modèle 8326.15**

**article 699 512**

## Caractéristiques

|                                              |                          |                       |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Réglage d'usine petit volume de chasse d'eau | env. 3L                  |                       |
| Réglage d'usine grand volume de chasse d'eau | env. 6L                  |                       |
| Tension secteur                              | tension du réseau        | 100–240 V AC/50–60 Hz |
| Plaque de recouvrement                       | inox blanc-alpin         |                       |
| Poids                                        | 1388 g                   |                       |
| Volume                                       | 12194,58 cm <sup>3</sup> |                       |
| Matériau                                     | métal                    |                       |