

Fiche technique

viega




Easytop-Vanne à flux libre

- entrée/sortie : filetage Rp

équipement

Corps de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et et sur la base d'évaluation du métal (UBA, poignée rotative en plastique, six pans **avec rapport de contrôle DVGW** modèle 2278.1

article 747 305

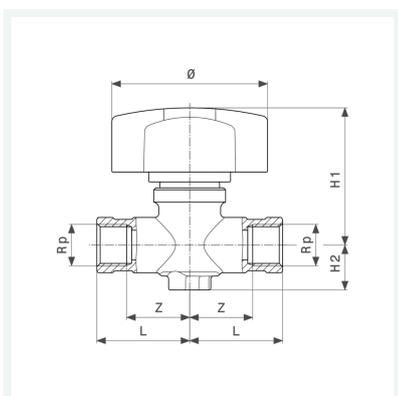

Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	90 °C
Filet femelle cylindre	Rp	¾
Cotes d'encombrement	Z	33 mm
Longueur	L	49 mm
Hauteur 1	H1	70 mm
Hauteur 2	H2	23 mm
Diamètre	Ø	79 mm
Poids	454 g	
Volume	621,6 cm ³	