


## Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



### Prise RJ45 STP Cat6A Gr3

Référence : 60279 60379 60479

Produit de la gamme : **SQUARE**



#### Caractéristiques :

En résidentiel Grade 3 : gestion de la téléphonie, de l'informatique et de la TV sur RJ45 sur un réseau à 10 Gbits/s et dont la fréquence peut aller jusqu'à 900 Mhz.

En tertiaire Catégorie 6A : gestion de la téléphonie et de l'informatique sur RJ45 sur un réseau à 500 Mhz, délivrant un débit garanti à 10 Gbits/s

Conformes à la norme ISO 11801 éditions 2.0 EN 50 173 et EIA/TIA 568

Repérage des contacts par double code couleur et numéros EIA/TIA 568 A et B

Noyau au format Keystone™

Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 20

Protection contre les impacts (IK) : 02

#### Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de -5°C à +50°C

Température d'utilisation de -5°C à +35°C

#### Description des références :

**60279** : RJ 45 Cat6A STP **blanche**

**60379** : RJ 45 Cat6A STP **anthracite**

**60479** : RJ 45 Cat6A STP **silver**

#### Accessoires :

**60291** : Cadre saillie un poste (conditionnement par 10 pcs)

**60281** : Cadre saillie deux postes (conditionnement unitaire)

**60292** : Griffes de fixation (lot de 20 griffes)

Votre distributeur :



ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81

# Fiche technique produit

## Produits associés :


Plaques de finition

|                  | Réf. Blanc | Réf. Anthracite | Réf. Silver |          |
|------------------|------------|-----------------|-------------|----------|
| Nombre de postes |            |                 |             | Cond.    |
| 1 poste          | 60295      | 60390           | 60490       | Par 10   |
| 2 postes         | 60297      | 60397           | 60497       | Unitaire |
| 3 postes         | 60298      | 60398           | 60498       | Unitaire |
| 4 postes         | 60299      | 60399           | 60499       | Unitaire |


Pack chantier (par 50) disponible en version blanc sous la réf. 60296

## Préconisation de montage :

Câble recommandé Cat6 avec blindage F/UTP ou S/FTP, monobrin AWG 24 à 26 et multibrins AWG 26. Câblage France Télécom en 4 et 5

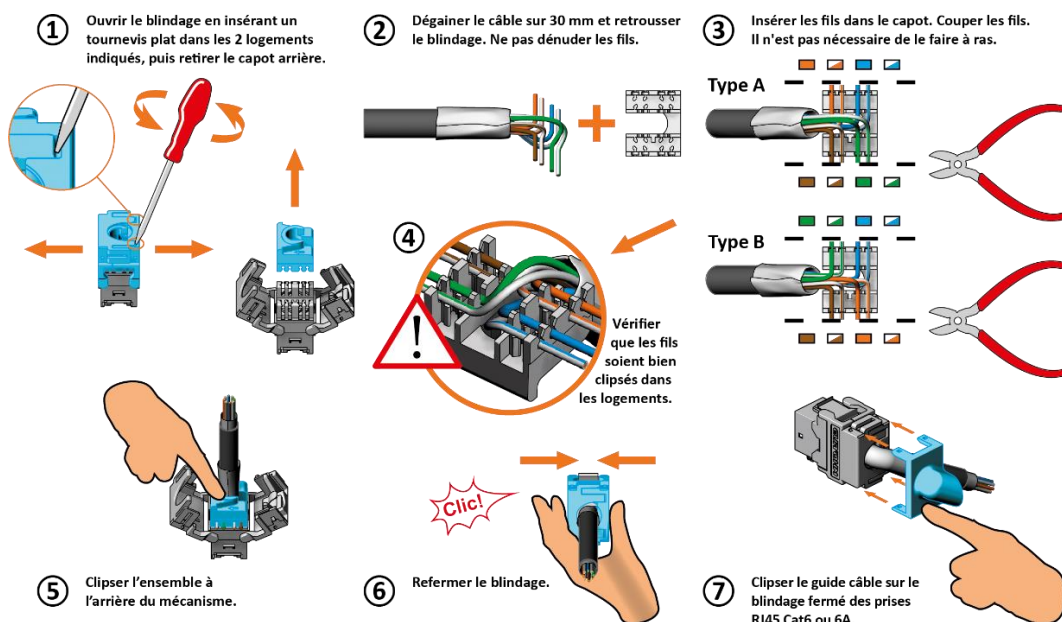

## Dimensionnel :

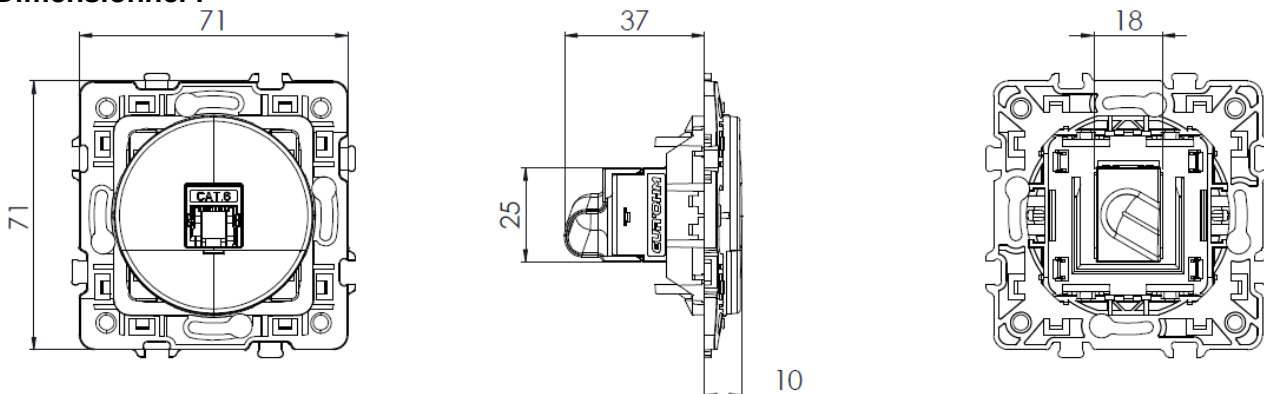

Votre distributeur :



ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81