


Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté PMR, WC à hauteur réglable, pour barres de relevage



Exemple d'image

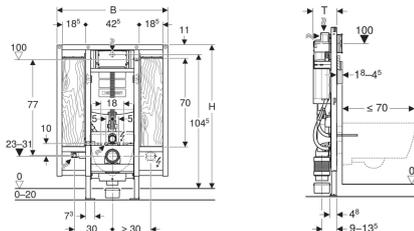

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour le montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de la pièce ou partielle pour paroi en applique
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour paroi en applique
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec entraxe de fixation de 18 cm
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 70 cm
- Pour la fixation de barres de relevage
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques

- Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui
- Cuvette de WC adaptable ultérieurement en hauteur dans la salle de bains terminée, 41–49 cm à partir du sol fini
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Coude de raccordement extensible
- Coude de raccordement vertical et horizontal à monter sur le bâti-support

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 4 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, \varnothing 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Boîtier de réservation pour zone de décalage des coudes de chasse et du coude de raccordement
- Boîte d'encastrement pour trou de perçement \varnothing 68 mm, pour le raccordement électrique
- Matériel de fixation

A commander en supplément

- Plaque de fermeture avec set d'isolation phonique, pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, WC adaptable en hauteur

- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0.1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	9.6 l/min
Débit à 3 bars	0.16 l/s
Débit calculé	0.09 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0.1 bar
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

N° de réf.	B	H	T
111.904.00.5	88 cm	112 cm	17 cm

Accessoires

- Jeu de supports de cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface d'appui
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
- Boîtier Geberit Power & Connect



-
- Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1), plaque de fermeture avec kit d'isolation phonique (n° de réf. 115.396.00.1)
 - Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène