



**Easytop-Vanne à siège incliné  
(vanne à flux libre combinée avec clapet anti-retour)**

- filetage G


**équipement**

Filetage G cylindrique selon ISO 228 pour raccord filetés à joint plat, corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de vanne et unités à disques en inox, démultiplication, affichage de position ouvert/fermé, volant ergonomique manuel et fermé avec signalisation du fluide vert/rouge interchangeable, raccord de contrôle, bouchon de vidange G $\frac{1}{4}$

**avec rapport de contrôle DVGW**

**modèle 2238.3**

**article 757 311**

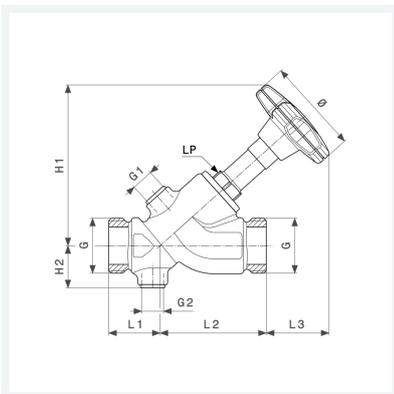

## Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	90 °C
Diamètre nominal	DN	50
Filetage cylindrique	G	2 $\frac{3}{8}$
Longueur 1	L1	49 mm
Longueur 2	L2	126 mm
Longueur 3	L3	59 mm
Hauteur 1	H1	175 mm
Hauteur 2	H2	43 mm
Diamètre	Ø	98 mm



**Easytop-Vanne à siège incliné**  
**(vanne à flux libre combinée avec clapet anti-retour)**  
**modèle 2238.3**  
**article 757 311**

## Caractéristiques

Filetage cylindrique de l'écrou tournant 1	G1	1/4
Filetage cylindrique de l'écrou tournant 2)	G2	1/4
Largeur sur pans	LP	32 mm
Poids	2728 g	
Volume	3463,2 cm <sup>3</sup>	