



Radiateur Panneaux
Vertical

VERTICAL



6 bar


Le Vertical offre toute latitude pour laisser libre cours aux aménagements intérieurs. Le modèle double étroit VR20 limitent considérablement l'encombrement au mur. Ils disposent en série de joues latérales très soignées.



comfort delivered by

FINIMETAL

Doté de 6 orifices de raccordement le Vertical se glisse parfaitement sur toute sa longueur dans votre intérieur tout en restant très discret.

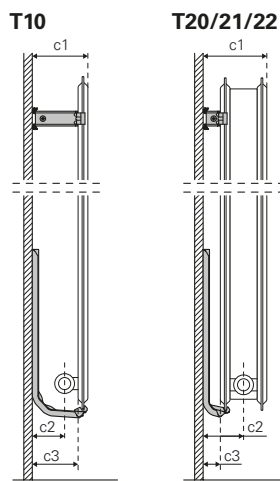

PRÉSENTATION DE LA GAMME VERTICAL (V)

MODÈLE VR10 Sans étriers	MODÈLE VR20 Sans étriers	MODÈLE VR21 Sans étriers	MODÈLE VR22 Sans étriers



AVANTAGES DE LA GAMME VERTICAL (V)



Version réversible 6 orifices avec alimentation centrale pour garantir une grande flexibilité de raccordement.




Habillé de joues latérales très soignées, le Reggane Vertical laisse libre cours aux aménagements intérieurs.



Les modèles doubles étroits 20V et 21V limitent considérablement l'encombrement au mur.

RACCORDEMENT BITUBE

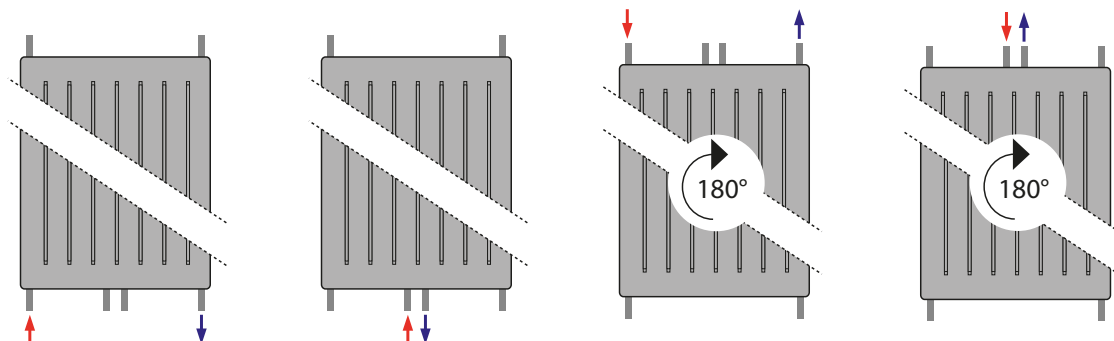


IMPORTANT:

D'autres raccordements ne sont pas possibles.
Le radiateur est réversible haut/bas.

Attention : en cas de raccordement par le haut, le radiateur doit être tourné 180°.

Les radiateurs Verticaux sont toujours livrés pour un système bitube.

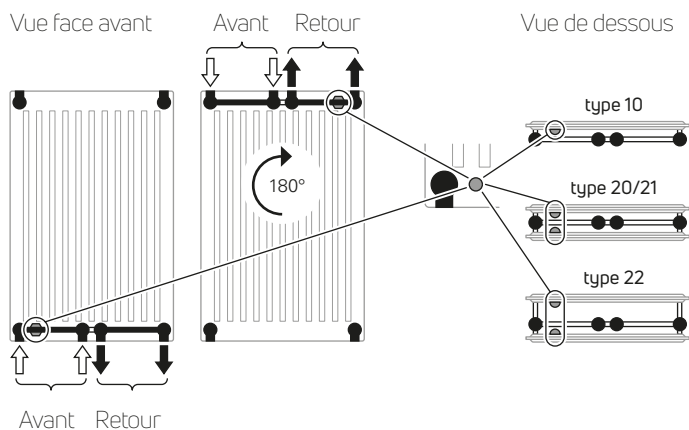

ROBINETTERIE

En nouveauté, 2 nouveaux robinets à entraxe 50 mm avec tête thermostatique voir p. 141




R50DESB



R50DESB

PERTES DE CHARGE

Les pertes de charge ont été déterminées conformément aux prescriptions des normes NFX 10.910. Note : 1 mm CE = 0,981 daPa

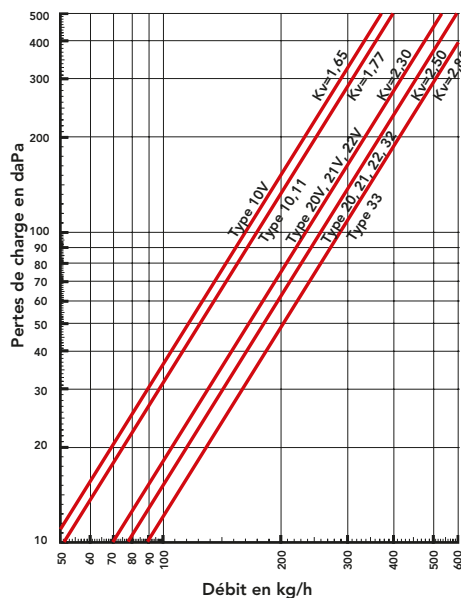

$$\text{RAPPEL : } P_{\Delta t} = P_{50} \left(\frac{\Delta t}{50} \right)^n$$

SYSTÈME DE FIXATION

POSITION DES CONSOLES DE FIXATION

MODÈLE	HAUTEUR	LARGEUR	x1	x3	x6	x2	x2
10V	1500 à 2100	450 à 750	✓	✓	✓		✓
20V, 21V	1800 à 2100	300 à 750	✓	✓	✓	✓	
22V	1800 à 2300	300 à 750	✓	✓	✓	✓	

Dimension en mm

Hauteur (B)	1500	1800	1950	2100	2300	750
b1	1150	1450	1600	1750	1950	285

type 10

volume : litre

	1500	1800	1950	2100
300				
450	4,80	5,30	5,50	5,70
600	6,10	6,80	7,10	7,40
750		8,50	8,80	9,10

poids : kg

	1500	1800	1950	2100
300				
450	14,10	16,86	17,40	18,06
600	18,80	22,48	23,20	24,08
750		28,10	29,00	30,10

type 20

volume : litre

	1500	1800	1950	2100
300		6,50	7,10	7,60
450		9,70	10,70	11,40
600		13,00	14,30	15,20
750		16,20	17,90	19,10

poids : kg

	1500	1800	1950	2100
300		21,40	23,12	24,52
450		32,10	34,68	36,78
600		42,80	46,24	49,04
750		53,50	57,80	61,30

type 21

volume : litre

	1500	1800	1950	2100
300		6,50	7,10	7,60
450		9,70	10,70	11,40
600		13,00	14,30	15,20
750		16,20	17,90	19,10

poids : kg

	1500	1800	1950	2100
300		23,73	25,62	27,30
450		35,18	37,79	40,31
600		46,62	49,97	53,33
750		58,07	62,14	66,34

type 22

volume : litre

	1800	1950	2100	2300
300	6,50	7,10	7,60	8,10
450	9,70	10,70	11,40	12,20
600	13,00	14,30	15,20	16,20
750	16,20	17,90	19,10	20,30

poids : kg



	1800	1950	2100	2300
300	25,79	27,14	29,68	31,92
450	37,84	39,44	43,25	46,61
600	49,88	51,74	56,82	61,30
750	61,93	64,04	70,39	76,00

DISTANCE AU MUR

MODÈLE	10	20	22
C1	80	106*	131*
C2	43	65	65
C3	65	25	25


Référence de commande Système de fixation - Voir pages 146-147

ATTENTION :
Nouvelles consoles
avec nouveaux
trous de perçement

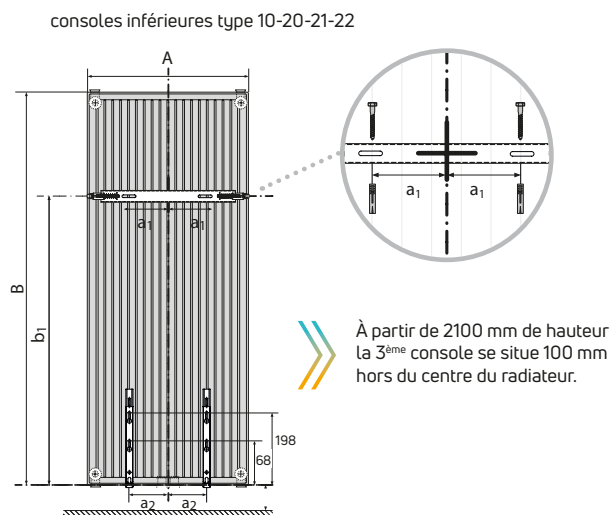


fixation console
supérieure 10

fixation console
supérieure 20-21-22



console inférieure 10

console inférieure 20-21-22

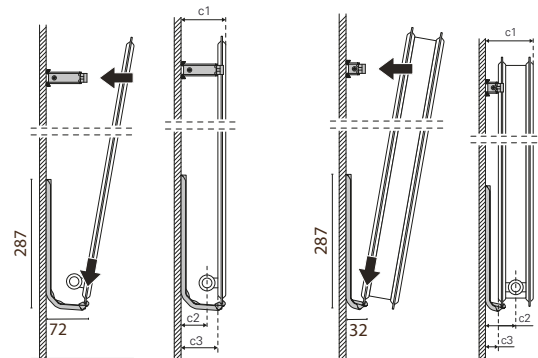

Informations techniques

Face avant	profilée
Orifices de raccordement	6 x Ø 15/21 F portée plate dont 2 centraux en bas (entraxe 50 mm) - portée plate - femelle
Pression de service	6 bar (pression d'épreuve = 7,8 bar)
Température de service maximale	110 °C
Livré avec	Joues latérales Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins Consoles de fixations
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016
Supplément Couleur + 90 €	RAL, Texturé & Metal



MODÈLE 10V Sans étriers	MODÈLE 20V Sans étriers	MODÈLE 21V Sans étriers	MODÈLE 22V Sans étriers



6 bar

CODE DE COMMANDE			
10V	180		0450
MODÈLE	HAUTEUR	Espace	Longueur

Exemple :

commande d'un REGGANE 3000
10V de Hauteur 1800 mm et
de Longueur 450 mm

Profondeur de gamme et palettisation

La gamme Vertical en un clin d'œil

Modèle	10V/20V/21V/22V
Hauteur (mm)	1800 / 1950 / 2100
Longueur (mm)	
300	8
450	8
600	8
750	8

Profondeur de gamme

Type VR10

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	1500	1800	1950	2100
300	75/65/20 55/45/20 €				
450	75/65/20 55/45/20 €	650 335 323,0	765 389 372,0	819 413 390,0	876 439 409,0
600	75/65/20 55/45/20 €	867 447 360,0	1020 518 414,0	1092 551 432,0	1168 586 449,0
750	75/65/20 55/45/20 €		1275 648 503,0	1365 689 525,0	1460 732 547,0

Type VR20

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	1500	1800	1950	2100
300	75/65/20 55/45/20 €		819 420 498,0	877 448 533,0	935 477 569,0
450	75/65/20 55/45/20 €		1229 630 586,0	1315 672 613,0	1403 716 640,0
600	75/65/20 55/45/20 €		1638 839 646,0	1753 896 675,0	1870 954 700,0
750	75/65/20 55/45/20 €		2048 1049 788,0	2192 1121 822,0	2338 1193 852,0


Type VR21

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	1500	1800	1950	2100
300	75/65/20 55/45/20 €		963 486 576,0	1020 514 609,0	1081 546 646,0
450	75/65/20 55/45/20 €		1445 729 673,0	1530 771 697,0	1621 819 722,0
600	75/65/20 55/45/20 €		1926 972 818,0	2040 1028 847,0	2162 1092 876,0
750	75/65/20 55/45/20 €		2408 1215 975,0	2550 1285 1007,0	2702 1365 1040,0


Type VR22

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	1500	1800	1950	2100	2300
300	75/65/20 55/45/20 €		1132 566 641,0	1192 594 677,0	1252 623 710,0	1332 663 743,0
450	75/65/20 55/45/20 €		1698 849 773,0	1788 892 797,0	1877 934 817,0	1998 994 849,0
600	75/65/20 55/45/20 €		2264 1132 985,0	2384 1189 1014,0	2503 1245 1014,0	2663 1325 1051,0
750	75/65/20 55/45/20 €		2831 1416 1176,0	2980 1486 1206,0	3129 1556 1235,0	3329 1656 1281,0


MODÈLE 10V Sans étriers




MODÈLE 20V Sans étriers



MODÈLE 21V Sans étriers



MODÈLE 22V Sans étriers



FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets. Commande chantier : La disponibilité des produits «Stocké» peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

Stocké