



Profipress S-Raccord démontable de transition


- raccord à sertir, taraudage Rp
- à joint plat

équipement

Joint FKM, joint plat AFM 34/2, six pans

modèle 4562

article 629 199

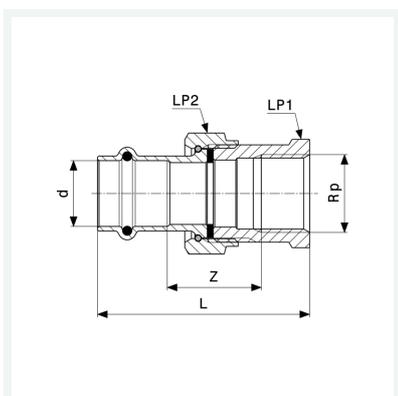

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	35
Filet femelle cylindre	Rp	1¼
Cotes d'encombrement	Z	36 mm
Longueur	L	83 mm
Largeur sur pans 1	SW1	53 mm
Largeur sur pans 2	SW2	50 mm
Poids	426,4 g	
Volume	355,2 cm ³	
Matériau	bronze ou bronze au silicium	