

- Une gamme de raccords en laiton de 10 à 64 mm et de 1/4" à 2 1/2"
- Raccords conformes à la norme EN 1254-1.
- La plupart des raccords portent la marque « A », garantissant qu'ils proviennent de Comap.

Avantages

Les raccords Sudo peuvent être utilisés pour l'eau potable, le chauffage, l'eau glacée. Cette large gamme de produits s'intègre dans la plupart des configurations de réseaux hydrauliques.

Laiton Sudo

- Traitement thermique pour une résistance maximale.
- Laiton de haute qualité, conforme aux normes européennes.
- La marque Comap « A » : un gage de qualité.

Sudo Bronze

- Bronze de haute qualité, conforme à la norme EN 1254-1.

Les raccords Sudo peuvent être utilisés pour la rénovation et dans les nouvelles installations. Les raccords Sudo ne doivent être utilisés qu'avec des tubes en cuivre conformes à la norme EN 1057.

Caractéristiques techniques

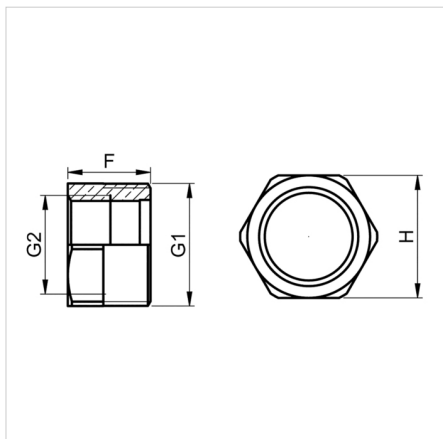
Les raccords d'extrémité laiton Sudo sont conçus pour les applications de chauffage et de sanitaire jusqu'à 95 °C et 16 bar.

Pour les raccords filetés, couple de serrage maximum :

- 20Nm < 1/2.
- 30Nm entre 1/2 à 3/4.
- 40Nm > 3/4.



Description	Réduction avec butée mâle-femelle brut 1 1/2"-1 1/4"	
Code	572	
EAN	03430650256811	
Modèle	<u>8243 - Réduction avec butée mâle-femelle brut</u>	
Dimensions	F [mm]	26
	G1 ["]	G 1 1/2"
	G2 ["]	G 1 1/4"
	H [mm]	48

**Classification données générales**

Groupe Etim

Classe Etim

Nom du produit 8243 Réduction avec butée MF brut 1"1/2-1"1/4

Marque COMAP

type produit Sudo Brass Endfeeds

Code 572

EAN 03430650256811

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Deklaracja Właściwości Użytkowych Sudo z brązu POL](#)[Deklaracja Właściwości Użytkowych Sudo z mosiądzu POL](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400

E fr.info@aalberts-hfc.com

I comap.aalberts-hfc.com/fr