



# CHORUS BAINS

## ASTUCIEUX, INTEMPOREL, COLORÉ



### PRÉSENTATION DE LA GAMME CHORUS BAINS

Contemporain ou classique, le Chorus Bains est un sèche-serviettes fonctionnel idéal pour les petits et grands.

**CH00640**

6 tubes

72,5 mm



400 mm

Élec. 300 W

**CH01050**

10 tubes

Eau Chaude 905 mm  
Élec. Mixte 1 025 mm



500 mm /  
525 mm (avec  
soufflant)

Δt 50°C 470 W  
Élec. 500 W

**CH01340**

13 tubes

Eau Chaude 1 250 mm  
Élec. Mixte 1 325 mm



400 mm

Δt 50°C 501 W  
Élec. 500 W

**CH01350**

13 tubes

Eau Chaude 1 250 mm  
Élec. Mixte 1 325 mm



500 mm /  
525 mm (avec  
soufflant)

Δt 50°C 602 W  
Élec. 750 W

**CH01850**

18 tubes

Eau Chaude 1 655 mm  
Élec. Mixte 1 775 mm



500 mm /  
525 mm (avec  
soufflant)

Δt 50°C 815 W  
Élec. 1 000 W

**CH01960**

19 tubes

Eau Chaude 1 730 mm  
Élec. Mixte 1 850 mm



600 mm

Δt 50°C 987 W  
Élec. 1 250 W

**CH01980**

19 tubes

Eau Chaude 1 730 mm  
Élec. Mixte 1 850 mm



800 mm

Δt 50°C 1 311 W  
Élec. 1 500 W

### PRÉSENTATION DE LA GAMME CHORUS BAINS ALLÈGE

La solution astucieuse à placer sous une fenêtre qui vous apportera une chaleur optimale.



**CA42**

6 tubes

Eau Chaude 530 mm  
Élec. Mixte 650 mm



800 mm

Δt 50°C 400 W  
Élec. 400 W

**CA62**

8 tubes

Eau Chaude 680 mm  
Élec. Mixte 800 mm



1000 mm

Δt 50°C 653 W  
Élec. 600 W

**CA1SEC**

8 tubes


Eau Chaude 680 mm



1200 mm

Δt 50°C 831 W

## AVANTAGES DE LA GAMME CHORUS BAINS

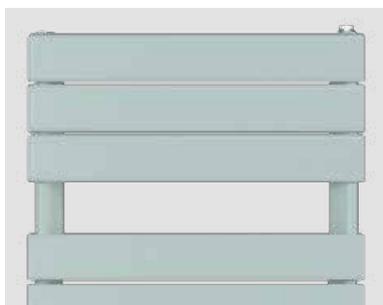

▲  
Tubes plats favorisent la diffusion uniforme de la chaleur.



▲  
Modèle Allège, idéal sous une fenêtre ou une pente de toit.



▲  
Solution astucieuse, disponible avec de faibles largeurs.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>Matériau</b>	Acier
<b>Tubes émetteurs horizontaux</b>	Plats 70 x 11mm
<b>Tubes collecteurs verticaux</b>	Triangulaires 42 X 42 x 51mm
<b>Fixations</b>	4 fixations discrètes livrées avec l'appareil
<b>Garantie</b>	10 ans*

\*selon Conditions Générales de Vente

## FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

**Couleur standard** : Blanc Trafic (RAL 9016)

<b>AUTRES COULEURS</b>	✓ RAL	✓ Sanitaire	✓ Métal et texturé
------------------------	-------	-------------	--------------------

Plus d'informations sur les couleurs disponibles en voir p. 366 et 367

## OPTIONS


<b>SOUFLANT SPEED'AIR PTC 950 W</b>	✓ Gestion intelligente de la rapide montée en température !
<b>ACCESSOIRES</b>	✓ Patères en V, anneau, barre porte-serviettes droite

Voir p. 125 pour les accessoires compatibles




## SCHÉMAS DE MONTAGE


### VERSION STANDARD

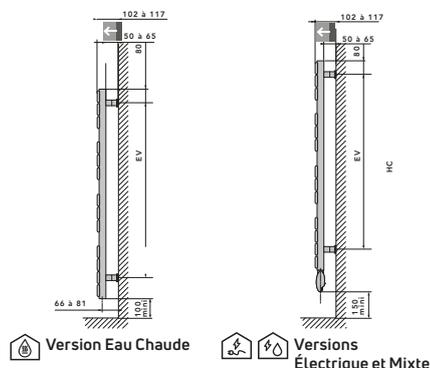

### VERSION SPEED'AIR

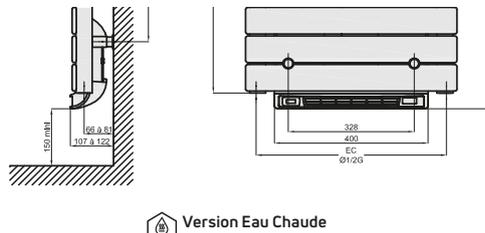


\* Les entraxes et systèmes de fixation sur les modèles Speed'Air ne sont pas les mêmes que sur les modèles standard (cf.notice).

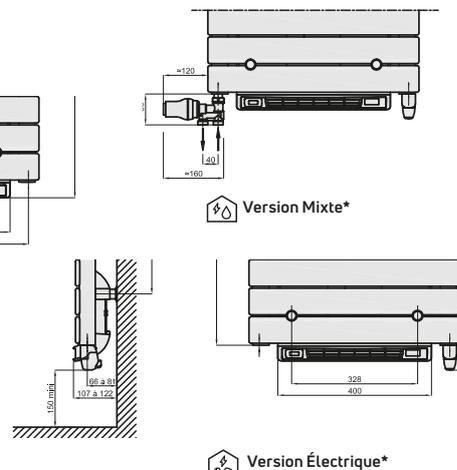

## SYSTÈME DE FIXATION

Discrètes à l'arrière des collecteurs, les 4 consoles de fixations sont peintes dans la couleur de l'appareil et réglables pour un montage parfait.

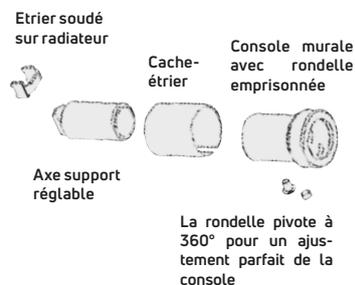

## SOUFFLANT PTC - SPEED'AIR



VERSIONS EAU CHAUDE, ÉLECTRIQUE, MIXTE



Les réglages s'effectuent soit depuis les boutons de commande situées sur soufflant ou depuis le boîtier mural RF Control.

## ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

### ROBINETTERIE

Corps thermostatiques, systèmes de têtes compatibles et té de réglage - voir p. 358 à 361

### ACCESSOIRES

Disponibles en blanc et en chromé - voir p. 125



Patères en V



Anneau



Barre porte-serviettes droite (375 mm)

BLANC	3900141(BL)	3900157(BL)	3900147(BL)
CHROMÉ	3900142(CH)	3900158(CH)	3900148(CH)

# Radiateurs Sèche-serviettes

## CHORUS BAINS EAU CHAUDE



### VERSION EAU CHAUDE

#### CODE DE COMMANDE

<b>CHO</b>	1050	C	R7040
<b>MODÈLE</b>	Nbre tubes & Largeur	Énergie	Couleur

#### Exemple :


Commande d'un Chorus Bains Eau Chaude  
10 tubes, 500 mm de largeur en couleur Window Grey (RAL 7040)



**Supplément**



En option: Version avec Speed'Air  
- Boîtier RF Control

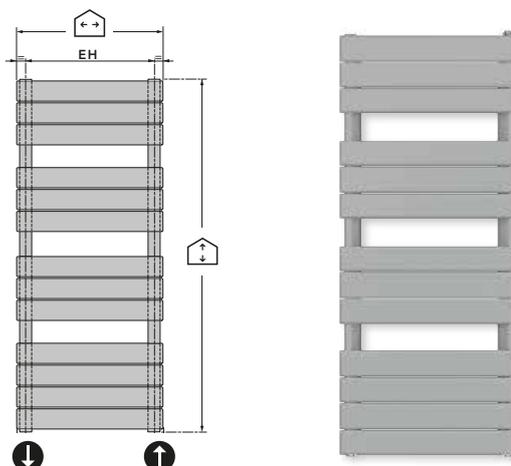

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde  
**(Monotube & Bitube : non fourni)**

### DESCRIPTIF EAU CHAUDE



**ATTENTION :** version soufflant IP24



<b>Raccordement</b>	2 orifices en bout Ø15/21 F portée plate et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable sur l'arrière
<b>Réversibilité</b>	Arrivée et retour réversibles gauche / droite
<b>Pression de service</b>	4 bar (pression d'épreuve : 5,2 bar)
<b>Température de service max.</b>	110°C
<b>Livré avec</b>	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
<b>Option</b>	En version avec Speed'Air - Boîtier mural RF Control pour un réglage à distance de votre appareil.
<b>Garantie</b>	10 ans*

\*selon Conditions Générales de Vente

### PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

#### CHORUS BAINS EAU CHAUDE

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)	
		Nouvelle Référence	Nbre de tubes	Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations				Entraxe Alimentation EC 	Δt 50°C
CHO1050C	10					500	905	438	620		
CHO1052CS	10	525	905	463	620	472	13,7	4,8	1,205	470	254
CHO1340C	13	400	1 205	338	960	337	14,1	5,9	1,240	501	266
CHO1350C	13	500	1 205	438	960	447	15,2	6,3	1,240	602	320
CHO1352CS	13	525	1 205	463	960	472	15,2	6,3	1,240	602	320
CHO1850C	18	500	1 655	438	1 410	447	19,9	8,6	1,227	815	435
CHO1852CS	18	525	1 655	463	1 410	472	19,9	8,6	1,227	815	435
CHO1960C/CS	19	600	1 730	538	1 460	547	25,4	10,3	1,233	987	526
CHO1980C/CS	19	800	1 730	738	1 460	747	29,2	12,3	1,240	1 311	696

#### CHORUS BAINS ALLÈGE EAU CHAUDE

CA4SEC	6	800	530	738	330	747	9,7	3,8	1,242	400	218
CA6SEC	8	1 000	680	938	520	947	16,2	5,7	1,196	653	356
CA1SEC	8	1 200	680	1 138	520	1 147	18,2	6,7	1,202	784	427

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

# Radiateurs Sèche-serviettes CHORUS BAINS ÉLECTRIQUE



## VERSION ÉLECTRIQUE

### CODE DE COMMANDE

<b>CHO</b>	0640	EG	R9016
<b>MODÈLE</b>	Nbre tubes & Largeur	Énergie	Couleur

**Exemple :**  
Commande d'un Chorus Bains Électrique  
6 tubes, 400 mm de largeur en Blanc Traffic (RAL 9016)




**Supplément**



Version Standard  
Émetteur TempCo  
RF Elec



Version avec Speed'Air  
Boîtier RF Control inclus

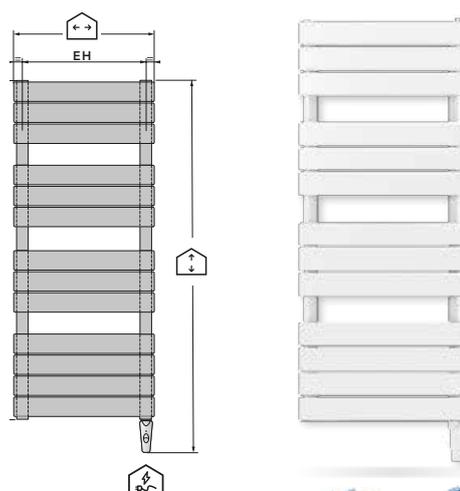

Classe II □ ⚠ - IP44 ■ IK08 - CE



(400W & 600W)

(sauf 400W & 600W)

## DESCRIPTIF ÉLECTRIQUE



**ATTENTION :** version soufflant IP24



<b>Technologie</b>	Fluide caloporteur par eau glycolée
<b>Élément chauffant</b>	Thermoplongeur à double sécurité - Limiteur de température à réarmement automatique.
<b>Récepteur<sup>(1)</sup></b>	Radio fréquence
<b>Émetteur Tempco RF Elec</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables</li> <li>• Fonction Vacances</li> <li>• Boost</li> <li>• Détection d'ouverture de fenêtre</li> <li>• Indicateur comportemental à led</li> <li>• Régulation intelligente</li> <li>• Pilote plusieurs radiateurs</li> </ul>
<b>Boîtier RF Control</b>	En version avec Speed'Air - Boîtier mural RF Control pour un réglage à distance de votre appareil.
<b>Livré avec</b>	Fixations, vis et chevilles
<b>Garantie</b>	2 ans <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Récepteur disponible en Blanc Traffic (RAL 9016) pour un sèche-serviettes en Blanc Traffic (RAL 9016) et en Chromé pour un sèche-serviettes couleur.

<sup>(2)</sup> selon Conditions Générales de Vente

## PUISSANCES THERMIQUES ÉLECTRIQUES

### CHORUS BAINS ÉLECTRIQUE

MODÈLE ÉLECTRIQUE		COTES DE MONTAGE (MM)				Poids (kg)	PUISSANCE (W)
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations			
Nouvelle Référence	Nbre de tubes			EH	EV	Électrique	
CHO0640EG	6	400	725	338	450	10,9	300
CH01050EG	10	500	1 025	438	620	19,3	500
CH01052ES	10	525	1 025	463	620	19,3	500
CH01340EG	13	400	1 325	338	960	21,5	500
CH01350EG	13	500	1 325	438	960	22,3	750
CH01352ES	13	525	1 325	463	960	22,3	750
CH01850EG	18	500	1 775	438	1 410	29,4	1 000
CH01852ES	18	525	1 775	463	1 410	29,4	1 000
CH01960EG/ES	19	600	1 850	538	1 460	36,8	1 250

### CHORUS BAINS ALLÈGE ÉLECTRIQUE

CA42EG	6	800	650	738	330	22,8	400
CA62EG	8	1 000	800	938	520	11,8	600

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

# Radiateurs Sèche-serviettes

## CHORUS BAINS MIXTE



### VERSION MIXTE

#### CODE DE COMMANDE

<b>CHO</b>	1 050	MG	R6033
<b>MODÈLE</b>	Nbre tubes & Largeur	Énergie	Couleur

#### Exemple :

Commande d'un Chorus Bains Mixte  
10 tubes, 500 mm de largeur en couleur Mint Turquoise (RAL 6033)




**Supplément**



Version Standard  
Émetteur TempCo  
RF Elec



Version avec Speed'Air  
Boîtier RF Control inclus

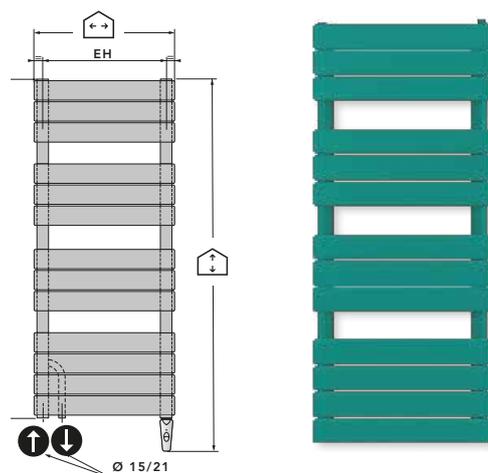

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde  
**(Monotube & Bitube : non fourni)**  
**Chorus Bains Mixte Speed'Air - Bitube : inclus)**  
Fabrication spéciale : Préciser monotube à la commande.

### DESCRIPTIF MIXTE PARTIE EAU CHAUDE

**ATTENTION :** version soufflant IP24

<b>Raccordement</b>	2 orifices en bout Ø15/21 F portée plate sur le collecteur de gauche, entraxe 50 mm situé à l'opposé du récepteur Radio Fréquence et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
<b>Pression de service</b>	4 bar (pression d'épreuve : 5,2 bar)
<b>Température de service max.</b>	110°C
<b>Livré avec</b>	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles <i>Chorus Bains Mixte Speed'Air - Bitube</i> : robinet monopoint 4 voies à sonde inclus
<b>Garantie</b>	2 ans*

\*selon Conditions Générales de Vente

### PARTIE ÉLECTRIQUE

Se reporter au descriptif électrique – voir p. précédente

Classe II - IP44 ■ IK08 - CE

### PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

#### CHORUS BAINS MIXTE



MODÈLE MIXTE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)		
		Largeur	Hauteur	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC				Eau chaude		Élec.
Nouvelle Référence	Nbre de tubes			EH	EV		Δt 50°C	Δt 30°C				
CHO1050MG	10	500	1 025	438	620	50	14,9	4,8	1,205	470	254	500
CHO1052MS	10	525	1 025	463	620	50	14,9	4,8	1,205	470	254	500
CHO1340MG	13	400	1 325	338	960	50	15,3	5,9	1,240	501	266	500
CHO1350MG	13	500	1 325	338	960	50	16,4	6,3	1,240	602	320	750
CHO1352MS	13	525	1 325	463	960	50	16,4	6,3	1,240	602	320	750
CHO1850MG	18	500	1 775	438	1 410	50	21,7	8,6	1,227	815	435	1 000
CHO1852MG	18	525	1 775	463	1 410	50	21,7	8,6	1,227	815	435	1 000
CHO1960MG/MS	19	600	1 850	538	1 460	50	27,3	10,3	1,233	987	526	1 250
CHO1980MG/MS	19	800	1 850	738	1 460	50	31,1	12,3	1,240	1 311	696	1 500

#### CHORUS BAINS ALLÈGE MIXTE

CA42MG	6	800	650	738	330	50	17,6	3,8	1,242	400	218	400
CA62MG	8	1 000	800	938	520	50	20,5	5,7	1,196	653	356	600

## PRÉSENTATION DE LA GAMME CHORUS BAINS DOUBLE



	CHD0810C	CHD1350C	CHD1960C	CHD1980C
	8 tubes x 2	13 tubes x 2	19 tubes x 2	19 tubes x 2
680 mm				
1000 mm		500 mm	600 mm	800 mm
1131 W		923 W	1525 W	1965 W

## INFORMATIONS TECHNIQUES

 <b>Matériau</b>	Acier
 <b>Tubes émetteurs horizontaux</b>	Plats 70 x11mm
 <b>Tubes collecteurs verticaux</b>	Triangulaires 42 x 42 x 51mm
 <b>Fixations</b>	4 fixations discrète et réglables livrées avec l'appareil
 <b>Garantie</b>	10 ans*

\*selon Conditions Générales de Vente

## FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

 **Couleur standard** : Blanc Trafic (RAL 9016)


AUTRES COULEURS	✓ RAL	✓ Sanitaire	✓ Métal et texturé
-----------------	-------	-------------	--------------------

Plus d'informations sur les couleurs disponibles en voir p. 366 et 367

## SCHÉMAS DE MONTAGE



2 raccords internes Ø 15/21 F portée plate  
 purgeur Ø 15/21 sur le dessus  
 Vue du dessus



 Version Eau Chaude