


## Bâti-supports pour bidets

### Bâti-support Geberit Duofix pour bidet, 112 cm, universel

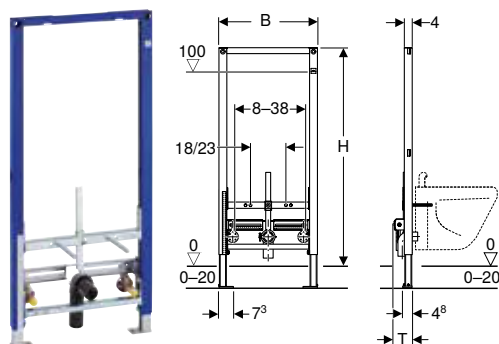

#### Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour bidets suspendus avec robinetterie sur gorge
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

#### Caractéristiques techniques

|          |       |
|----------|-------|
| Matériau | Acier |
|----------|-------|

#### Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, Ø 50 mm
- Joint Ø 44 / 32 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

#### Caractéristiques


- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

| N° de réf.   | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | UC4<br>[pc.] | UC1<br>[pc.] | EUR/pc. | EC PMCB<br>(EUR/pc) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|---------------------|
| 111.510.00.1 | 50        | 112       | 10        | 14           | 1            | 399.76  | 0.01                |



- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1), raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)
- Remplacement pour n° de réf. 111.520.00.1

### Bâti-support Geberit Duofix pour bidet, 98 cm, universel

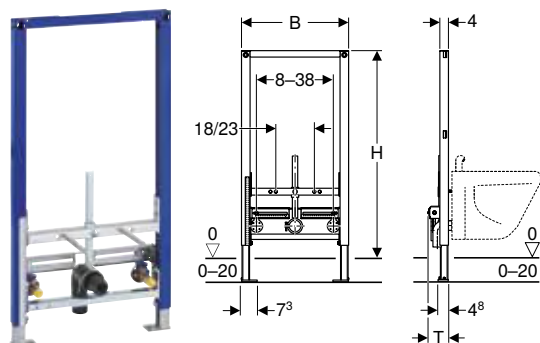

#### Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour montage dans parois Geberit Duofix à hauteur partielle
- Pour bidets suspendus avec robinetterie sur gorge
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

#### Caractéristiques techniques

|          |       |
|----------|-------|
| Matériau | Acier |
|----------|-------|

#### Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, Ø 50 mm
- Joint Ø 44 / 32 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

#### Caractéristiques


- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

| N° de réf.   | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | UC4<br>[pc.] | UC1<br>[pc.] | EUR/pc. | EC PMCB<br>(EUR/pc) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|---------------------|
| 111.535.00.1 | 50        | 98        | 10        | 14           | 1            | 379.25  | 0.01                |



- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1), raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)
- Remplacement pour n° de réf. 111.539.00.1

### Bâti-support Geberit Duofix pour bidet, 82 cm, universel

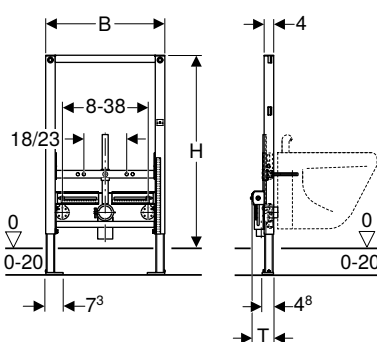

#### Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour montage dans parois Geberit Duofix à hauteur partielle
- Pour bidets suspendus avec robinetterie sur gorge
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

#### Caractéristiques techniques

|          |       |
|----------|-------|
| Matériau | Acier |
|----------|-------|

#### Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, Ø 50 mm
- Joint Ø 44 / 32 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

#### Caractéristiques

- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

| N° de réf.   | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | UC4<br>[pc.] | UC1<br>[pc.] | EUR/pc. | EC PMCB<br>(EUR/pc) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|---------------------|
| 111.515.00.1 | 50        | 82        | 10        | 14           | 1            | 347.17  | 0.01                |



- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1), raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)
- Remplacement pour n° de réf. 111.524.00.1