

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Wiser - détecteur de fumée - batterie 10 ans

CCT599002

**Statut commercial:** Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Wiser
Gamme	Wiser
Marque du produit	Schneider Electric
Accessoires associés	Wiser hub génération 2
Type de produit ou équipement	Détecteur de fumée
Application	Détection précoce des feux couvants et ouverts
Nom Mobile App	Wiser Home
Type de capteur électronique	Détecteur photo-électrique polarisé
Type d'emballage	Carton

### Complémentaires

Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Alimentation	Pile
[Us] tension d'alimentation	3 V CC
Type de pile	Lithium 3 V
Durée de vie de la batterie	10 année(s)
Type de réseau de communication	Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m
Type de détection	Chaleur Fumée
Fonction disponible	Local alarme fonction d'atténuation du bruit autotest de détection de fumées
Type de technologie	Lumière diffuse (effet Tyndall)
Type de mesure	Fumée
Type de commande	Bouton (fonction test/silence)
maximum number of device interconnected	40 pour sans fil alarme
RF range	50 m intérieur 40 m intérieur
horn level	85 dB à 3 m, minimum
Plage de réglage de temporisation	10 min (silence)
Signalisation locale	Visuel: 1 DEL (rouge) pour avertissement et batterie faible Visuel: 1 DEL (vert) pour état de connexion Son: signal (vert) Son: alarme

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

<b>Mode de raccordement</b>	Borne à vis (arrière de l'appareil)
<b>Matière</b>	Thermoplastique
<b>Type d'installation</b>	Intérieure
<b>Montage de l'appareil</b>	Saillie
<b>Support de montage</b>	Plafond Montage mural
<b>Mode de fixation</b>	Par vis
<b>Hauteur</b>	89 mm
<b>Largeur</b>	89 mm
<b>Profondeur</b>	33,5 mm

## Environnement

<b>Degré de protection IP</b>	IP20
<b>Température de l'air ambiant pour le fonctionnement</b>	0...45 °C
<b>Température ambiante de stockage</b>	-20...60 °C
<b>Humidité relative</b>	0...95 %
<b>Certifications du produit</b>	Activfire
<b>Normes</b>	AS 3786

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	6,500 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	11,800 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	12,800 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	291,000 g
<b>Type d'emballage 2</b>	S03
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	24
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	30,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	30,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	40,000 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	7,437 kg
<b>Type d'emballage 3</b>	P12
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	576
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	105,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	80,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	120,000 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	192,752 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	7
--------------------------------	---

Communication environnementale	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
--------------------------------	---

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
-------------------------------	-----

Emballage sans plastique	Non
--------------------------	-----

Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
-------------------	-------------------------

Numéro SCIP	Db5c2c8-48ec-4c9e-8e8f-c42ccee5d878
-------------	-------------------------------------

Règlementation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
----------------------	-----------------------------------

Règlement RoHS chinois	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
------------------------	--

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
----------------------------	--

Teneur en halogène

**Pièces en plastique sans  
halogène**

Reprise

**No**

Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---

The image is a green square graphic with a white border. At the top, it says "Technical benefits" in a large white font, followed by "Wisier Smoke Alarm - Battery" in a smaller white font. In the center is a white, square smoke alarm with a black horizontal line across its face. Surrounding the alarm are six circular icons, each with a white background and a green border. Each icon is accompanied by a short text description of a feature. The features are: 1. Smartphone notifications via the ELKO Smart app. 2. Fixed battery with a 10-year lifespan. 3. Dual transmission smoke chamber to avoid false alarms. 4. Ability to trigger other ELKO devices connected to the ELKO SmartHUB. 5. A "hush mode" to temporarily deactivate the alarm for 10 minutes. 6. Ability to connect up to 40 smoke alarms wirelessly.

### Technical benefits

#### Wisier Smoke Alarm - Battery

- Get alarm notifications sent to your smartphone wherever you are via the ELKO Smart app
- Fixed battery with a remarkable lifespan of up to 10 years
- New dual transmission smoke chamber to avoid false alarms
- Trigger other ELKO devices to indicate an alarm when connected to the ELKO SmartHUB
- Temporarily deactivate the alarm for 10 minutes with "hush mode"
- Connect up to 40 smoke alarms wirelessly

Image of product / Alternate images

Alternative

---



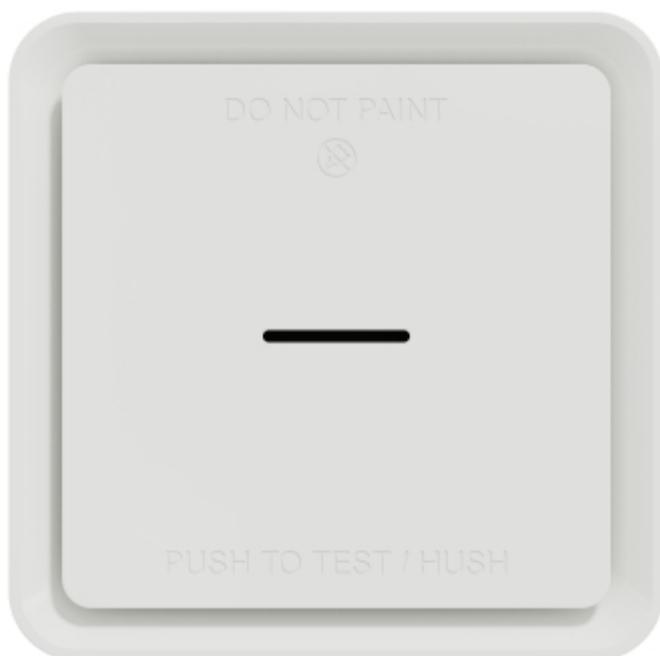






Image of product in real life situation

