



Receveur de douche carré Geberit Renova Plan



Exemple d'image

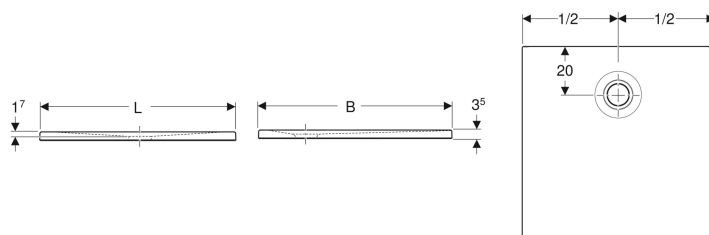

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain pied
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques

- Carré
- Évacuation arrière centrée
- Trou de bonde ø 90 mm

- Surface antidérapant
- Tous côtés émaillés
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1
- Classe de matériau antidérapant conformément à la norme NF : PN 18
- Classe de matériau antidérapant B selon EN 16165 (passage à pieds nus)

Caractéristiques techniques

Matériau | Grès fin

A commander en supplément

- Bonde pour receveur de douche Geberit ø 90 mm
- Jeu de pieds

N° de réf.	Couleur / surface	L	B	H	
550.313.00.1	blanc / mat	80 cm	80 cm	3.5 cm	Nouveau
550.314.00.1	blanc / mat	90 cm	90 cm	3.5 cm	Nouveau

Accessoires

- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde
- Kit d'étanchéité Geberit pour receveurs de douche



- À poser / à encastrer
- Receveurs sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020.
- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.