

Muraux LMCE/LFC et LMT

Confort

FLUIDE
R410A

Notre partenaire Fujitsu participe au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.



(1) Fin de vie produit - disponible jusqu'à épuisement des stocks - contactez votre commercial Atlantic pour plus d'informations.

(2) Selon modèle.

(3) En option sur les modèles LFC et de série sur les modèles LMCE et LMT.


(4) Selon modèle. Pour plus d'informations, voir p. 80.

FONCTIONNEMENT CHAUFFAGE 10°C (HORS GEL)

Disponible uniquement avec la télécommande infra-rouge. La température de la pièce peut être paramétrée à 10°C pour maintenir la pièce en hors gel en cas d'inoccupation.

Attention : quand la température de la pièce est supérieure à 10°C, le mode "10°C HEAT" ne démarre pas.


Ce mode fonctionne et maintient la température de la pièce à 10°C quand la température chute sous les 10°C. Lorsque le mode "10°C HEAT" s'arrête, la température de la pièce revient vite à la température pré-réglée.



MODE SILENCE POUR L'UNITÉ EXTÉRIEURE*

Le mode silence de l'unité extérieure peut être sélectionné sur la télécommande infra-rouge.

* Gamme LMCE.



MURAUX DC INVERTER LMCE/LFC ET LMT



(1) Fin de vie produit - disponible jusqu'à épuisement des stocks - contactez votre commercial Atlantic pour plus d'informations.


+ PRODUITS

- **Confort acoustique :**
 - gamme LMCE/LFC : 21 dB(A)⁽²⁾
 - mode silence pour l'unité extérieure⁽²⁾
- **Économies d'énergie :**
 - classe A+ en chaud⁽²⁾, classe A++ en froid
 - programmation hebdomadaire⁽³⁾
 - détection de présence (gamme LMT)
- **Confort toutes saisons :**
 - large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid⁽²⁾
 - mode hors gel
 - mode pleine puissance⁽²⁾
- **Adaptabilité :**
 - unités intérieures compatibles multi-splits selon modèle (LMCE et LFCC)

MODE PLEINE PUISSANCE*

Le mode « pleine puissance » permet d'atteindre plus rapidement la température souhaitée.

* Gamme LMCE et LMT.

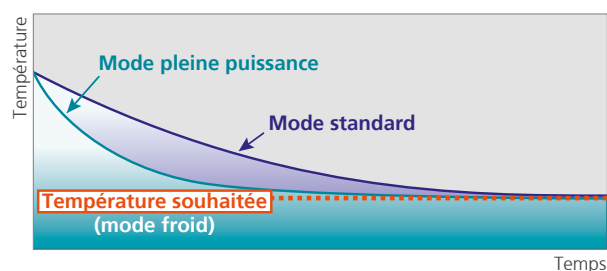

OPTIONS DISPONIBLES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation Mono 230 V – 50 Hz.

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 400	4 000	5 200	7 100	8 000	9 400
		LMCE				LFC ⁽¹⁾		LMT	
LIBELLÉ UI		ASYG 7 LMCE.UI	ASYG 9 LMCE.UI	ASYG 12 LMCE.UI	ASYG 14 LMCE.UI	ASYG 18 LFC.UI	ASYG 24 LFCC.UI	ASYG 30 LMTA.UI	ASYG 36 LMTA.UI
LIBELLÉ UE		AOYG 7 LMCE.UE	AOYG 9 LMCE.UE	AOYG 12 LMCE.UE	AOYG 14 LMCE.UE	AOYG 18 LFC.UE	AOYG 24 LFCC.UE	AOYG 30 LMTA.UE	AOYG 36 LMTA.UE
DIMENSIONNEMENT									
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES									
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	2000 [500 / 3000]	2500 [500 / 3200]	3400 [900 / 3900]	4000 [900 / 4 400]	5200 [900 / 6 000]	7100 [900 / 8 000]	8 000 [2 900 / 9 000]	9 400 [2 900 / 10 000]
P. calo. nominale (min. / max.)	W	3000 [500 / 3 400]	3200 [500 / 4 000]	4000 [900 / 5 300]	5000 [900 / 6 000]	6 300 [900 / 9 100]	8 000 [900 / 10 600]	8 800 [2 200 / 11 000]	10 100 [2 700 / 11 200]
P. calo. à -7°C	W	2 100	2 300	3 500	3 590	5 500	6 200	8 000	9 600
P. abs. nominale en froid	W	465	650	970	1 135	1 520	2 200	2 330	3 160
P. abs. nominale en chaud	W	685	730	1 020	1 365	1 710	2 210	2 410	2 960
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	330 / 750	330 / 750	330 / 750	400 / 770	550 / 900	580 / 1 120	710 / 1 380	710 / 1 380
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m³/h	1 670	1 670	1 830	1 940	2 150	2 460	3 600	3 800
PERFORMANCES									
EER / SEER		4,30 / 6,80	3,85 / 7,00	3,50 / 7,00	3,52 / 6,90	3,42 / 6,94	3,23 / 6,11	3,43 / 6,35	2,97 / 5,73
COP / SCOP		4,38 / 4,10	4,38 / 4,10	3,92 / 4,00	3,66 / 4,00	3,68 / 3,87	3,61 / 3,80	3,65 / 4,15	3,41 / 4,19
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	21 / 43	21 / 43	21 / 43	25 / 44	26 / 43	32 / 49	31 / 50	31 / 50
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	59	59	59	60	58	64	65	65
Pression acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	45	45	50	50	50	55	52	55
Puissance acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	58	58	61	65	65	68	67	68
CLASSIFICATION ErP									
Classe énergétique (froid)		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+
Classe énergétique (chaud)		A+	A+	A+	A+	A	A	A+	A+
PLAGE DE FONCTIONNEMENT									
Froid	°C	-10 à 43	-10 à 43	-10 à 43	-10 à 43	-10 à 46	-10 à 46	-15 à 46	-15 à 46
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24
INSTALLATION									
DIMENSIONS (H x L x P)									
u. int.	mm	270 x 870 x 204	270 x 870 x 204	270 x 870 x 204	270 x 870 x 204	320 x 998 x 238	320 x 998 x 238	340 x 1 150 x 280	340 x 1 150 x 280
u. ext.	mm	535 x 663 x 293	535 x 663 x 293	535 x 663 x 293	540 x 790 x 290	620 x 790 x 290	620 x 790 x 290	830 x 900 x 330	830 x 900 x 330
POIDS									
u. int. / u. ext.	kg	8,5 / 21	8,5 / 21	8,5 / 26	8,5 / 34	14 / 41	14 / 41	18 / 61	18 / 61
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES									
Intensité Nom.	A	3,3	3,5	4,8	6,3	7,6	9,7	10,5	13,9
Calibre disjonct.	A	16	16	16	16	16	20	20	20
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²
Câble alimentation		3G x 1,5mm²	3G x 1,5mm²	3G x 1,5mm²	3G x 1,5mm²	3G x 1,5mm²	3G x 2,5mm²	3G x 2,5mm²	3G x 2,5mm²
Unité à alimenter élec.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.
LIAISONS FRIGORIFIQUES									
Dia. gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
Dia. liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
Long. standard	m	15	15	15	15	15	15	20	20
Long. min. / max.	m	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 25	3 / 30	5 / 50	5 / 50
Dénivelé max.	m	15	15	15	15	20	20	30	30
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R410A [2 088]	R410A [2 088]	R410A [2 088]	R410A [2 088]	R410A [2 088]	R410A [2 088]	R410A [2 088]	R410A [2 088]
Charge nominale (long. standard) / EqCO ₂	g/t	700 / 1,462	700 / 1,462	850 / 1,775	1 050 / 2,192	1 200 / 2,506	1 800 / 3,758	2 100 / 4,385	2 100 / 4,385
Charge add.	g/m	20	20	20	20	20	20	40	40
DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS									
Unité intérieure	mm	16	16	16	16	16	16	16	16

(1) Fin de vie produit – disponible jusqu'à épuisement des stocks – contactez votre commercial Atlantic pour plus d'informations.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM ⁽⁴⁾	UTY-RVNYM ⁽⁴⁾	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		332 0,12	332 0,12	332 0,12	332 0,12	332 0,12	332 0,12	332 0,12	332 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12
TERMINAL TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875045	-	-	-	-	-	-	UTY-XWNX	UTY-XWNX
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		-	-	-	-	-	-	55,2 0,12	55,2 0,12
CARTE CONTACTS ⁽²⁾	875043	-	-	-	-	-	-	UTY-XCSXZ1	UTY-XCSXZ1
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		-	-	-	-	-	-	277 0,12	277 0,12
PLATINE INTERFACE	875022	UTY-XCBXZ2-2	UTY-XCBXZ2-2	UTY-XCBXZ2-2	UTY-XCBXZ2-2	non nécessaire	non nécessaire	non nécessaire	non nécessaire
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		259 0,12	259 0,12	259 0,12	259 0,12	-	-	-	-
INTERFACE WI-FI	875081	UTY-TFNXZ1	UTY-TFNXZ1	UTY-TFNXZ1	UTY-TFNXZ1	UTY-TFNXZ1	UTY-TFNXZ1	UTY-TFNXZ1	UTY-TFNXZ1
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		210 0,12	210 0,12	210 0,12	210 0,12	210 0,12	210 0,12	210 0,12	210 0,12
FILTRE PURIFICATEUR ⁽³⁾	875173	UTR-FA16-5	UTR-FA16-5	UTR-FA16-5	UTR-FA16-5	-	-	-	-
Prix (€ H.T.)		60,7 -	60,7 -	60,7 -	60,7 -	-	-	-	-
FILTRE PURIFICATEUR ⁽³⁾	875174	-	-	-	-	UTR-FA13-3	UTR-FA13-3	UTR-FA13-3	UTR-FA13-3
Prix (€ H.T.)		-	-	-	-	138 -	138 -	138 -	138 -

(2) Pour visualiser les fonctions de cette option et les accessoires complémentaires, voir p. 998. (3) Pour plus d'informations, voir p. 980-983. (4) En cas d'utilisation d'une télécommande pour plusieurs UI nous consulter.

DÉTAIL DES LIBELLÉS

UNITÉ INTÉRIEURE*	ASYG 7 LMCE.UI	ASYG 9 LMCE.UI	ASYG 12 LMCE.UI	ASYG 14 LMCE.UI	ASYG 18 LFC.UI	ASYG 24 LFCC.UI	ASYG 30 LMTA.UI	ASYG 36 LMTA.UI
Référence - famille	873074 CV1209	873075 CV1209	873076 CV1209	873077 CV1209	852318 CV1209	873024 CV1209	873062 CV1209	873063 CV1209
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)	629 1,67	707 1,67	771 1,67	948 1,67	1 152 1,67	1 673 1,67	2 268 1,67	2 408 1,67
UNITÉ EXTÉRIEURE	AOYG 7 LMCE.UE	AOYG 9 LMCE.UE	AOYG 12 LMCE.UE	AOYG 14 LMCE.UE	AOYG 18 LFC.UE	AOYG 24 LFCC.UE	AOYG 30 LMTA.UE	AOYG 36 LMTA.UE
Référence - famille	872053 CV1209	872054 CV1209	872055 CV1209	872056 CV1209	896018 CV1209	872024 CV1209	872028 CV1209	872029 CV1209
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)	817 6,67	856 6,67	1 140 6,67	1 540 6,67	1 684 6,67	3 041 6,67	3 962 6,67	4 152 6,67

* Livrée avec sa télécommande infra-rouge.