Fiche technique du produit

Spécifications



Odace Styl - plaque 3 postes verticaux entraxe 57mm anthracite

S540716

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Design	Styl
Sens de montage	Vertical
Entraxe	57 mm
Nuance de la couleur	Anthracite
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Type de cadre	Triple
Nombre de postes	3 postes

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Finition de la surface	Mat
Traitement de surface	Peint
Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition
Hauteur	199 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,0252 kg
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage	-5…50 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Certifications du produit	Aenor: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5…45 °C
Normes	NF C 61-314 EN 60669-1 UNE 20315-1-1 2006/95/EEC

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm
Longueur de l'emballage 1	19,9 cm
Poids de l'emballage 1	28 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	5,5 cm
Largeur de l'emballage 2	8,8 cm
Longueur de l'emballage 2	37 cm
Poids de l'emballage 2	196 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	10
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	602 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	**1**
Communication environnementale	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)**
Numéro SCIP	**59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13**
Règlementation REACh	**Déclaration REACh**
Règlement RoHS chinois	**Déclaration RoHS pour la Chine**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**

Cradle to Cradle	**Bronze**
Reprise	**No**

Image of product / Alternate images

Alternative

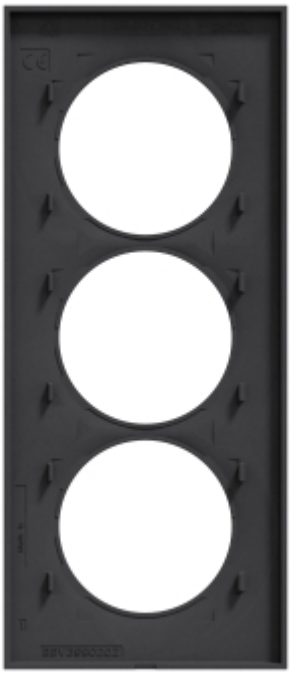

Fiche technique du produit

S540716

Fiche technique du produit

S540716

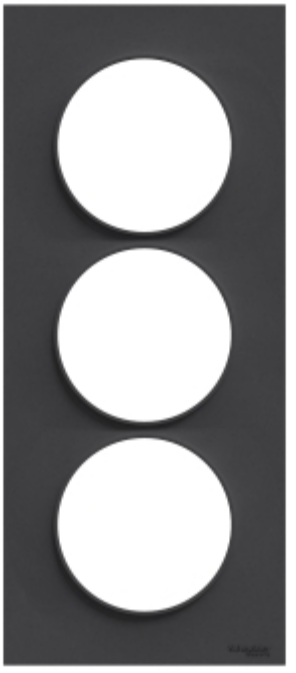

Fiche technique du produit

S540716