



BARRE ONYX II BLACK

Réf. 12805BLK-LS - Main courante T&L

Texte descriptif CCTP

Main courante T&L Onyx2 black en base cache noir (En option possibilité de changer les caches cf tableau), garantie à vie, Acier Inoxydable 304, section triangulaire 40x32 mm, de réf. 12805BLK-LS de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 1200x600mm, 4 points de fixation par platine (3 zones) en alliage de zinc moulé sous pression. Charge maximale (pression statique) : 150kg.

Avantages

- **Résistante** grâce à sa conception en acier inoxydable et ses 4 points de fixation par platine qui permettent d'atteindre une charge de 150kg
- **Sécurisante** avec sa section triangulaire pour une préhension optimale
- **Facile à nettoyer** de part sa conception lisse, sans interstice

Caractéristiques

- Charge maximale : 150kg
- 4 points de fixation par platine
- Dimensions de la barre triangulaire : 40,5 x 32 mm (L x H)
- Dégagement du mur : 38 mm

Matériaux


- Alliage d'aluminium recouvert de peinture epoxy noire RAL7021
- Supports muraux en alliage d'aluminium moulé sous pression
- Couvercles en ABS

Code	Description
12805BLK-LS	Barre Onyx II black Main courante T&L

Garanties et Certifications

Garantie à vie

Dimensions

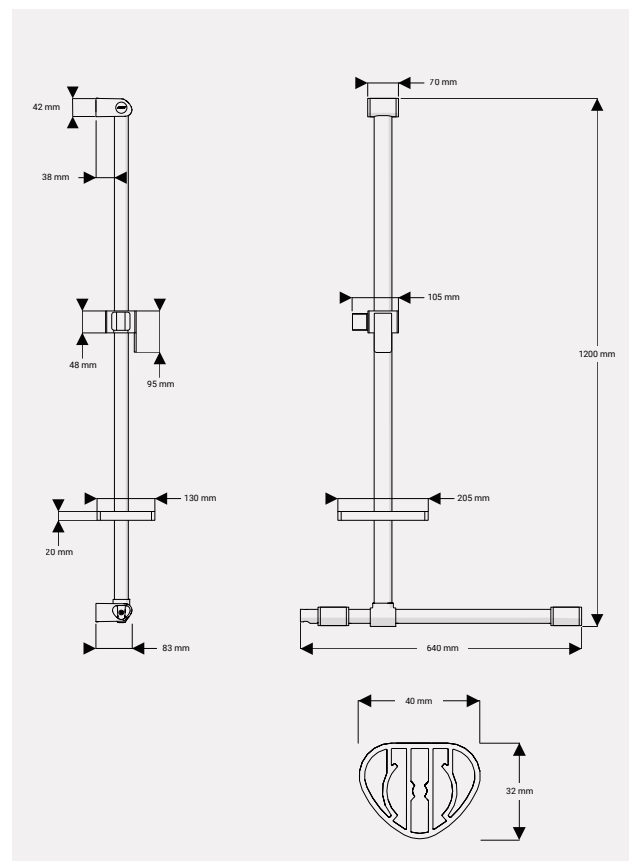

Liste de produits compatibles

La gamme Onyx offre une synergie de finitions, ce qui rend ce produit esthétiquement adapté aux autres produits de la gamme.