


## Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage simple touche, avec plaque de déclenchement Sigma10, pour barre de relevage, radio

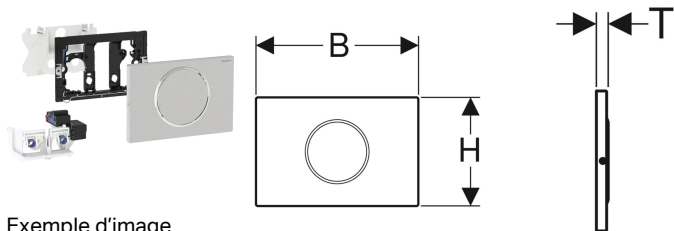

Exemple d'image

### Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm par barres de relevage avec bouton-poussoir radio
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue

### Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, radio
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent pré réglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée

### Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement

### A commander en supplément

- Kit de boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement

- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Plaque de déclenchement à visser

### Caractéristiques techniques

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Degré de protection                             | IP45          |
| Tension nominale                                | 85–240 V c.a. |
| Tension de fonctionnement                       | 12 V c.c.     |
| Fréquence du réseau                             | 50–60 Hz      |
| Puissance absorbée, standby                     | 0.15 W        |
| Fréquence radio                                 | 868.4 MHz     |
| Portée radiocommande                            | 10 m          |
| Rinçage intermittent, plage de réglage          | 1–168 h       |
| Rinçage intermittent, réglage d'usine           | 24 h          |
| Temps du rinçage intermittent, plage de réglage | 1–200 s       |
| Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine  | 5 s           |

- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Commande électronique avec récepteur radio
- Matériel de fixation

- Boîtier Geberit Power & Connect
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect

| N° de réf.   | Couleur / surface                                                                       | Matériau         | B       | H       | T      | Puissance absorbée |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|--------|--------------------|
| 115.867.16.6 | Plaque et touche : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer<br>Anneau design : noir | Acier inoxydable | 24.6 cm | 16.4 cm | 1.5 cm | ≤ 4 W              |
| 115.867.SN.6 | Plaque et touche : brossé, revêtement facile à nettoyer<br>Anneaux design : poli        | Acier inoxydable | 24.6 cm | 16.4 cm | 1.5 cm | ≤ 4 W              |