# Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC

Réf. 564060

Pour robinet électronique à piles ou temporisé

## DESCRIPTION

**Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 564060**

Bâti-support en applique pour WC suspendu, kit 1/2 :
Bâti en acier époxy noir :
- Fixation sur mur porteur.
- Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m).
- Compatible avec les parements de 10 à 120 mm.
- Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55.
- Pipe d'évacuation Ø 100 en PVC à coller à joint d'étanchéité, avec 2 positions de réglage.

Boîtier d'encastrement étanche : pour système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation.
- Compatible avec robinetterie électronique ou temporisée pour WC.
- Compatible alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
- Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.

Livré prémonté.
Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.
Garantie 30 ans.
A commander avec les plaques de commande de références 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 ou 763041.

## AVANTAGES

- Pose rapide et facile : livré prémonté
- Encombrement limité
- Adaptable à l'épaisseur de cloison
- Compatibilité alimentation par piles Lithium 6V

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 564060**

| | |
|---|---|
| Raccordement | 3/4" |
| Technologie | Électronique et temporisée |
| Hauteur | 1000 à 1320 mm |
| Profondeur | 157 - 177 mm |
| Largeur | 350 mm |
| Diamètre | Evacuation Ø 100 |
| Finition | Acier époxy noir |
| Normes | |
| Garantie | |

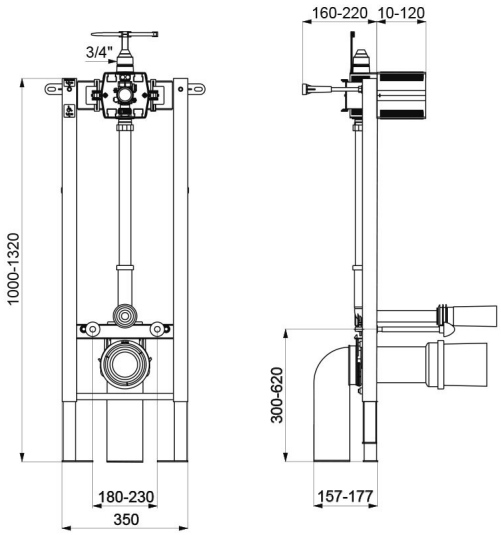

# Plaque de commande TEMPOFLUX 3 pour WC

Réf. 763000

Robinetterie temporisée à déclenchement souple, AB, encastrable

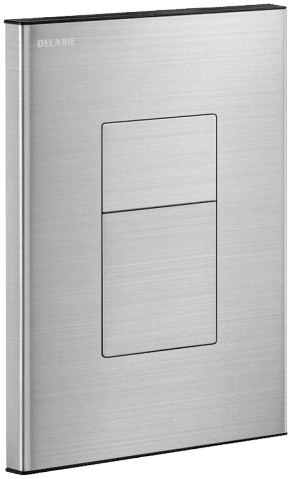

## DESCRIPTION

**Plaque de commande TEMPOFLUX 3 pour WC - Réf. 763000**

Plaque de commande et robinet temporisé de chasse directe encastrable TEMPOFLUX 3, kit 2/2 :
Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.
Plaque Inox brossé 210 x 162 mm.
Fixation mécanique de la plaque de commande par vis cachées.
Robinet TEMPOFLUX 3 F3/4" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.
Déclenchement souple.
Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.
Double touche 3l/6l ajustable à 2l/4l. Design rectangulaire.
Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.
Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.
Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.
Adapté aux cuvettes sans bride et aux PMR.
Garantie 30 ans.
A commander avec les références de bâti-support 564060, 564065 ou 565065, ou avec le boitier d'encastrement 763BOX.

## AVANTAGES

- Déclenchement souple
- Chasse directe : pas de stagnation d'eau
- Double touche 3l/6l
- Maintenance aisée par l'avant

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Plaque de commande TEMPOFLUX 3 pour WC - Réf. 763000**

| | |
|---|---|
| Raccordement | F3/4" |
| Technologie | Temporisée |
| Hauteur | 210 mm |
| Largeur | 162 mm |
| Finition | Inox satiné |
| Normes | |
| Garantie | |