


Accessoires	Timbres d'office	Cuves sous-plan	Céramique	Naturalite	Inox	Cristalite®	Cristadur®	GREEN LINE	Robinetterie
LE MATÉRIEL									
PERÇAGE DE L'ÉVIER									
Matériel nécessaire : Une perceuse, une scie cloche ø 35 mm diamant.									
									
Repérer le point de perçage en dessous de l'évier.									
									
Percer l'évier avec la scie cloche par dessus.									
ATTENTION : ne pas utiliser votre perceuse en mode percussion.									
ENTRETIEN QUOTIDIEN									
Eau savonneuse + éponge pour éviter la formation d'auréoles, essuyer l'évier avec un chiffon sec après chaque utilisation.									
CAS SUIVANTS									
CALCAIRE									
Vinaigre blanc chaud (laisser agir 2 à 3 h et rincer à l'eau claire). Pour éviter la formation d'auréoles, essuyer l'évier avec un chiffon sec après chaque utilisation.									
ABRASIONS DE MÉTAL									
Fond de marmites, couverts... Éponge + pierre blanche ou bicarbonate de soude.									
TACHES TRÈS PERSISTANTES									
Vinaigre blanc chaud (laisser agir 2 à 3 h et rincer à l'eau claire) + utiliser un produit enrichi d'oxygène (diluer 10 sachets de levure chimique dans 3 litres d'eau environ dans l'évier et laisser agir toute la nuit) frotter, rincer et sécher.									
AUTRES TACHES									
Peinture, encre... Chiffon imbibé d'alcool.									
RECOMMANDATIONS / AVERTISSEMENTS									
Ne pas utiliser de produit d'entretien crème à récurer de type CIF. Ne pas utiliser de paille de fer.									
Ne pas utiliser de produit d'entretien à base d'acide citrique et de chlore.									
Le stockage sous l'évier de produits d'entretien volatils à base de chlore ou d'ammoniaque est déconseillé. Ils peuvent entraîner une détérioration de l'évier.									

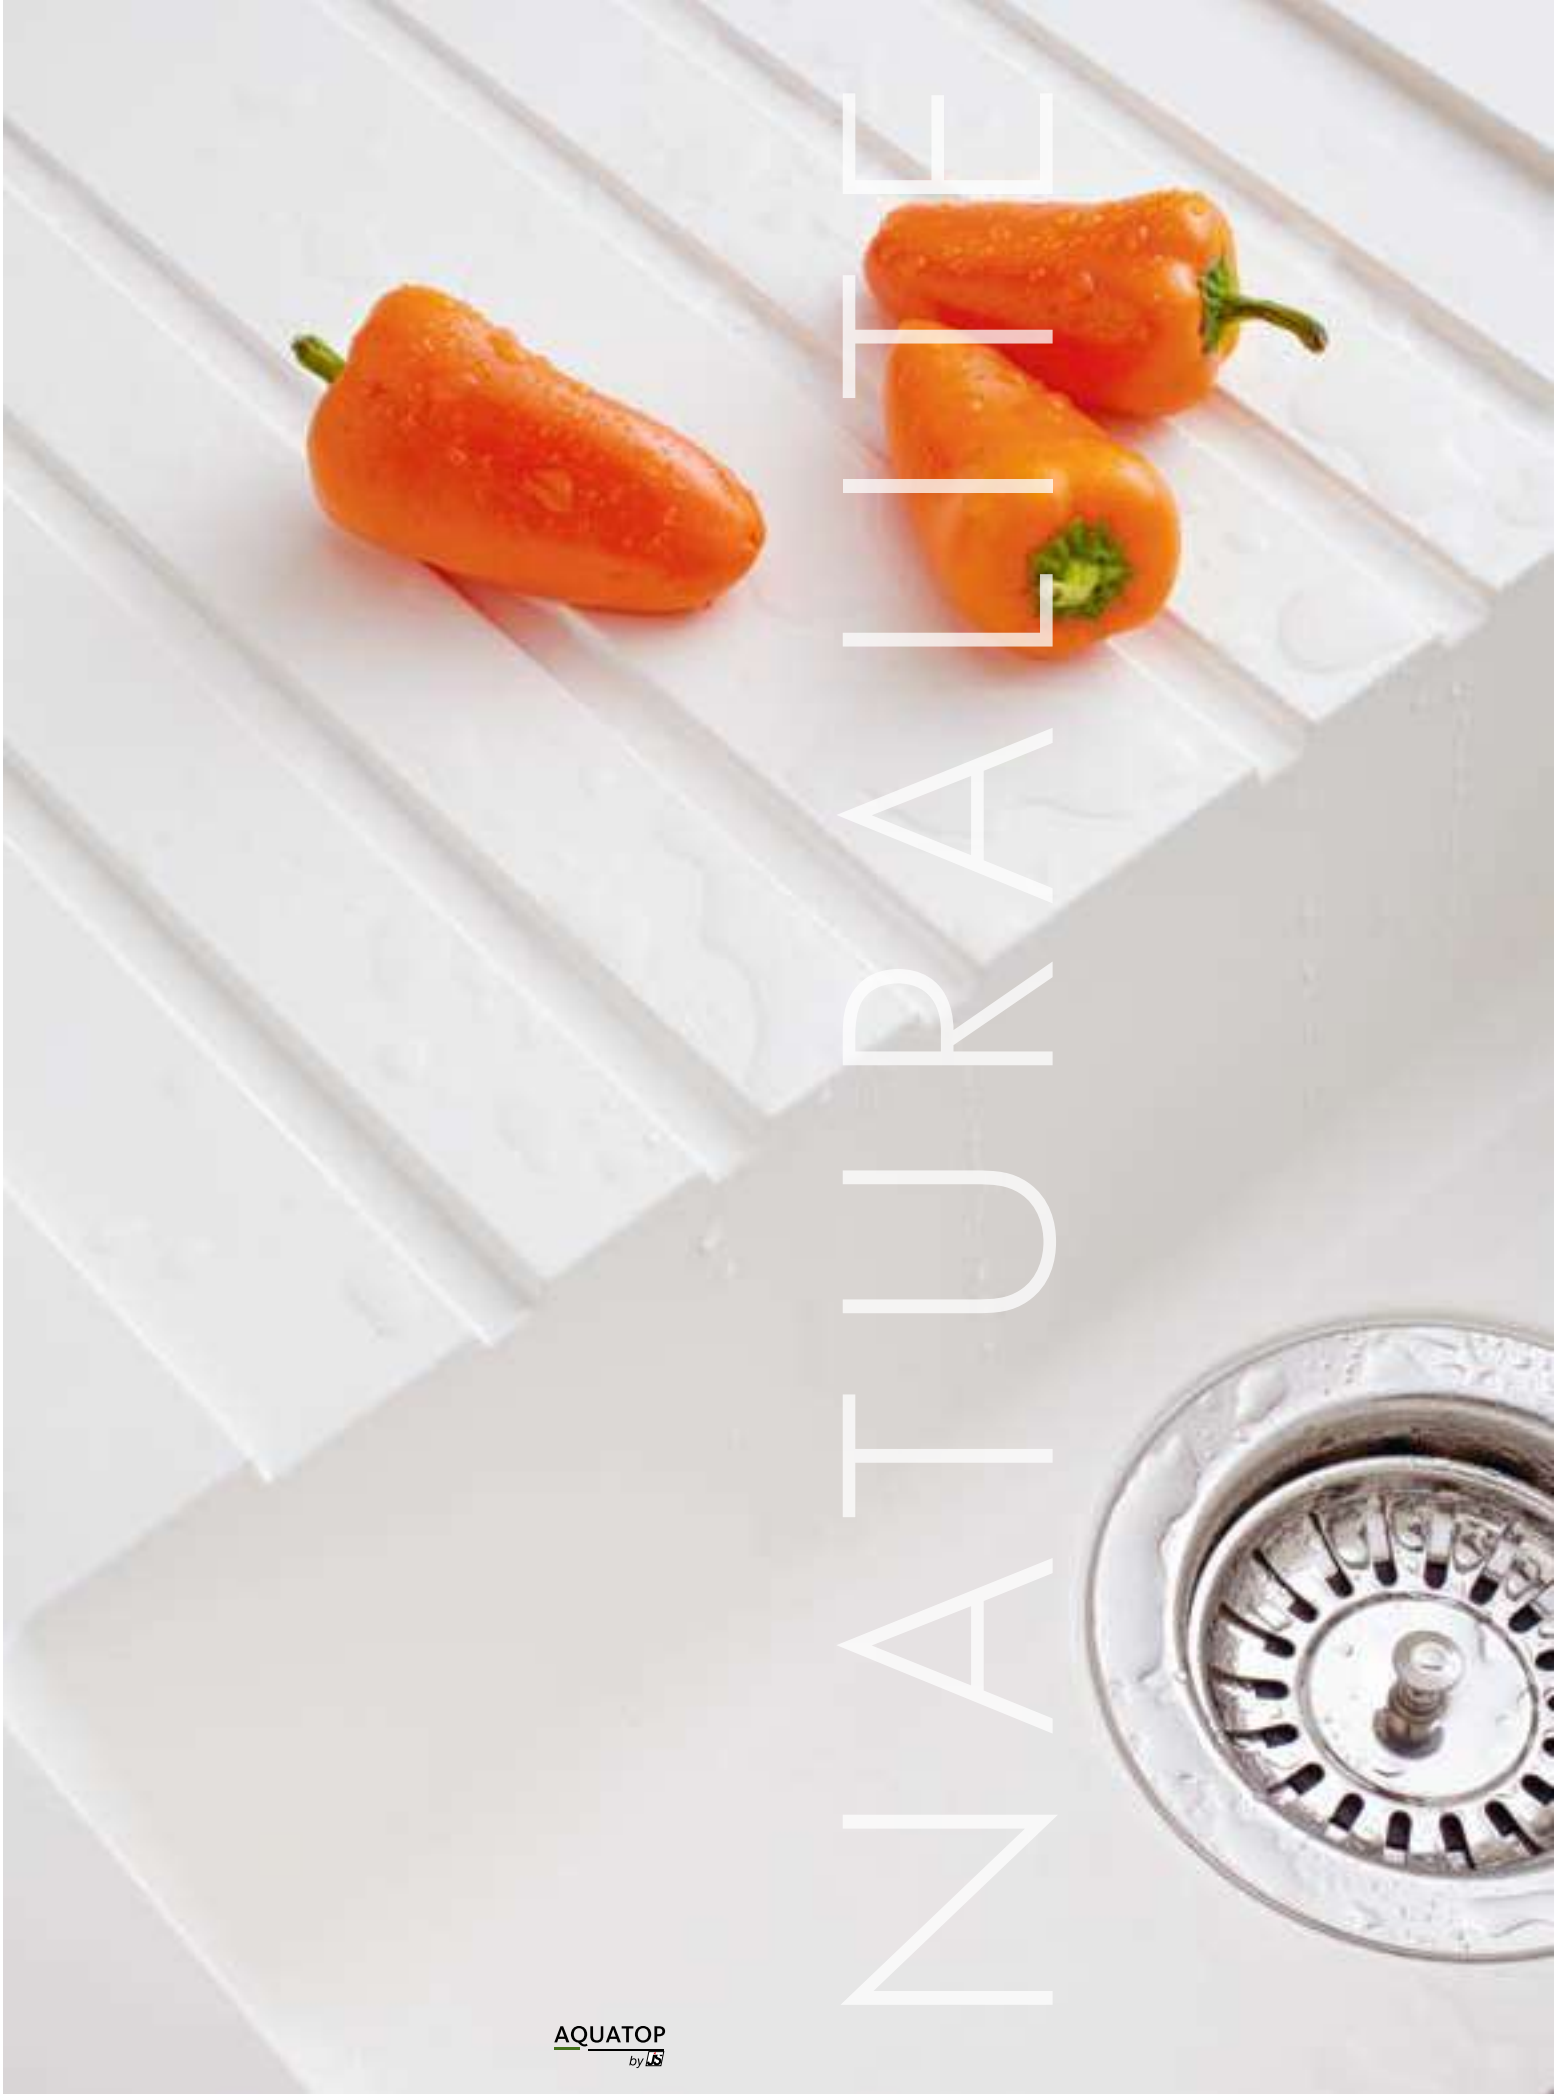

Accessoires	Timbres d'office	Cuves sous-plan	Céramique	Naturalite	Inox	Cristalite®	Cristadur®	GREEN LINE	Robinetterie
NATURALITE									
LE MATÉRIAU									
Découvrez notre matériau composite Naturalite / PIMC . Un mélange de résines polyester , de charges minérales et de fibres de verre longues permet d'obtenir un matériau ayant des propriétés mécaniques exceptionnelles comme une grande résistance à la flexion et aux chocs thermiques.									
La couche protectrice PIMC (Powder In Mould Coating = poudre composée de résines polyester armées et de microbilles de verre) est appliquée à l'aide de robots avant le moulage de l'évier.									
Sous l'influence de la température et de la pression, Naturalite (fibre de verre) et PIMC se transforment au cours d'un cycle unique de compression . Cette couche protectrice, non poreuse, parfaitement hygiénique, assure une excellente qualité de surface .									
Sa pigmentation et son mode d'application permettent d'obtenir des effets décoratifs particuliers.									
Ces éviers sont conformes à l' EN13310 .									
 LARGE GAMME DE COULEURS									
 BONNE RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE									
 BONNE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USUELS									
 RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT									
 BONNE RÉSISTANCE À LA RAYURE									
 ENTRETIEN FACILE, HYGIÉNIQUE									
 BONNE RÉSISTANCE AUX CHOC									
COLORIS									
 Noir : 009									
 Granité noir : 129									
 Béton : 231  Blanc : 006									
 5 ANS DE GARANTIE  2 ANS VE DE GARANTIE									