

# LIVING now



# LIVING now




## Un design iconique

Des lignes novatrices pour vos projets résidentiels et tertiaires, Living Now combine design et innovation offrant ainsi une nouvelle expérience multisensorielle.



COMMANDES  
TACTILES



COMMANDE  
VOCALE



PILOTAGE PAR  
SMARTPHONE



- **Novateur** : l'interrupteur devient une véritable interface de commande multisensorielle.
- **Intelligent** : les offres connectées apportent une réponse technologique à tout type de chantier.
- **Technique** : une installation parfaite quel que soit le type de murs grâce à la contre-plaque flottante brevetée.



## DESIGN NOVATEUR

PLANÉITÉ PARFAITE ET  
DÉTAILS ÉLÉGANTS



Living Now a remporté ce prestigieux prix international confirmant la capacité de Bticino à allier technologie et design.

## FONCTIONS CONNECTÉES

Des commandes MyHOME\_Up avec un concept exclusif : un mélange d'innovation incomparable et de simplicité, prêt à être découvert, entendu et touché.



### COMMANDE VOCALE

Cette commande vocale permet de piloter le système MyHOME\_Up. Son assistant vocal Alexa d'Amazon embarqué interagit avec l'utilisateur : demandez, Alexa vous répond.

 Pour plus d'informations, voir les p. 30-31

### COMMANDE TACTILE

Une commande innovante : l'affichage des Leds et les fonctions associées à cette commande tactile sont entièrement personnalisables grâce à l'application MyHOME\_Up.

 Pour plus d'informations, voir les p. 32-33



# FINITIONS

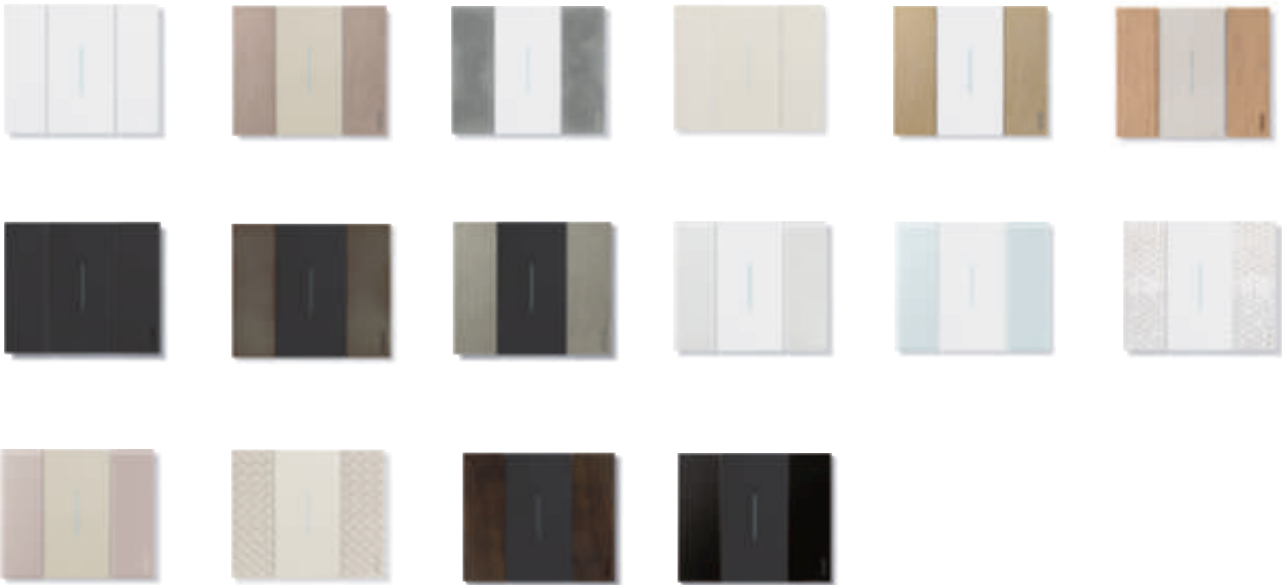
## 3 COULEURS D'ENJOLIVEURS

La gamme propose 3 finitions d'enjoliveurs au rendu satiné et doux au toucher : blanc, sable ou noir. A combiner à l'envi aux différentes plaques de finition, pour jouer avec les différents coloris ou encore créer un total look.



## 16 PLAQUES DE FINITION

Living Now offre un éventail de plaques avec 16 finitions différentes assorties aux commandes et dans différents matériaux : polymères, métal et bois.




# FORMATS

## INSTALLATION HORIZONTALE EXCLUSIVEMENT

La gamme Living Now a été conçue pour être posée à l'horizontale soulignant ainsi les lignes de fuite du bâtiment.



## Combinaisons multipostes



Nota : Les commandes vocales et tactiles Living Now MyHOME\_Up sont prévues pour une installation monoposte uniquement.

# LES TONS CLAIRS



**GLACIER**  
*Polymère rendu brillant*



Les plaques zamak et bois sont obtenues par un procédé de fabrication semi-artisanal. Chaque plaque dispose d'un rendu unique, lui conférant une singularité toute particulière.



**BLANC**  
*Polymère rendu satin*



**OR**  
*Zamac rendu brossé*



**ACIER MOON**  
*Zamac rendu brut*



**CIEL**  
*Polymère rendu brillant*



**PIXEL**  
*Polymère rendu graphique*

# LES TONS NATURELS



Les plaques zamak et bois sont obtenues par un procédé de fabrication semi-artisanal. Chaque plaque dispose d'un rendu unique, lui conférant une singularité toute particulière.



**SABLE**  
*Polymère rendu satin*



**CUIVRE**  
*Zamak rendu brossé*



**AURORE**  
*Polymère rendu brillant*



**OPTIC**  
*Polymère rendu graphique*

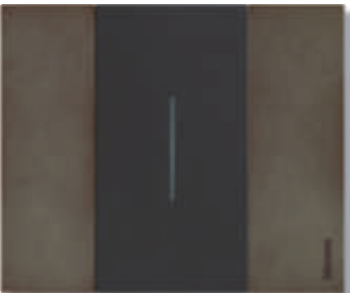
# LES TONS SOMBRES



Les plaques zamak et bois sont obtenues par un procédé de fabrication semi-artisanal. Chaque plaque dispose d'un rendu unique, lui conférant une singularité toute particulière.



**NOIR**  
*Polymère rendu satin*



**ACIER SPACE**  
*Zamak rendu brut*




**NOYER**  
*Bois*




**NUIT**  
*Polymère rendu brillant*


# INSTALLATION DES COMMANDES TRADITIONNELLES ET CONNECTÉES

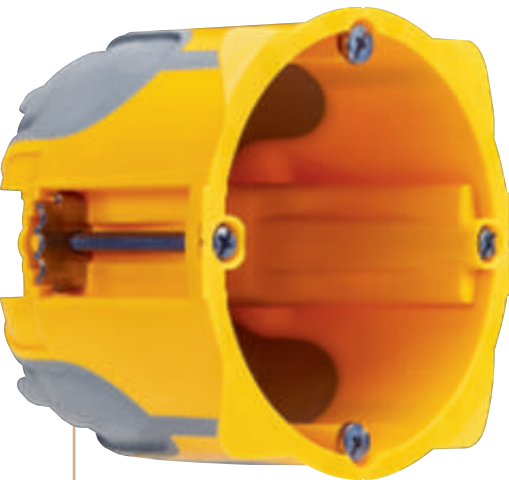

Boîte Batibox  
profondeur  
40 min.

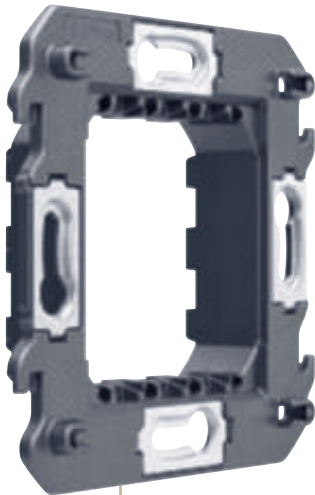

Support  
réf BTK4702



Mécanismes  
traditionnels  
ou connectés



Plaque  
de finition




Enjoliveur

## ÉLÉMENTS FONCTIONNELS

### INSTALLATION HORIZONTALE


Pose horizontale exclusivement, de 1 à 4 postes.  
Installation des mécanismes standards ou connectés en boîte d’encastrement profondeur 40 minimum.




2 MODULES




3 MODULES



2X2 MODULES



3X2 MODULES




4X2 MODULES

## ÉLÉMENTS ESTHÉTIQUES
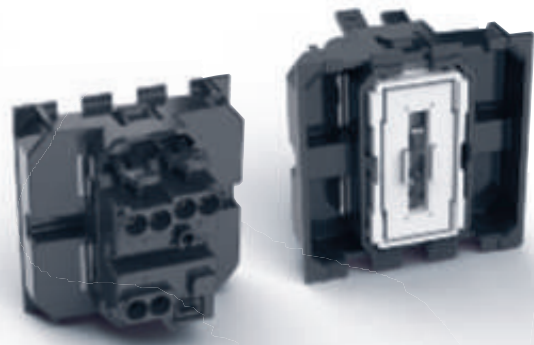
# UNE INSTALLATION TOUJOURS IMPECCABLE


## COMMANDES ERGONOMIQUES

Toute la surface est fonctionnelle, on peut actionner la commande en appuyant n'importe où sur la surface des touches.



## FIABILITÉ DES COMMANDES

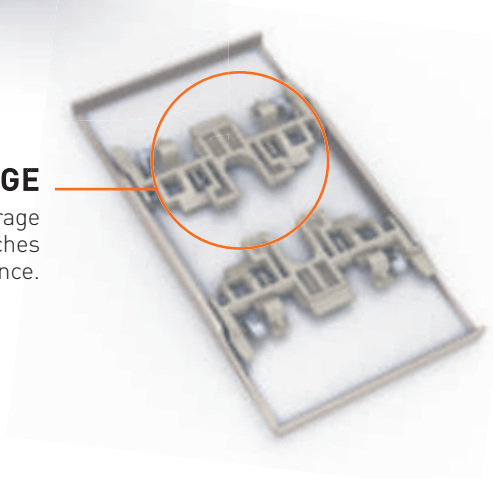Les commandes Living Now sont prévues pour résister à un usage intensif : elles sont testées avec plus de 80 000 appuis soit le double des exigences standard.



## SYSTÈME D'AUTO-CENTRAGE

Ce système breveté d'auto-centrage assure un alignement parfait des touches en permanence.

## CONTRE-PLAQUE FLOTTANTE

Le système de contre-plaque flottante breveté permet un rattrapage et un alignement parfait de la commande sur le mur.

- Elle permet de :
- Cacher les défauts du mur
  - Cacher toute irrégularité dans le positionnement des boîtes d'encastrement



## SUPPORT ROBUSTE

Un support d'installation des mécanismes robuste et résistant. Il est équipé d'empreintes métal pour un serrage optimal sur la boîte d'encastrement.



## PROTECTION DE CHANTIER

Le support d'installation est doté d'une coque de protection qui peut être utilisée pour éviter des chocs ou projections de peinture en phase de finition.

UNE TECHNOLOGIE ADAPTÉE À CHAQUE BESOIN

# Living Now <sup>WITH</sup> Netatmo



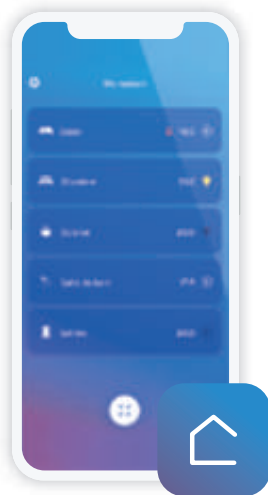
Interrupteur d'éclairage connecté



Commande générale sans fil  
Départ / Arrivée



Thermostat connecté



App HOME + CONTROL

### CÂBLAGE TRADITIONNEL

Effectuez votre installation électrique traditionnelle et complétez-la avec les fonctions connectées Living Now with Netatmo. Contrôlez ainsi votre logement par la voix ou via l'application HOME + CONTROL.

#### FONCTIONS :

- Éclairage
- Volets roulants
- Appareils électriques
- Chauffage
- Commandes de scénarios
- Mesure des consommations
- Notifications d'alerte
- Plannings d'actions ou de température



COMMANDE  
MANUELLE



COMMANDE  
PAR SMARTPHONE



COMMANDE  
PAR LA VOIX



PLANNIFICATION  
HORAIRE

# Living Now MyHOME\_Up



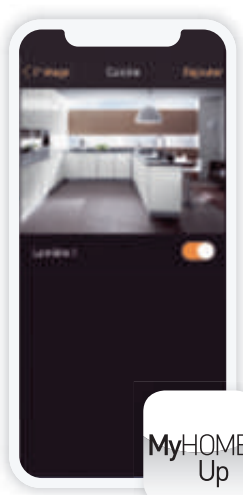
Commande vocale



Commande tactile



Thermostat MyHOME



App MyHOME\_Up

### CÂBLAGE BUS

Réalisez un câblage bus 2 fils et pilotez votre installation via l'app MyHOME\_Up, les commandes tactiles ou encore via la commande vocale Alexa d'Amazon.

#### FONCTIONS :

- Éclairage
- Volets roulants
- Appareils électriques
- Thermostat
- Commandes de scénarios
- Mesure des consommations
- Notifications d'alerte
- Portier vidéo
- Système de diffusion sonore Nuvo



COMMANDE  
MANUELLE



COMMANDE  
PAR SMARTPHONE



COMMANDE  
PAR LA VOIX



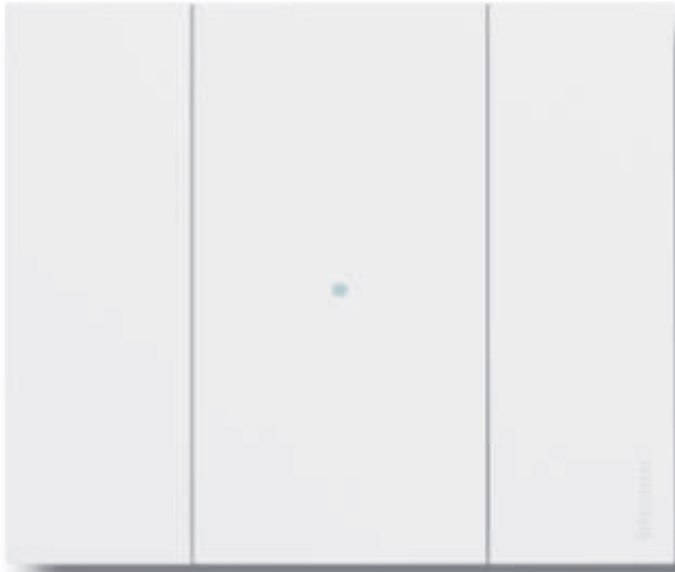
COMMANDE  
TACTILE

# INSTALLATION CONNECTÉE


Living Now WITH Netatmo



Avec l'App HOME + CONTROL  
gardez un lien avec votre maison  
simplement et en toute sécurité.



Passerelle Control

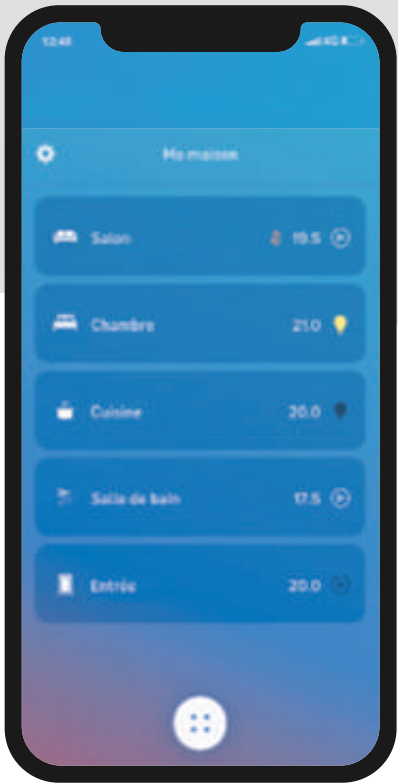

La passerelle Control incluse dans le pack de démarrage, est le point de départ d'une installation connectée. Ajoutez ensuite prises connectées, commandes de volets roulants, commandes d'éclairages connectées... pour piloter votre installation par la voix ou avec un smartphone.

### SCÉNARIO DÉPART / ARRIVÉE

D'un simple geste, éteignez toutes les lumières et fermez les volets roulants sélectionnés en partant de chez vous.



### PILOTAGE PAR SMARTPHONE

Ayez l'esprit tranquille : vérifiez à tout moment l'état de vos lumières, prises ou volets roulants connectés via l'App HOME + CONTROL, et agissez à distance.



### PILOTAGE PAR LA VOIX

Commandez votre installation par la voix grâce à votre assistant vocal préféré.



### PLANNINGS D'ÉVÉNEMENTS

Programmez le chauffage, les lumières, volets roulants, appareils branchés sur les prises connectées suivant vos besoins.

Par exemple :

- Allumez les lumières du jardin à la tombée de la nuit, elles s'éteindront automatiquement au lever du jour ;
- Simulez une présence aléatoire en allumant certaines lumières et en ouvrant certains volets durant votre absence.

# INSTALLATION CONNECTÉE

**SUIVI DES CONSOMMATIONS**

Vérifiez à tout moment vos consommations d’électricité journalières, mensuelles ou annuelles via votre smartphone.



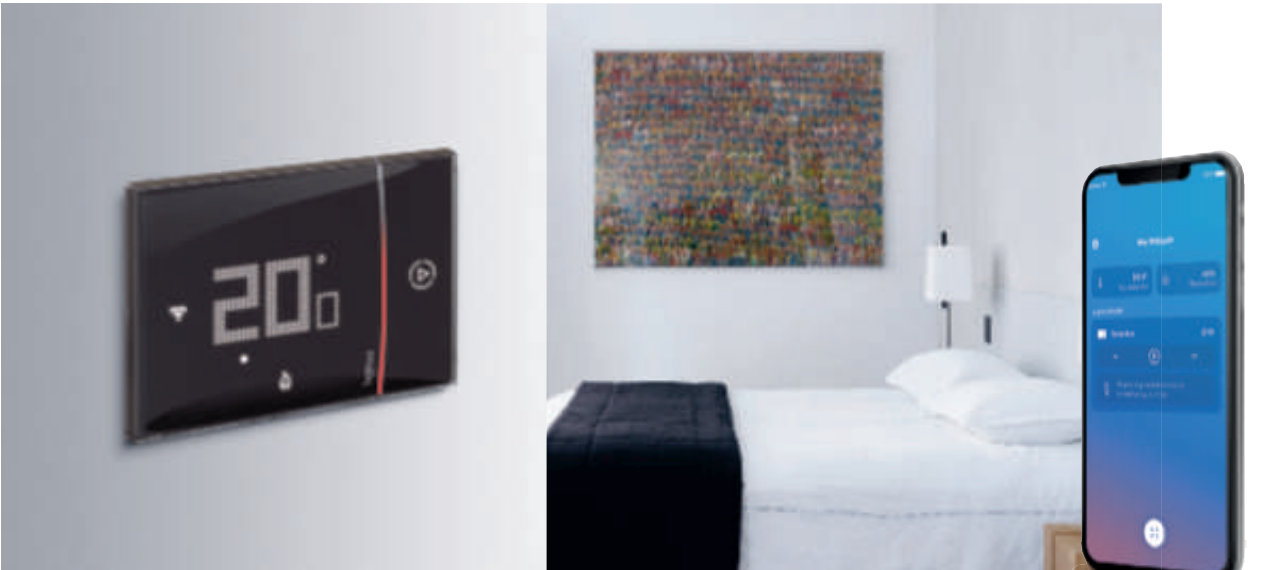
**COMMANDES DE VOLETS ROULANTS**

Pilotez en local ou à distance vos volets roulants, qu’ils soient filaires ou radio.



**GESTION DU CHAUFFAGE**

Gérez à distance la température de votre logement grâce au thermostat connecté Smarther with Netatmo.



**NOTIFICATIONS**

Recevez des alertes pour vous notifier de l’état de votre installation (panne de courant, lumière oubliée...).



**COMMANDES SANS FIL**

Ajoutez des commandes sans fil (éclairage, volet, commandes de scénario) et repositionnez-les à tout moment, suivant vos besoins.



**GESTION DE L'AMBIANCE LUMINEUSE**

Transformez vos interrupteurs connectés en variateurs depuis l’App HOME + CONTROL. Faites varier vos lumières depuis votre smartphone, par la voix ou depuis les commandes sans fil du logement.

# HOME + CONTROL

Une seule application, de nombreux avantages connectés



L'App HOME + CONTROL permet de superviser tous les produits connectés Living Now with Netatmo depuis chez vous ou à distance.

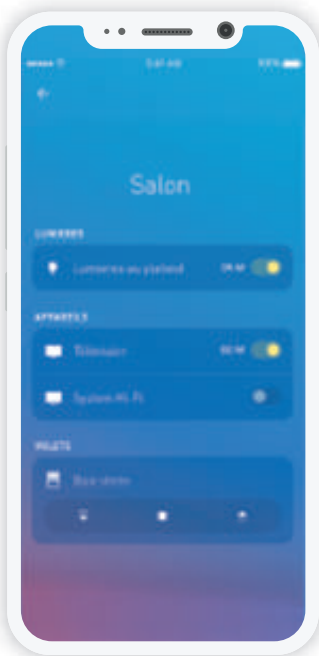


## LES USAGES :

- 1. **8 scénarios disponibles** dont 4 déjà préconfigurés (Départ / Arrivée, Lever / Coucher) ;
- 2. **Contrôlez** la température, l'état des lumières, volets roulants, appareils électriques... **en local ou à distance** ;
- 3. **Automatisez des plages horaires** pour lancer des scénarios ou simulez une présence à distance en activant des appareils en toute simplicité ;
- 4. **Visualisez les consommations** électriques du logement ;
- 5. **Recevez des alertes** et soyez notifié en cas de coupure de courant ou de lumière restée allumée ;
- 6. **Pilotez des produits de marques tierces compatibles**

## HOME + CONTROL UNE CONFIGURATION INTUITIVE POUR L'INSTALLATEUR ET L'UTILISATEUR


Téléchargez l'application et laissez-vous guider pas à pas.




Lumières, volets, prises



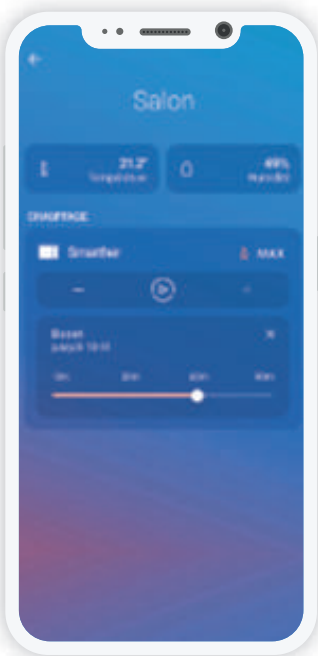Suivi des consommations



Gestion de la température

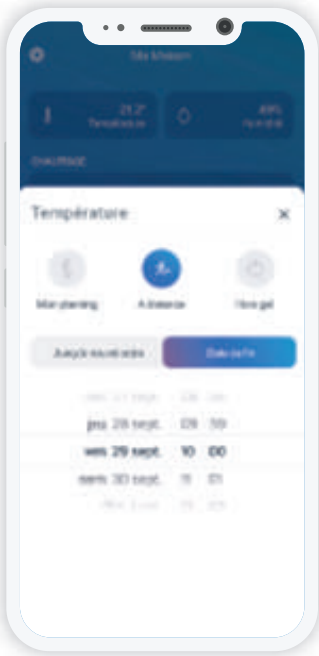

Gestion des scénarios




# CONTRÔLEZ VOTRE INSTALLATION PAR LA VOIX

Living Now with Netatmo est compatible avec les assistants vocaux d'Apple, de Google et d'Amazon. Une fonctionnalité essentielle pour améliorer aussi le quotidien des personnes à mobilité réduite.



Commande Générale sans fil  
Départ / Arrivée



Passerelle Control

« OK GOOGLE, allume la lumière du salon »





“SIRI, allume la lumière de la chambre”,  
“OK GOOGLE, éteins toutes les lumières de la maison”,  
“ALEXA, mets la température à 20 degrés”.



Note : HomePod, Google Home et Amazon Echo sont disponibles dans les Apple Store, Google Store, Amazon ou chez les revendeurs agréés

Note: Google, Android et Google Play sont des marques de Google LLC.  
App Store est une marque de service d'Apple inc. Amazon, Alexa et leurs logos associés sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou ses filiales

# INSTALLATION CONNECTÉE BUS MyHOME\_Up



Le système MyHOME\_Up s'enrichit avec la commande vocale Alexa d'Amazon et les commandes tactiles Living Now, disponibles en 3 finitions :

- Blanc
- Sable
- Noir


**GARDEZ LE CONTRÔLE**  
Grâce à MyHOME\_Up, contrôlez votre maison en toute liberté.

Le système MyHOME\_Up peut être commandé par la voix, via la commande vocale ou en utilisant un assistant vocal Alexa d'Amazon et Google Home.

# LA 1<sup>re</sup> COMMANDE AVEC CONTRÔLE VOCAL INTÉGRÉ

## COMMANDE VOCALE : UN PRODUIT INNOVANT QUI INTÈGRE L'ASSISTANT VOCAL ALEXA D'AMAZON

Retrouvez ALEXA installée sur le mur et intégrée  
aux autres commandes de la maison.  
Ce produit innovant a été récompensé au  
salon CES de Las Vegas.



**VOUS PARLEZ,  
ALEXA RÉPOND**  
Commandez votre maison  
par la voix (éclairages,  
volets roulants,  
température...), demandez  
de jouer votre musique  
préférée ou demandez  
n'importe quel  
renseignement.


\* Avec le scénario d'arrivée,  
il est possible d'activer les  
lumières et volets.



\*\* Avec le scénario Détente,  
il est possible d'activer les  
lumières, les volets, augmenter  
la température du chauffage  
et lancer sa playlist musicale  
préférée.

# UNE EXPÉRIENCE MULTISENSORIELLE

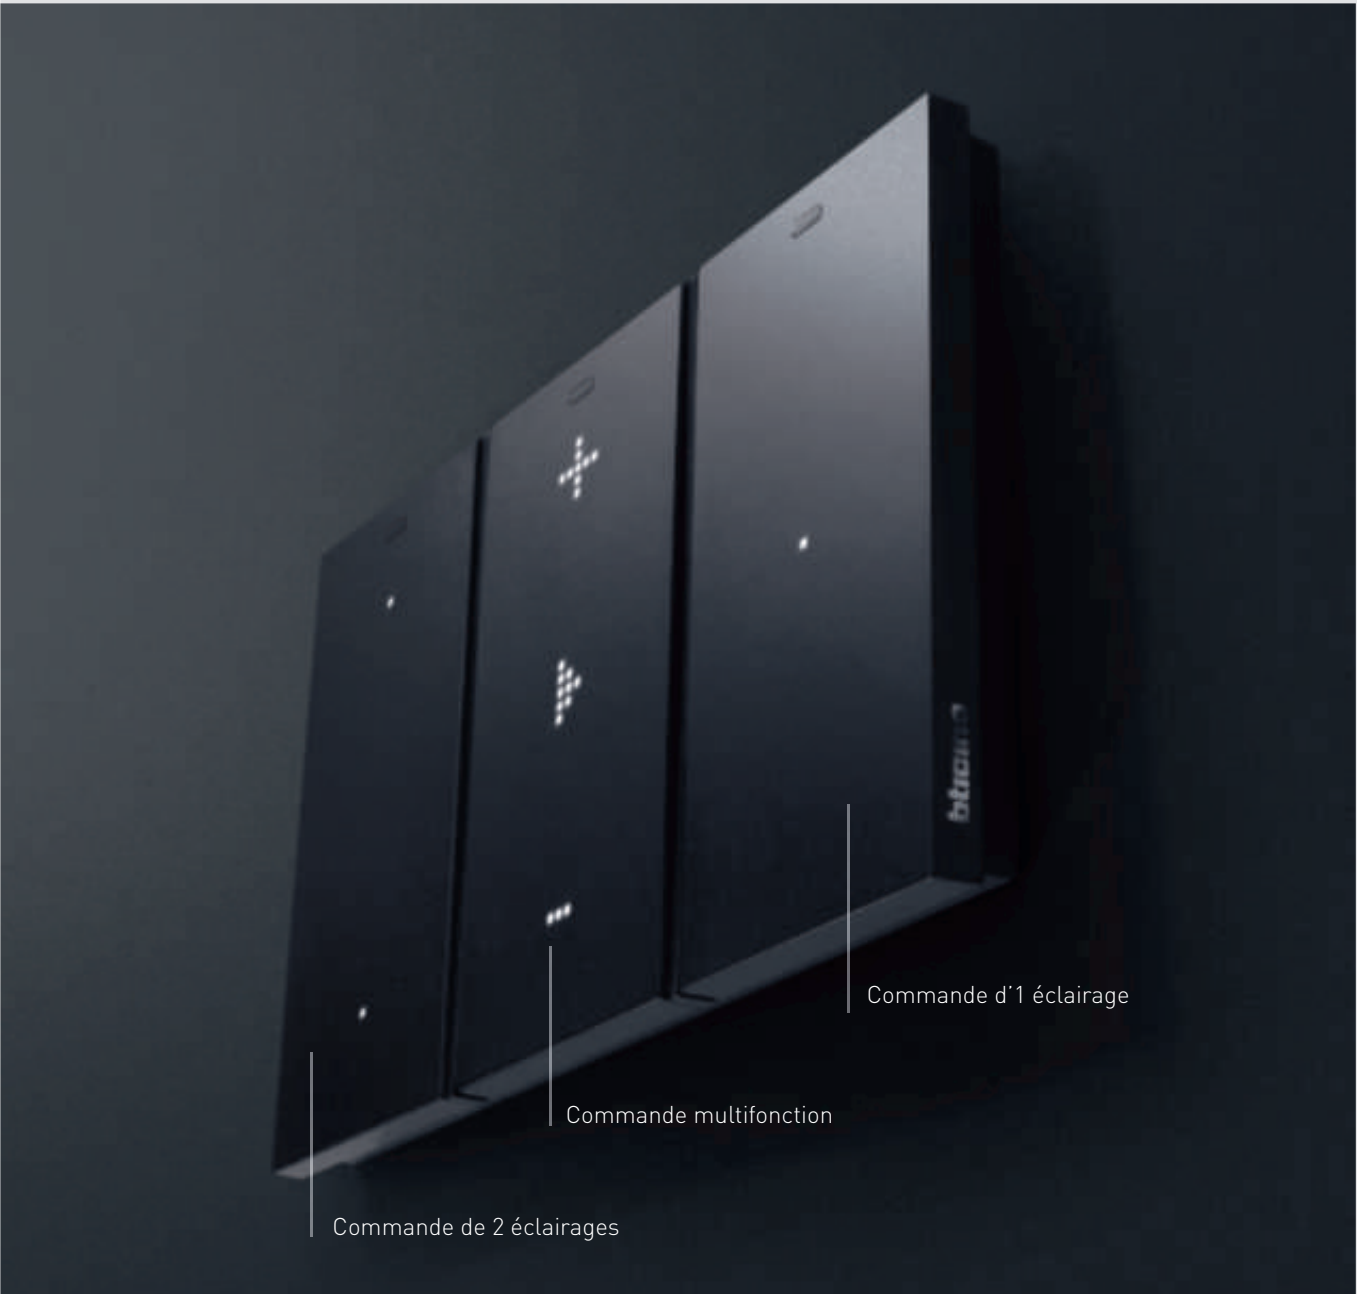**LA COMMANDE TACTILE ENTièrement PERSONNALISABLE :**  
L’affichage des Leds et les fonctions associées à cette commande tactile sont entièrement personnalisables grâce à l’application MyHOME\_Up.



## COMPOSEZ LA COMMANDE TACTILE QUI VOUS CORRESPOND

Associez les commandes d’éclairage et les commandes multifonctions puis personnalisez votre installation selon votre besoin.

Deux types de commandes :



Commande  
d’éclairage

OU



Commande  
multifonction



App MyHOME\_Up

## CRÉEZ DES FONCTIONS PERSONNALISABLES

L’utilisateur peut modifier à tout moment la fonction associée à l’interrupteur et l’icône correspondante, très simplement à partir de l’application.

## MODIFIEZ LES FONCTIONS À L’ENVI

### COMMANDE D’ÉCLAIRAGE



Pour gérer l’éclairage :  
1 ou 2 éclairages, commande  
de groupe ou commande générale

### COMMANDE MULTIFONCTION



De 1 à 3 éclairages, variation, volet roulant, système audio NuVo, scénarios...

AJOUTEZ DES FONCTIONS

Ajoutez de nouvelles fonctionnalités à votre logement simplement via l'App MyHOME\_Up. Le tout sans câblage supplémentaire.



App MyHOME\_Up

Depuis l'App, reconfigurez directement votre commande



De la commande d'1 éclairage...



... à la commande de 2 éclairages

CHANGEZ D'EMPLACEMENT

Un simple geste suffit pour changer l'emplacement d'un appareil de commande, tout en conservant sa fonction d'origine. Le tout sans câblage supplémentaire. Vous souhaitez modifier l'emplacement de la commande de volets roulants du salon ? Il suffit de la déclipser et de la positionner à l'entrée par exemple, en lieu et place du module obturateur.



DU SALON...



... À L'ENTRÉE

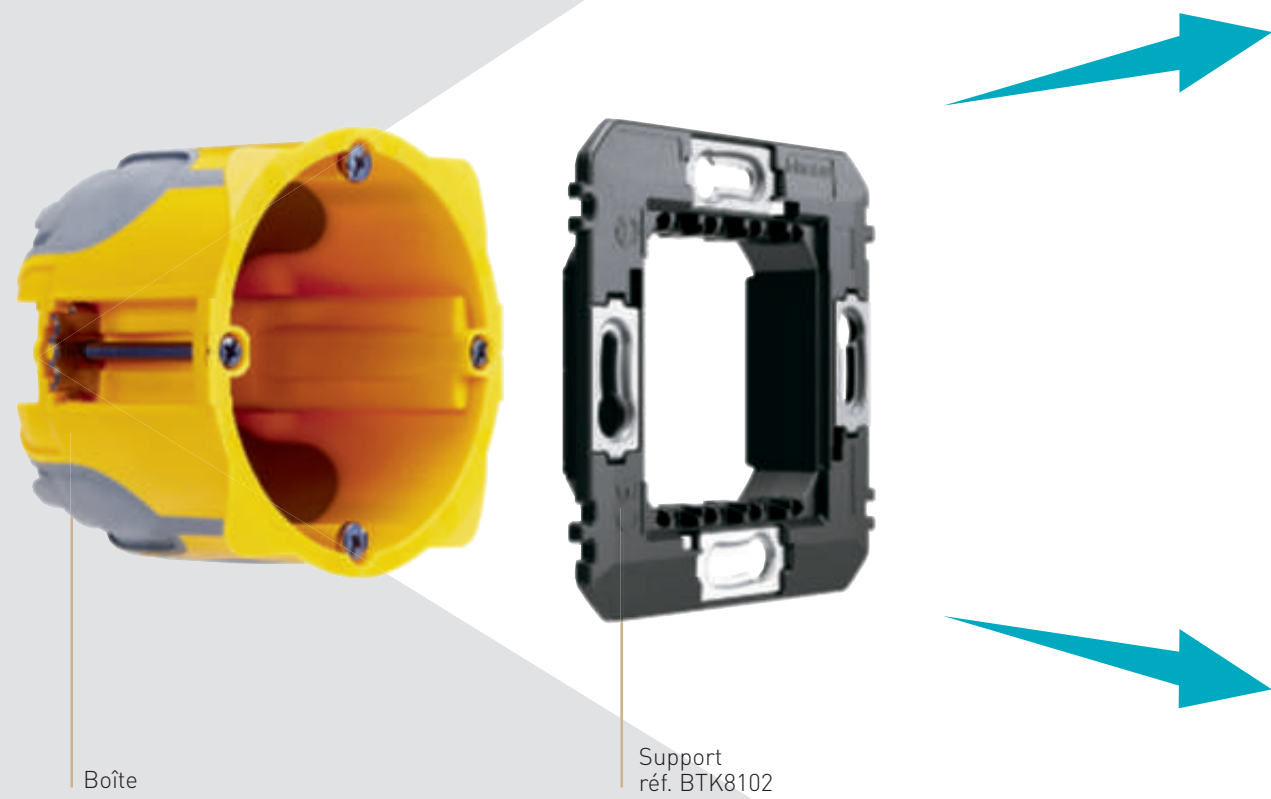


Module obturateur, pour ajout de commande supplémentaire

Commande d'1 éclairage


Commande de 2 éclairages

# INSTALLATION DES COMMANDES TACTILES ET VOCALES




## INSTALLATION DE LA COMMANDE TACTILE

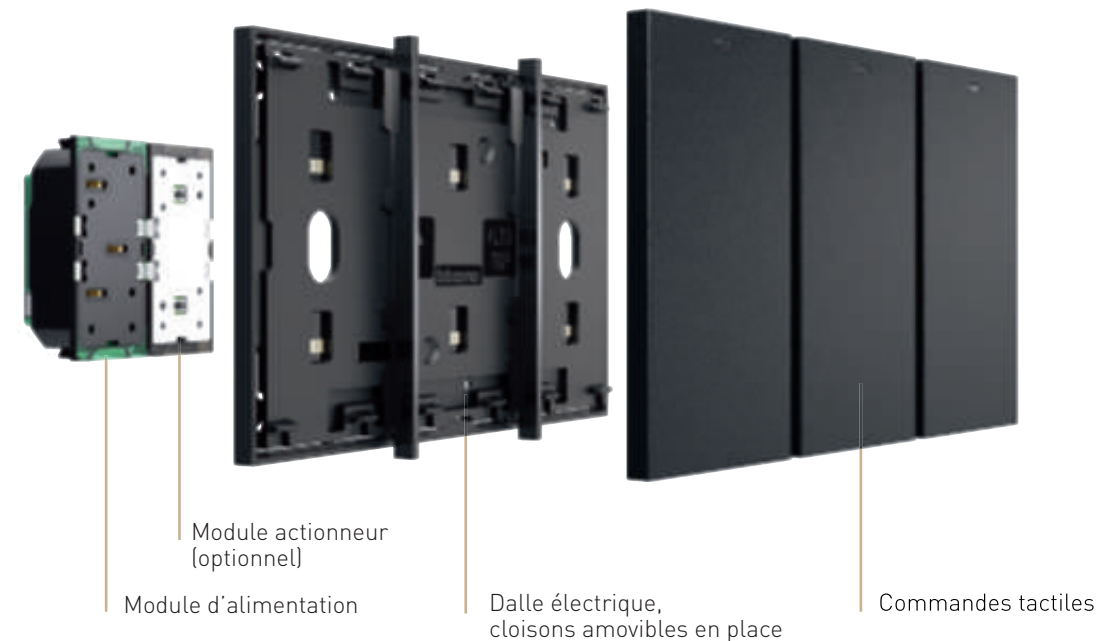Pose en boîte d'encastrement profondeur 40 minimum.  
Les mécanismes, dont le module d'alimentation pour dalle, se clipsent dans le support d'installation.  
La dalle électrique sera alimentée directement via le module d'alimentation.  
Installation monoposte uniquement.



## INSTALLATION DE LA COMMANDE VOCALE

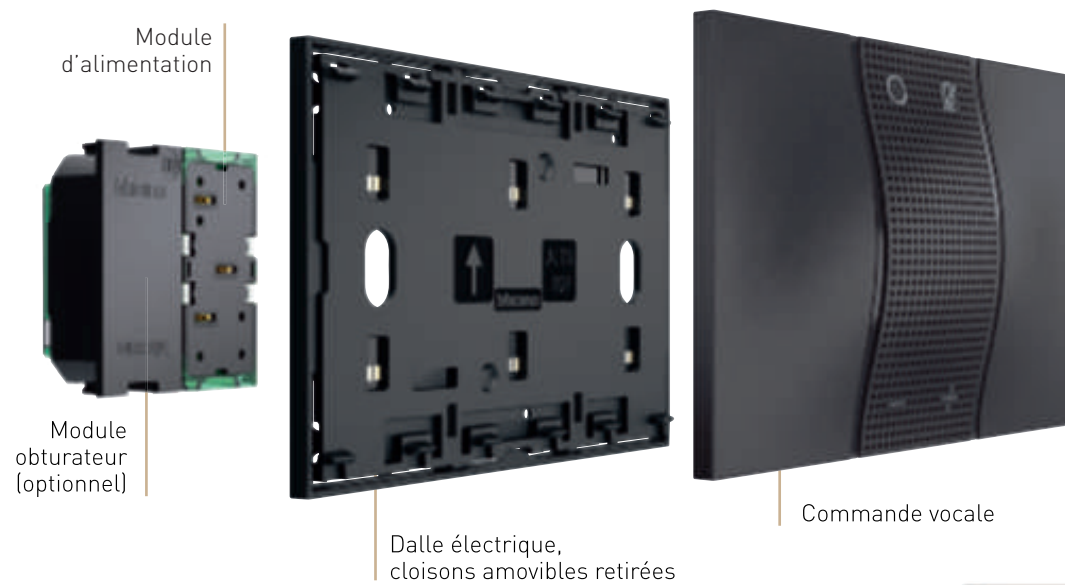La dalle électrique est commune aux commandes tactiles et aux commandes vocales.  
Il suffit de retirer les cloisons amovibles pour y installer la commande vocale.  
Elle est alimentée par le module d'alimentation fixé dans le support.



# SOMMAIRE

## Pages Catalogue

### Living Now with Netatmo

- Choix des mécanismes et enjoliveurs .....p. 40/41
- Pack de démarrage et commandes d'éclairage connectées .....p. 42
- Commandes d'éclairage connectées Living Now with Netatmo.....p. 43
- Prises connectées .....p. 44
- Chauffage Intelligent Netatmo .....p. 45/46
- Gestion du chauffage et chauffe-eau connectés .....p. 47
- Gestion d'énergie pour tableau électrique.....p. 48
- Commande VMC connectée Living Now with Netatmo .....p. 48
- Commandes pour volets roulants connectées Living Now with Netatmo.....p. 49
- Commandes de scénarios connectées Living Now with Netatmo.....p. 50
- Principe de montage .....p. 51

### MyHOME\_Up

- Commandes vocales et tactiles Living Now.....p. 52
- Principes de montage - Living Now .....p. 53
- Ecran HOMETOUCH .....p. 54
- Commande et détecteur de mouvements.....p. 54
- Automatisme - gestion d'éclairage .....p. 55
- Automatisme - gestion avancée de volets motorisés.....p. 56
- Gestion de température .....p. 56
- Gestion d'énergie - délestage.....p. 57
- Alarme intrusion .....p. 58/59
- Diffusion sonore NuVo.....p. 60/61
- Mécanismes et enjoliveurs Living Now .....p. 62/63
- Alimentation, câble et accessoire.....p. 63

### Living Now

- Choix des mécanismes et enjoliveurs ..... p. 64/68
- Plaques, supports et boîtes .....p. 69
- Commandes d'éclairage .....p. 70
- Variateur et détecteurs .....p. 71
- Eclairage et balisage.....p. 71
- Commandes de volets roulants et VMC / Chauffage .....p. 72
- Prises de courant et chargeurs USB / Prises télévision .....p. 73
- Prises RJ 45, téléphone et optique / Prises multimédia .....p. 74
- Fonctions pour hôtel / Supports, obturateurs et accessoires.....p. 75

- Dimensions .....p. 76



Maison connectée

pack de démarrage

Etape 1 : Pack de démarrage pour une maison connectée


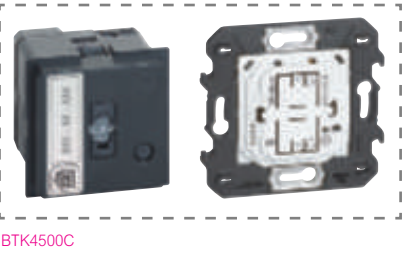


Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs **p. 40/41**  
Tableau de choix plaques **p. 69**

Permet de contrôler votre maison à distance par smartphone via l'App. Home + Control et/ou par la voix via un assistant vocal  
A commander impérativement pour toute installation connectée  
Peut être complété par les produits connectés (p. 42 à 50)  
Connexion Wi-Fi requise 2.4 GHz  
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

| Réf.                                      | Pack de démarrage installation connectée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>AVRIL 2021</div> <div>BTK4500C</div> | <div><b>Version Living Now with Netatmo</b></div> <div>Permet de démarrer une installation connectée</div> <div></div> <div>Composition :<br/>- 1 passerelle Control 2 modules<br/>A équiper d'un enjoliveur, d'un support et d'une plaque<br/>Peut s'installer dans une boîte</div> <div>1 poste prof. 40 mm<br/>- 1 commande générale sans fil 2 modules<br/>Départ/ Arrivée avec scènes de vies prédéfinies et personnalisables dans l'App. Home + Control<br/>Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports<br/>Fonction LED pour indication de batterie faible et configuration<br/>A équiper d'un enjoliveur et d'une plaque</div> <div><b>Version Drivia with Netatmo</b></div> <div>Permet de démarrer une installation connectée<br/>S'installe dans le tableau électrique<br/>Accepte le passage de peigne d'alimentation</div> <div><b>4 121 81</b></div> <div>Module Control 100 - 240 V~ - 50/60 Hz<br/>Consommation : 2 W maximum<br/>Connexion par bornes à vis<br/>2,5 modules</div> <div><b>4 121 91</b></div> <div>Pack module Control et contacteur connecté<br/>Composition :<br/>- 1 module Control réf. 4 121 81, 100 - 240 V~ - 50/60 Hz<br/>Consommation : 2 W maximum. 2,5 modules<br/>- 1 contacteur connecté réf. 4 121 71 (p. 47), multifonction, silencieux 20 AX - 230 V~ - 50 Hz<br/>1 module. Connexion par bornes à vis</div> |

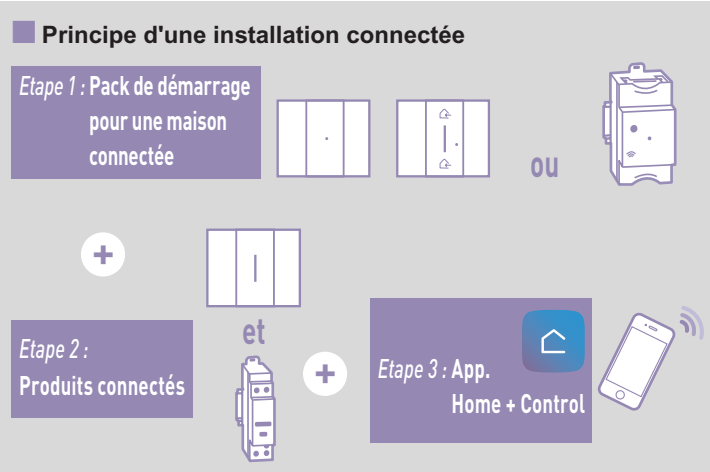

Maison connectée

commandes d'éclairage connectées

Etape 2 : Produits connectés



Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée (p. 42)  
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

| Réf.            | Télerrupteur connecté Drivia with Netatmo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4 121 70</b> | Télerrupteur silencieux<br>Unipolaire 230 V~ - 16 AX<br>Conforme à la norme : NF EN 60669-2-1<br>S'installe au tableau électrique<br>Compatible avec le délesteur connecté réf. 4 121 72 (p. 48)<br>Permet via l'App Home + Control :<br>- la mesure et le suivi de la consommation (kWh) du circuit piloté<br>- la commande à distance ponctuelle ou intégrée dans un scénario<br>- la programmation dans le cadre d'un planning journalier et/ou hebdomadaire<br>Peut être commandé par des boutons poussoirs standards filaires et/ou être associé à des commandes sans fil connectées<br>Peut être commandé par la voix via un assistant vocal<br>Bornes de commandes amont auto-protégées : ne nécessite pas de protection de type disjoncteur 2 A<br>Accepte le passage du peigne d'alimentation<br>Bornes à vis<br>1 module |
| <b>0 648 88</b> | <div></div> Permet de rendre un éclairage connecté<br>300 W, avec Neutre<br>Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fil<br>Dispose d'une entrée auxiliaire pour utilisation avec bouton(s) poussoir(s) standard(s)<br>S'installe dans la DCL au plafond ou dans une boîte de dérivation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>0 885 21</b> | <div></div> Pour boîte Modul'up<br>ON/OFF pour tous types de lampes<br>Puissance maxi acceptée pour la douille : 75 W LED<br>Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fil<br>Portée 150 m en champ libre<br>Protection intégrée contre les surtensions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Maison connectée

commandes d'éclairage connectées Living Now with Netatmo

Etape 2 : Produits connectés



Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs **p. 40/41**  
Tableau de choix plaques **p. 69**

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée (p. 42)  
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

| Réf.              | Interrupteur filaire connecté sans neutre (avec option variation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BTK4411CM2</b> | Permet de contrôler les éclairages en local, à distance ou par la voix via un assistant vocal<br>5-300 W - 230 V~ (avec option variation)<br>Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil<br>Mode variation et LED de repérage activable depuis l'App. Home + Control<br>Compatible toutes charges (LEDs dimmables préconisées)<br>Fixation à vis<br>Livré avec un compensateur actif et une protection de chantier<br>Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm<br>2 modules<br>A équiper d'un enjoliveur, d'un support et d'une plaque |
| <b>BTK4411C</b>   | Permet de contrôler les éclairages en local, à distance ou par la voix via un assistant vocal<br>150 W - 230 V~<br>Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil<br>Mode variation et LED de repérage activable depuis l'App. Home + Control<br>Compatible toutes charges<br>Fixation à vis<br>Livré avec protection de chantier<br>Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm<br>Câblage du neutre obligatoire<br>1 module<br>A équiper d'un enjoliveur, d'un support et d'une plaque                                                     |

Etape 2 : Produits connectés

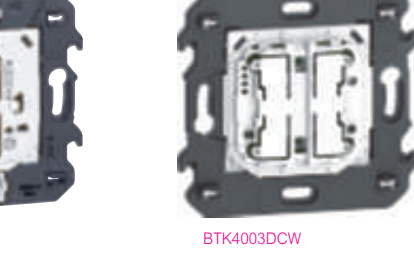


Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs **p. 40/41**  
Tableau de choix plaques **p. 69**

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée (p. 42)  
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

| Réf.              | Commande sans fil pour éclairage et prises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BTK4003CW</b>  | Permet l'ajout d'une commande d'éclairage supplémentaire<br>Associer en tapotant les produits filaires choisis (interrupteurs, micromodules, prises) ou en les associant dans l'App. Home + Control<br>Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation<br>Fonction LED pour indication de batterie faible et programmation<br><b>1 module</b><br><div></div> A équiper d'un enjoliveur, d'un support et d'une plaque<br>S'installe dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm<br>Possibilité de changer la batterie sans enlever la commande du support                              |
| <b>BTK4003CW</b>  | <b>2 modules</b><br><div></div> Commande extra-plate<br>A équiper d'un enjoliveur et d'une plaque<br>Livrée avec support et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>BTK4003DCW</b> | <b>Commande double sans fil pour éclairage et prises</b><br>Permet l'ajout de 2 commandes d'éclairage supplémentaires<br>Associer en tapotant les produits filaires choisis (interrupteurs, micromodules, prises) ou en les associant dans l'App. Home + Control<br>Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation, support et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports<br>Fonction LED pour indication de batterie faible et programmation<br><b>2 modules</b><br><div></div> Commande extra-plate<br>A équiper d'un enjoliveur et d'une plaque |


avril 2021



Maison connectée

prises connectées

Etape 2 : Produits connectés





BTKW4142AC

BTMG35M2

0 648 87

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs **p. 40/41**  
Tableau de choix plaques **p. 69**

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée (p. 42)  
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Réf.

**Prise connectée Living Now with Netatmo**

Permet de contrôler des appareils électriques par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control  
Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil pour créer une prise commandée  
Prise 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges)  
Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager  
Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable  
Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans une boîte 1 poste profondeur 40 mm  
Compatible avec le délesteur connecté réf. 4 121 72 (p. 48)  
Fixation à vis  
Connexion par bornes automatiques  
Fonction témoin à LED activable depuis l'App. Home + Control  
Livrée avec support et protection de chantier  
A équiper d'une plaque et d'un plastron de finition

AVRIL 2021

BTKW4142AC  
BTMG4142AC  
BTKM4142AC




○ Blanc

● Noir mat

● Sable

AVRIL 2021

BTKW35M2  
BTMG35M2  
BTKM35M2



○ Blanc

● Noir mat

● Sable

Réf.

**Prise mobile 16 A**

A enficher directement dans une prise de courant existante  
Permet la commande d'un éclairage, de tout appareil électrique et gros électroménager par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control  
16 A - 1 circuit 3680 W  
Avec bouton-poussoir en façade pour fonction Marche/Arrêt  
Fonctionnalités :  
- ON/OFF  
- mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi de notifications (défaut, conso...) paramétrables  
Pour tous types de lampes, y compris LED et fluocompactes  
Peut être commandée par une commande sans fil et l'App. Home + Control  
Compatible avec le délesteur connecté réf. 4 121 72 (p. 48)

0 648 87



● Graphite

Maison connectée

chauffage Intelligent Netatmo

Etape 2 : Produits connectés



Netatmo Energy

Home + Control

NTH-PRO

Home + Control

OTH-PRO

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Réf.

**Thermostat Intelligent**

Le Thermostat Intelligent Netatmo associé à l'App. Netatmo Energy ou l'App. Home + Control permet de combiner confort et économies d'énergie au quotidien  
Il est contrôlable en local, à distance ou par la voix (via un assistant vocal)  
Compatible avec l'App. Home + Control si le kit de démarrage Legrand est installé  
Nécessite un routeur Wi-Fi et accès Internet  
Contrôle :  
- à distance via l'App. Netatmo Energy et l'App. Home + Control (iOS dernière version requis pour iPhone, iPad, iPod Version récente d'Android avec accès à Google Play recommandée)  
- par la voix via Siri d'Apple, Alexa d'Amazon ou Google Assistant  
Compatible avec la plupart des chaudières au gaz, au fioul, au bois, électrique et les pompes à chaleur  
Design par Starck  
Lisibilité optimale grâce à l'écran E-paper  
Fonctionnalités :  
- Auto-Adapt intègre la météo et les caractéristiques thermiques de la maison pour garantir la température voulue  
- Planning : permet de faire des économies en chauffant selon les besoins. Programmation des modes Absent et Hors-Gel en cas de départ prolongé  
- Visualisation de l'historique et consultation du Bilan Économies d'Énergie personnalisé : pour suivre et optimiser sa consommation d'énergie  
Possibilité d'associer à des Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles réf. NAV-PRO (p. 46)  
Portée jusqu'à 100 m (868 MHz)  
Température de mesure : de 0°C à 50°C, précision +/- 0,1°C  
Température de consigne : de 5°C à 30°C avec réglage +/- 0,5°C  
Compatible avec : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 Ghz).  
Sécurité supportée : Open / WEP/WPA/WPA-2 personal (TKIP et AES)  
Dimensions thermostat : 83 x 83 x 22 mm (prof. 46 mm avec le support mobile)  
Dimensions relais : 24 x 83 x 83 mm

NTH-PRO

Composition :  
- 1 Thermostat Intelligent  
- 1 relais  
- 1 support mobile et 1 support mural  
- 1 plaque murale  
- 1 adaptateur chaudière  
- 1 adaptateur secteur  
- 4 adhésifs de couleur  
- 3 piles AAA  
- 4 vis et 4 chevilles

Réf.

**Thermostat Modulant Intelligent**

Le Thermostat Modulant Intelligent Netatmo est compatible avec la plupart des chaudières OpenTherm, à accumulation et modulantes, quelle que soit l'énergie employée (gaz, fioul, bois)  
Le Thermostat Modulant Intelligent Netatmo associé à l'App. Home + Control permet de combiner confort et économies d'énergie au quotidien  
Nécessite un routeur Wi-Fi et un accès Internet  
Contrôlable :  
- en local  
- à distance via l'App. Home + Control (iOS dernière version requis pour iPhone, iPad, iPod. version récente d'Android avec accès à Google Play recommandée)  
- par la voix via Siri d'Apple  
Design by Starck  
Lisibilité optimale grâce à l'écran E-paper  
Fonctions :  
- Auto-Adapt intègre la météo et les caractéristiques thermiques de la maison pour garantir la température voulue  
- Planning : permet de faire des économies en chauffant selon les besoins. Programmation des modes Absent et Hors-Gel en cas de départ prolongé  
- Auto-Care : permet d'identifier précisément une anomalie au niveau de la chaudière et de la notifier sur smartphone  
Possibilité d'associer des Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles réf. NAV-PRO (p. 46) pour un contrôle individuel de chaque pièce et jusqu'à 20 radiateurs  
Portée jusqu'à 100 m (868 MHz)  
Température de mesure : de 0°C à 50°C, précision +/- 0,1°C  
Température de consigne : de 5°C à 30°C +/- 0,5°C  
Compatible avec : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 Ghz)  
Sécurité supportée : Open / WEP/WPA/WPA-2 personal (TKIP et AES)  
Dimensions thermostat : 83 x 83 x 22 mm (ou profondeur 46 mm avec le support mobile)  
Composition :  
- 1 Thermostat Modulant Intelligent  
- 1 Relais  
- 1 support mobile (dimensions : 83 x 83 x 24 mm)  
- 1 plaque murale  
- 1 adaptateur chaudière  
- 4 adhésifs de couleur  
- 3 piles AAA  
- 4 vis et 4 chevilles

OTH-PRO



App. Netatmo Energy disponible sur **Google Play et Apple Store**





App. Home + Control disponible sur **Google Play et Apple Store**





Vérifier la compatibilité sur:  
**https://check.netatmo.com**

44 Produit de vente courante - *Produit habituellement stocké par la distribution* - Produit disponible sous 72h - Produit nouveau

Produit de vente courante - *Produit habituellement stocké par la distribution* - Produit disponible sous 72h - Produit nouveau

45

Maison connectée

chauffage Intelligent Netatmo (suite)



Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

| Réf.           | <b>Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes pour logement collectif</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NVP-PRO</b> | <p>Pour utilisation en appartement avec chauffage collectif ou de ville. Peuvent remplacer les vannes thermostatiques ou manuelles existantes</p> <p>Compatibles avec 90% des radiateurs à eau du marché<sup>(1)</sup></p> <p>Installation des têtes à l'horizontale ou à la verticale</p> <p>Mesure de la température en continu grâce à 2 capteurs intégrés</p> <p>Permet le contrôle du débit d'eau chaude et un réglage précis de la température</p> <p>Fonctionnalités :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- planning de chauffage pièce par pièce : permet de chauffer le logement où il faut, comme il faut et lorsque nécessaire.</li><li>- modes Absent et Hors-Gel et fonction Détection de Fenêtre ouverte : permettent de faire des économies d'énergie.</li><li>- Contrôle à distance depuis un smartphone des Têtes Thermostatiques Intelligentes. En cas de besoin, possibilité d'utiliser la commande manuelle classique.</li></ul> <p>Température de mesure : de 0°C à 50°C / +/- 0,5°C</p> <p>Température de consigne : de 5°C à 30°C avec réglage +/- 0,5°C</p> <p>Dimensions vanne : Ø58mm, profondeur 80mm (avec bague de fixation)</p> <p>Dimensions relais : 24 x 83 x 83 mm</p> <p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 Têtes Thermostatiques Intelligentes</li><li>- 1 relais</li><li>- 20 adaptateurs pour radiateurs convenant à la majorité des marques de radiateurs à eau telles que Danfoss, Heimeier, Giacomini, honeywell, etc</li><li>- 2 x 4 adhésifs de couleur (jaune, bleu, orange, vert)</li><li>- 2 x 2 piles AA</li></ul> |

| Réf.           | <b>Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NAV-PRO</b> | <p>Fonctionne avec le Thermostat Intelligent réf. NTH-PRO (p. 45), le Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes réf. NVP-PRO, le thermostat connecté Smarther with Netatmo (p. 47)et le Thermostat Modulant Intelligent réf. OTH-PRO (p. 45)</p> <p>Peut remplacer les vannes thermostatiques ou manuelles existantes et permet de choisir la température de chaque pièce à tout moment</p> <p>Compatible avec 90% des radiateurs à eau du marché<sup>(1)</sup></p> <p>Installation des têtes à l'horizontale ou à la verticale</p> <p>Mesure de la température en continu grâce à 2 capteurs intégrés</p> <p>Permet le contrôle du débit d'eau chaude et un réglage précis de la température</p> <p>Caractéristiques et fonctionnalités identiques au Starter Pack Têtes Thermostatiques Intelligentes réf. NVP-PRO</p> <p>Température de mesure : de 0°C à 50°C / +/- 0,5°C</p> <p>Température de consigne : de 5°C à 30°C avec réglage +/- 0,5°C</p> <p>La liaison entre la box Wi-Fi de l'habitation et les Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles est assurée par le relais du Thermostat Intelligent réf. NTH-PRO (p. 45), du Thermostat Modulant Intelligent réf. OTH-PRO (p. 45) ou du Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes réf. NVP-PRO</p> <p>Dimensions : Ø58mm, profondeur 80mm (avec bague de fixation)</p> <p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 Tête Thermostatique Intelligente</li><li>- 10 adaptateurs pour radiateurs convenant à la majorité des marques de radiateurs à eau telles que Danfoss, Heimeier, Giacomini, honeywell, etc</li><li>- 4 films adhésifs de couleur</li><li>- 2 piles AA par Tête Thermostatique Intelligente</li></ul> |

<sup>(1)</sup> Taux de compabilitétité estimé pour les Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles Netatmo avec les radiateurs en Europe grâce aux 10 adaptateurs fournis.

App. Netatmo Energy disponible sur **Google Play et Apple Store**

App. Home + Control disponible sur **Google Play et Apple Store**

Vérifier la compatibilité sur:  
<https://check.netatmo.com>

Maison connectée

gestion du chauffage et chauffe-eau connectés

Etape 2 : Produits connectés



Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

| Réf.                               | <b>Thermostat connecté Smarther with Netatmo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0 490 38</b><br><b>0 490 39</b> | <p>Contrôlable en local, à distance ou par la voix (via un assistant vocal)</p> <p>Nécessite un routeur Wi-Fi et accès Internet</p> <p>Contrôle :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- à distance via l'App. Home + Control (iOS dernière version requis pour iPhone, iPad, iPod. Android 5.0 minimum requis)</li><li>- par la voix via Siri d'Apple, Alexa d'Amazon ou Google Assistant</li></ul> <p>Fonctionne avec tous les types de chaudières individuelles (au bois, au fioul, au gaz) et avec les pompes à chaleur</p> <p>Compatible avec plus de 1500 chaudières</p> <p>Fonctionnalités :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auto-Adapt intègre la météo et les caractéristiques thermiques de la maison pour garantir la température voulue</li><li>- Planning : permet de faire des économies en chauffant selon les besoins</li></ul> <p>Activation des modes Absent et Hors-Gel en cas de départ prolongé via l'App. Home + Control</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Visualisation de l'historique des consommations pour suivre et optimiser sa consommation d'énergie</li></ul> <p>Possibilité d'associer à des Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles réf. NAV-PRO (p. 46)</p> <p>Portée jusqu'à 100 m (868 MHz)</p> <p>Température de mesure : de 0°C à 50°C, précision +/- 0,1°C</p> <p>Température de consigne : de 5°C à 30°C avec réglage +/- 0,5°C</p> <p>Compatible avec : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 Ghz).</p> <p>Sécurité supportée : Open / WEP/WPA/WPA-2 personal (TKIP et AES)</p> <p><b>Pour montage encastré</b></p> <p>1 sortie de pilotage en tout ou rien : 230 VA, contact sec, contact à faible tension, vannes (4 A - 256 VA max)</p> <p>Alimentation sur secteur 230 V~</p> <p>2 modules</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Blanc</li><li>● Noir</li></ul> <p><b>Pour montage en saillie</b></p> <p>2 sorties de pilotage en tout ou rien : 230 VA, contact sec, contact à faible tension, vannes (4 A - 256 VA max) pour gestion simultanée modes été / hiver</p> <p>Alimentation sur secteur 230 V~</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Blanc</li></ul> |

| Réf.                                                                     | <b>Sortie de câble connectée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0 648 79</b><br><b>0 648 82</b><br><b>0 648 83</b><br><b>0 648 98</b> | <p>Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée (p. 42)</p> <p>Permet de contrôler des appareils électriques 3000 W maxi. (protégés contre les surcharges) par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control</p> <p>Peut être commandée par une commande sans fil</p> <p>Compatible avec le délesteur connecté réf. 4 121 72 (p. 48)</p> <p>Fonctionnalités :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ON/OFF</li><li>- mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi de notifications (défaut, conso...) paramétrables</li></ul> <p>Livrée avec protection de chantier</p> <p>Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque intégrée</p> <p>Fixation en multipostes non possible</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>○ Blanc</li><li>○ Titane</li><li>● Graphite</li><li>○ Effet Aluminium</li></ul></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>4 121 71</b>                                                          | <p><b>Contacteur connecté Drivia with Netatmo</b></p> <p>Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée (p. 42)</p> <p>Contacteur multifonction silencieux 20 AX - 230 V~ - 50 Hz</p> <p>Conforme à la norme NF EN 60669-2-1</p> <p>Compatible avec le délesteur connecté réf. 4 121 72 (p. 48)</p> <p>S'installe au tableau électrique</p> <p>Permet de piloter tous types de charges (chauffe-eau, chauffage, prise de recharge VE...) par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control</p> <p>Fonctionnalités :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- heures pleines / heures creuses</li><li>- ON/OFF</li></ul> <p>Permet via l'App. Home + Control :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la saisie du mode de fonctionnement du contacteur (HP/HC ou ON/OFF) en fonction de la nature de la charge (chauffe-eau ou autre charge)</li><li>- la mesure et le suivi de la consommation (kWh) du circuit piloté</li><li>- la commande d'un autre contacteur &gt; 20 A mono</li><li>- la commande d'appareils électriques jusqu'à 4800 W ou de moteurs jusqu'à 2400 VA ou de prises pour véhicules électriques jusqu'à 16 A VE</li></ul> <p>Bornes amont de raccordement de phase auto-protégée : ne nécessite pas de disjoncteur 2 A</p> <p>Accepte le passage du peigne d'alimentation</p> <p>Bornes à vis</p> <p>1 module</p> |

Vérifier la compatibilité sur:  
<https://check.netatmo.com>

App. Home + Control de Legrand disponible sur **Google Play et Apple Store**

Maison connectée

gestion d'énergie pour tableau électrique

Etape 2 : Produits connectés



Home + Control



4 120 15



4 121 72



4 120 33

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

| Réf.                                 | Compteur d'énergie connecté Drivia with Netatmo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 120 15                             | Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée<br>Permet :<br>- de mesurer la puissance instantanée totale de l'installation ou d'un circuit<br>- de suivre l'historique de la consommation totale journalière/hebdomadaire/mensuelle/annuelle<br>- d'envoyer des notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable<br>Possibilité de mettre plusieurs compteurs dans l'installation<br>Livré avec 1 tore de mesure fermé 80 A max.<br>1 module                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AVRIL 2021<br>4 121 72               | <b>Délesteur connecté Drivia with Netatmo</b><br>Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée<br>Permet :<br>- de mesurer la puissance instantanée totale de l'installation<br>- de suivre l'historique de consommation journalière/hebdomadaire/mensuelle/annuelle<br>- d'éteindre proactivement et progressivement les appareils les plus énergivores en cas de détection de surconsommation (seuil personnalisable) en actionnant les prises, sorties de câbles ou contacteurs connectés du logement. Les appareils sont automatiquement rallumés une fois le risque de surconsommation écarté<br>La priorité de délestage de chaque appareil est prédéfinie et peut être personnalisée très simplement dans l'App. Home + Control<br>Livré avec 1 tore de mesure fermé 80 A max.<br>1 module                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| JUILLET 2021<br>4 120 32<br>4 120 33 | <b>Ecocompteur connecté Drivia with Netatmo</b><br>Mesure :<br>- la consommation d'énergie électrique totale et partielle sur 5 postes comme imposé par la RT 2012 dans l'habitat : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant et autres consommations<br>- les consommations de gaz, d'eau chaude et d'eau froide. Les consommations instantanées et historiques de chaque poste sont visualisables en local (écran du produit) et à distance via l'App. Home+ Control, en euros, kWh ou m³<br>Ne nécessite pas de pack de démarrage<br>Comprend :<br>- 1 sortie IP RJ 45 Ethernet et connectivité Wi-Fi pour accès à distance et mises à jour produit via l'App. Home + Control<br>- 5 entrées pour transformateur de courant à connexion rapide (dont 1 dédiée à la consommation totale) pour la mesure des circuits électriques<br>- 1 entrée TIC pour compteur électronique ou Linky, permettant la gestion des plages tarifaires. Possibilité de saisir les plages horaires par programmation (si pas de TIC raccordée)<br>- 3 entrées à impulsion filaires pour mesure gaz, eau froide et eau chaude<br>Ecocompteur connecté 230 V~ - 50/60 Hz - 5 modules<br>Pack Ecocompteur connecté composé de :<br>- 1 Ecocompteur connecté, réf. 4 120 32<br>- 3 transformateurs de courant fermés 80 A, réf. 4 120 08 |

Maison connectée

commande VMC connectée Living Now with Netatmo


Etape 2 : Produits connectés



Home + Control



0 677 66



BTK3583CW

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs **p. 40/41**  
Tableau de choix plaques **p. 69**

| Réf.                      | Micromodule pour VMC connectée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 677 66                  | Permet de rendre une VMC 2 vitesses connectée<br>Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fil pour VMC<br>Compatible avec tous types de moteurs de VMC 2 vitesses jusqu'à 250 W<br>S'installe au plus proche de la VMC<br>Livré avec enjoliveur                                                                                                                                                                                                       |
| JUILLET 2021<br>BTK3583CW | <b>Commande sans fil pour VMC</b><br>Permet de commander le micromodule installé à côté du moteur de la VMC<br>Associer en tapotant le micromodule pour VMC ou en l'associant dans l'App. Home+Control<br>Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports<br>Fonction LED pour indication de batterie faible et programmation<br>2 modules<br>A équiper d'un enjoliveur et d'une plaque |

Maison connectée

commandes pour volets roulants connectées Living Now with Netatmo

Etape 2 : Produits connectés



Home + Control




BTK4027C



BTK4027CM2



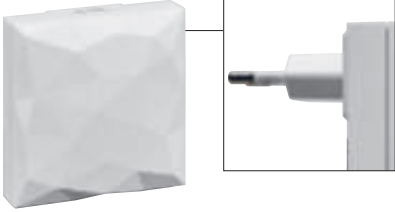0 676 97



BU050610


Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs **p. 40/41**  
Tableau de choix plaques **p. 69**

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée (p. 42)  
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

| Réf.       | Interrupteur connecté pour volet roulant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVRIL 2021 | Permet de contrôler un volet roulant à butée électronique ou mécanique par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control<br>Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes de volets roulants sans fil<br>Alimentation Phase + Neutre 230 V~<br>Peut s'installer à la place d'un interrupteur de volets roulants existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm<br>Non compatible avec les installations de volets roulants radio ou à impulsions<br><b>1 module</b><br>A équiper d'un enjoliveur, d'un support et d'une plaque<br><b>2 modules</b><br>A équiper d'un enjoliveur, d'un support et d'une plaque |
| BTK4027C   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BTK4027CM2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0 676 97   | <b>Micromodule pour volets roulants connecté</b><br>Permet de commander les moteurs (4 fils) de volets électriques 230 V pour la descente/montée/arrêt du volet par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control<br>A associer avec une ou plusieurs commandes sans fil en tapotant la commande sans fil sur le micromodule ou en les associant dans l'App. Home + Control<br>Permet la centralisation de volets roulants<br>S'installe dans les combles ou dans le caisson du volet dans le cadre d'une modernisation d'un volet existant sans dégât sur les murs<br>Charge maxi supportée en 230 V~ : 1 x 500 VA  |

| Réf.       | Commande sans fil pour volets roulants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVRIL 2021 | Permet la centralisation des volets roulants<br>Permet de commander jusqu'à 20 interrupteurs pour volets roulants filaires<br>Associer en tapotant le ou les interrupteurs pour volets roulants choisis ou en l'associant dans l'App. Home + Control<br>Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation<br>Fonction LED pour indication de batterie faible et programmation<br><b>1 module</b><br>A équiper d'un enjoliveur, d'un support et d'une plaque<br>S'installe dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm<br><b>2 modules</b><br>Commande extra plate<br>A équiper d'un enjoliveur et d'une plaque<br>Livrée avec support et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports |
| BTK4027CW1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BTK4027CW  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BU050610   | <b>Passerelle Bubendorff iDiamant with Netatmo</b><br>Permet de piloter les volets roulants radio Bubendorff (fabriqués après 2011) par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control<br>Permet l'association avec les commandes de scénarios Départ/Arrivée, Lever/Coucher et 4 scénarios<br>Produit à enficher sur 1 prise de courant existante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Etape 2 : Produits connectés



Home + Control

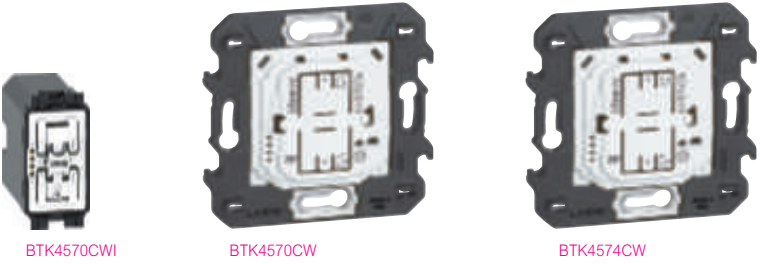



Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs **p. 40/41**  
Tableau de choix plaques **p. 69**

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée (p. 42)  
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

| Réf.              | Commande générale sans fil Départ/Arrivée                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AVRIL 2021</b> | Fonctionne à l'identique de la commande générale Départ/Arrivée incluse dans le pack de démarrage Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables dans l'App. Home + Control<br>Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation<br>Fonction LED pour indication de batterie faible et programmation                                  |
| <b>BTK4570CWI</b> | <b>1 module</b><br>A équiper d'un enjoliveur, d'un support et d'une plaque<br>S'installe dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm                                                                                                                                                                                                       |
| <b>BTK4570CW</b>  | <b>2 modules</b><br>Commande extra plate<br>A équiper d'un enjoliveur et d'une plaque<br>Livrée avec support et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports                                                                                                                                               |
| <b>AVRIL 2021</b> | <b>Commande sans fil Lever/Coucher</b><br>Permet l'ajout de 2 scènes de vie supplémentaires dans une installation connectée<br>Scènes de vie Lever/Coucher prédéfinies et personnalisables dans l'App. Home + Control<br>Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation<br>Fonction LED pour indication de batterie faible et programmation |
| <b>BTK4574CWI</b> | <b>1 module</b><br>A équiper d'un enjoliveur, d'un support et d'une plaque<br>S'installe dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm                                                                                                                                                                                                       |
| <b>BTK4574CW</b>  | <b>2 modules</b><br>Commande extra plate<br>A équiper d'un enjoliveur et d'une plaque<br>Livrée avec support et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports                                                                                                                                               |

| Réf.              | Commande sans fil 4 scénarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AVRIL 2021</b> | Permet l'ajout de 4 scènes de vie supplémentaires dans une installation connectée<br>Scénarios personnalisables dans l'App. Home + Control<br>Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports<br>Fonction LED pour indication de batterie faible et programmation |
| <b>BTK4575CW</b>  | <b>2 modules</b><br>Commande extra plate<br>A équiper d'un enjoliveur et d'une plaque<br>Livrée avec support                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>0 648 71</b>   | <b>Accessoire</b><br>Lot de 3 x 4 adhésifs supplémentaires, repositionnables pour fixation d'une commande sans fil                                                                                                                                                                                                                            |

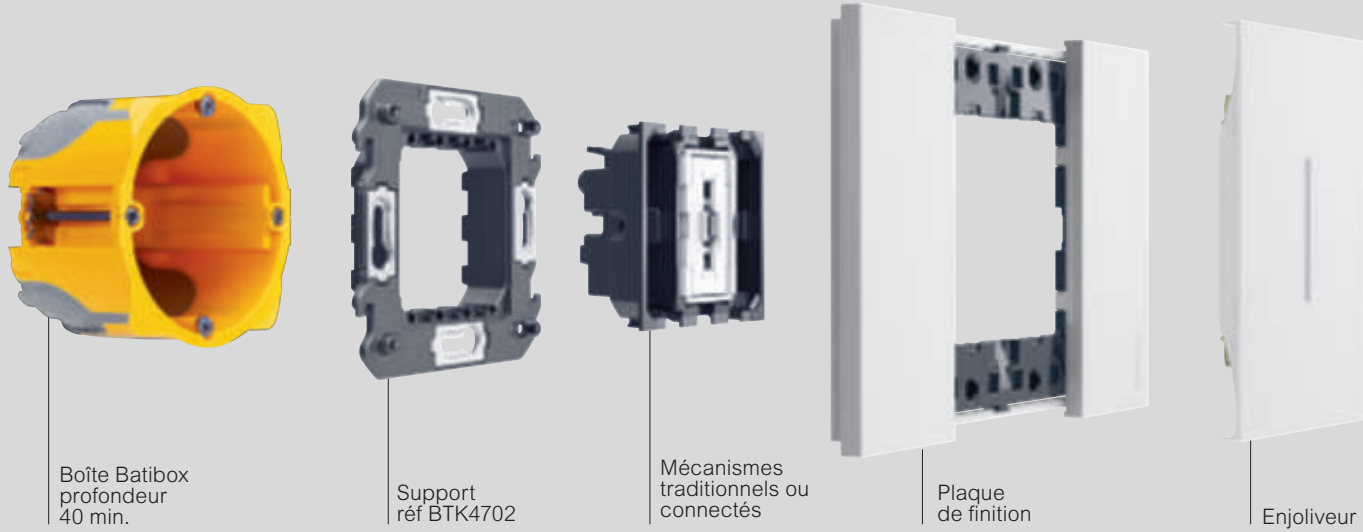Installation des commandes traditionnelles et connectées





BTWG8013



BTK8002L



BTK8002S





BTKM8010



BTKW8011


| Réf.                                   | Commande vocale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BTKW8013<br>BTKM8013<br>BTWG8013       | Dispositif de commande numérique avec assistant vocal Alexa intégré, incluant 2 commandes de gestion d'éclairage<br>Alimentation 27V~ via le module d'alimentation réf. BTK8001<br>Une alimentation supplémentaire réf. BTK8003 est recommandée à partir de 2 commandes vocales dans une installation MyHOME_Up<br>3 modules<br>A monter sur une dalle électrique en retirant les séparations amovibles<br><div><div></div><div>○ Blanc</div><div>● Sable</div><div>● Noir</div></div> |
| BTKW8102P1<br>BTKM8102P1<br>BTWG8102P1 | Dalle électrique<br>Livrée avec séparations amovibles montées<br>Permet de recevoir les commandes vocales, les touches tactiles d'éclairage et multifonction<br>Alimentation par le module d'alimentation pour dalle électrique réf. BTK8001<br><div><div></div><div>○ Blanc</div><div>● Sable</div><div>● Noir</div></div>                                                                                                                                                            |
| BTK8001                                | Module d'alimentation pour dalle électrique<br>Permet l'alimentation de la dalle électrique<br>Se fixe sur support de montage réf. BTK8102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| BTK8003                                | Alimentation supplémentaire pour commande vocale<br>Vient en substitution de la réf. BTK8001<br>Recommandée à partir de 2 commandes vocales dans une installation MyHOME_Up<br>2 modules<br>Se fixe sur support de montage réf. BTK8102                                                                                                                                                                                                                                                |
| BTK8102                                | Support pour dalle électrique<br>2 modules<br>Pour fixation dans boîte d'encastrement réf. 0 800 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Réf.                             | Module actionneur pour lumières                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BTK8002L                         | Actionneur à 2 relais indépendants pour charges simples ou doubles<br>230 V~ pour charges 16A<br>1 module<br>A équiper d'une touche tactile<br>Se fixe sur support de montage réf. BTK8102                                                                                                                                                                                                                                    |
| BTK8002S                         | Module actionneur pour volets<br>Actionneur de volets avec 2 relais internes 2 A - 250 V<br>En plus des fonctions montée/descente, l'actionneur permet de positionner le volet dans un niveau d'ouverture/fermeture précédemment mémorisé<br>1 module<br>A équiper d'une touche tactile<br>Se fixe sur support de montage réf. BTK8102                                                                                        |
| BTK4950                          | Obturbateur 1 module<br>Se fixe sur support de montage réf. BTK8102 pour protéger contre les contacts directs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BTKW8010<br>BTKM8010<br>BTWG8010 | Touche tactile d'éclairage<br>Touche tactile pour la gestion des fonctions d'éclairage ON / OFF<br>Une seule touche peut gérer de 1 à 2 fonctions entre lumières simples, groupes de lumières ou lumières générales<br>1 module<br><div><div></div><div>○ Blanc</div><div>● Sable</div><div>● Noir</div></div>                                                                                                                |
| BTKW8011<br>BTKM8011<br>BTWG8011 | Touche tactile multifonction<br>Touche personnalisable dans l'App. MyHOME_Up permettant la commande des fonctions MyHOME_Up<br>Permet la gestion d'1 à 3 fonctions parmi : l'allumage/l'extinction, la variation, la montée/descente des volets sans préréglage, les scénarios, les lecteurs audio Nuvo et le contrôle des charges<br>1 module<br><div><div></div><div>○ Blanc</div><div>● Sable</div><div>● Noir</div></div> |
| BTKW8100<br>BTKM8100<br>BTWG8100 | Touche factice<br>Touche de finition non fonctionnelle pour dalle électrique<br>1 module<br><div><div></div><div>○ Blanc</div><div>● Sable</div><div>● Noir</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                       |

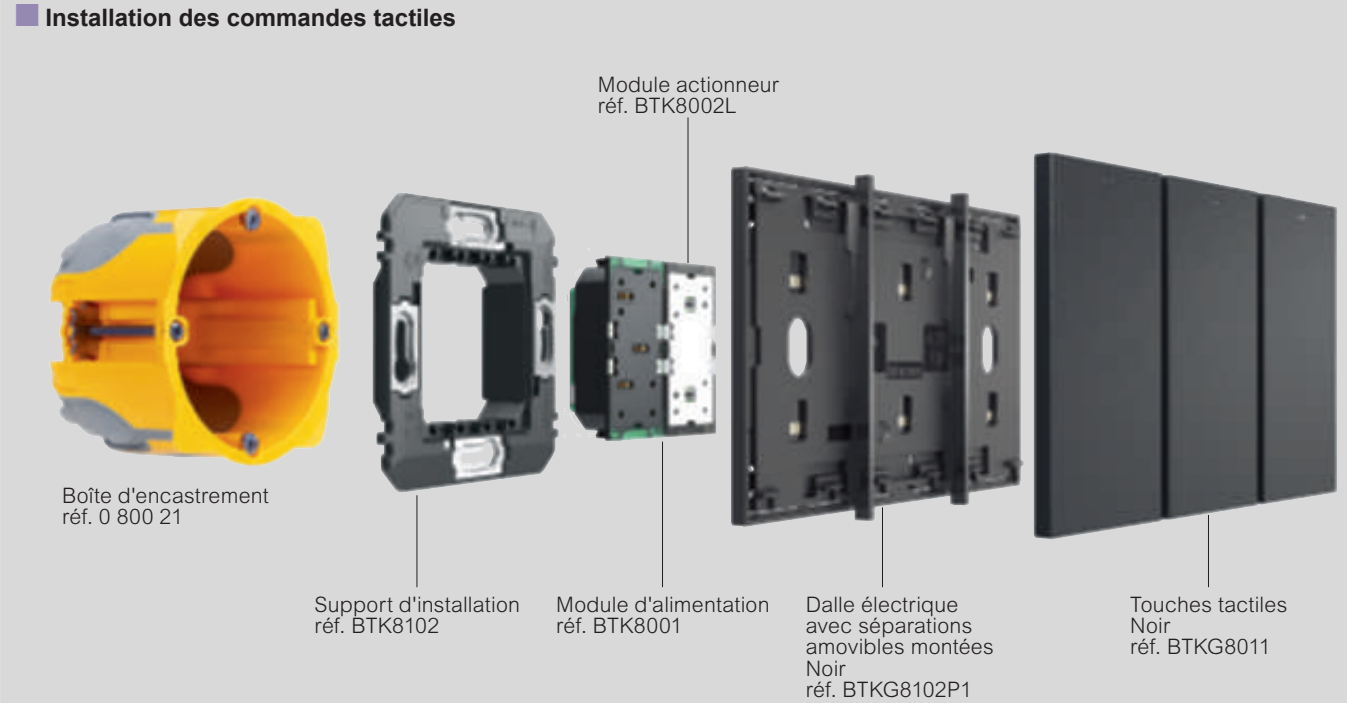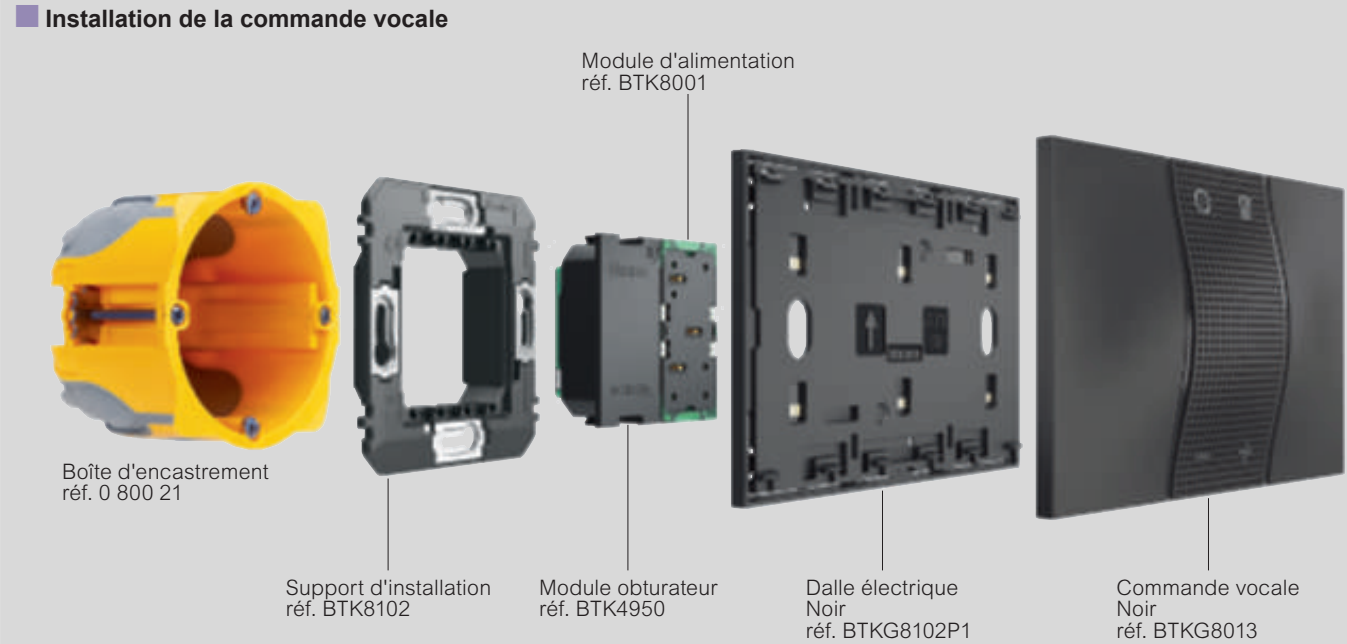


MyHOME\_Up®

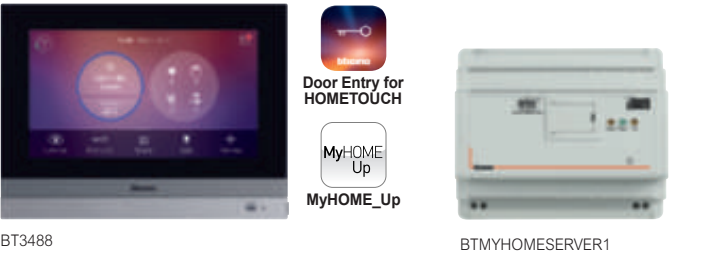écran HOMETOUCH



Système domotique BUS avec une App. MyHOME\_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios


| Réf.                     | HOMETOUCH 7"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BT3488W<br><i>BT3488</i> | Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté<br><b>Ecran capacitif tactile 7" couleur</b><br>Permet de commander : <ul style="list-style-type: none"><li>- scénarios</li><li>- gestion des lumières</li><li>- volets</li><li>- diffusion sonore NuVo</li><li>- caméras</li><li>- température</li></ul> Peut être utilisé comme portier : <ul style="list-style-type: none"><li>- permet de répondre à un appel, ouvrir des portails, activation de caméras, communication avec les autres écrans, transfert d'appel sur smartphone</li></ul> Nécessite l'installation de la passerelle de programmation réf. BTMYHOMESERVER1 (ci-dessous) et d'une alimentation réf. 346020<br>Connexion via l'App. Door Entry for HOMETOUCH pour la fonction portier<br>Avec LED de signalisation et détecteur de présence<br>Compatible avec les caméras Netatmo<br>Connexion RJ 45 ou WiFi<br>Fixation en saillie ou en encastré avec boîte d'encastrement réf. BT3487 <ul style="list-style-type: none"><li>○ Blanc</li><li>● Alu</li></ul>  |
| BTMYHOMESERVER1          | <b>Passerelle de programmation</b><br>Permet une programmation et une utilisation simplifiée d'une installation MyHOME_Up grâce à l'App. MyHOME_Up sur smartphone ou tablette<br>Permet le pilotage à distance des dispositifs d'éclairage, volets, thermostats, diffusion sonore NuVo, scénario, gestion d'énergie<br>6 modules DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F459                     | <b>Driver manager</b><br>Interface de communication permettant l'intégration de produits pilotables d'autres marques en IP à une installation MyHOME<br>Port RJ 45 pour LAN 100/1000 Mbits<br>6 modules DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

App. MyHOME\_Up et Door Entry for HOMETOUCH disponibles sur **Google Play** et **Apple Store**



MyHOME\_Up®

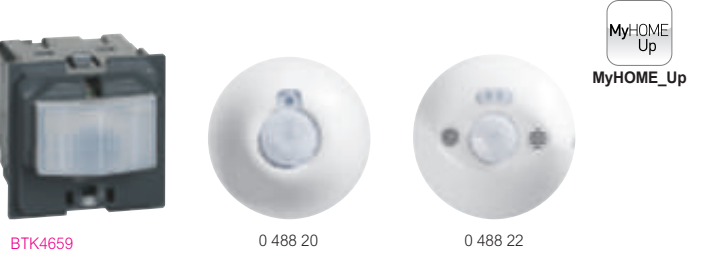commande et détecteur de mouvements




Système domotique BUS avec une App. MyHOME\_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios


| Réf.      | Commande 1 ou 2 fonctions pour lumières ou volets - Living Now                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BTK4652M2 | Permet de réaliser des commandes simples, doubles, d'ambiance, de groupe ou centralisées<br>A associer à un actionneur modulaire ou aux modules actionneur réf. BTK8002L ou BTK8002S<br>2 modules<br> A compléter d'un enjoliveur 2 modules ou de 2 enjoliveurs 1 module (p. 63) d'une plaque et d'un support Living Now (p. 69)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | <b>Détecteur de mouvements</b><br>Conforme à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante<br>Allumage et extinction automatiques (réglage usine)<br>Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage<br>Se raccorde aux contrôleurs par cordon ou câble RJ 45 ou câble BUS/SCS à équiper de connecteur RJ 45 réf. 0 488 72<br><b>Pour lieux de passage - Living Now</b><br>Détecteur automatique avec capteur de présence IR passif et capteur de luminosité<br>Portée 8 m pour une hauteur d'installation de 1,2 m<br>Temporisation de retard d'extinction et niveau de lux réglable<br>2 modules<br>IP 41<br>Consommation 0,3 W en veille<br>S'installe dans boîte prof. 40 mm mini ou cadre saillie<br>Fixation au mur<br> A compléter d'un enjoliveur 2 modules, d'une plaque et d'un support Living Now (p. 62) |
| BTK4659   | <b>Pour extérieurs et caves</b><br>Détection infrarouge 180 °C, portée latérale de 6 m et frontale de 15 m<br>IP 55<br>Consommation 12 mA<br>Se fixe directement au mur en saillie<br>Possibilité de fixation en angle avec accessoire réf. 0 489 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0 488 34  | <b>Pour fixation plafond</b><br>Spécial couloir<br>Détection infrarouge 360°, portée Ø8 m<br>Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m<br>Consommation 0,3 W en veille<br>Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox prof. 50 mm<br>Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0 488 20  | Spécial espace de travail<br>Détection infrarouge et ultrasonic 360°, portée Ø8 m<br>Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m<br>Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m<br>Consommation 0,5 W en veille<br>Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox prof. 50 mm<br>Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0 488 22  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

MyHOME\_Up®

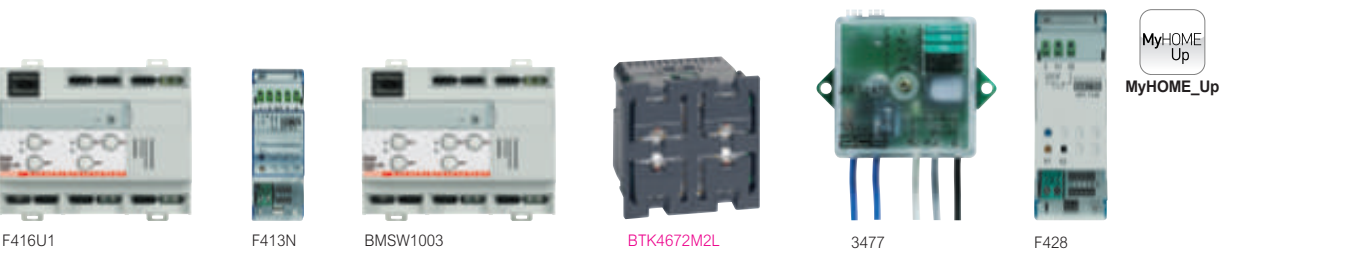automatisme - gestion d'éclairage



Système domotique BUS avec une App. MyHOME\_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

| Réf.     | Contrôleur modulaire pour variation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Réf. | Actionneur commande 2 relais pour lumières et volets - Living Now                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F418U2   | <b>Actionneur/variateur DIN universel</b><br>Actionneur/variateur universel pour lampes à incandescence, lampes halogènes 230 V, lampes halogènes 12 V avec un transformateur ferromagnétique ou électronique, lampes à LED variables et lampes à économie d'énergie variables (CFLi)<br>Alimentation par BUS 27 V=<br>Raccordement au 230 V avec phase + neutre<br>2 sorties 1 W à 300 W ou 1 sortie 1 W à 600 W<br>4 modules DIN<br><b>Actionneur/variateur DIN multicharges avec marche forcée</b><br>Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz<br>Reconnaissance automatique de charge<br>Bouton-poussoir marche forcée intégré en face avant<br>Permet le pilotage de la charge même en cas de coupure du BUS<br>Pour halogènes BT et TBT<br>1 sortie - 1000 W maximum<br>6 modules DIN |      | Actionneur à 2 relais indépendants et 3 fils (avec neutre) avec commandes intégrées<br>Pour charges simples ou doubles<br>Permet de raccorder un moteur ou 2 circuits lumières : <ul style="list-style-type: none"><li>- 6 A lampes à incandescence/halogène,</li><li>- 2 A pour moteurs</li><li>- 2 A pour transformateurs ferromagnétiques et transfo électronique</li><li>- 1 A fluocompacte et LED</li></ul> Interblocage logique des relais par configuration<br>Le dispositif peut également être configuré pour gérer un actionneur déporté, présent sur le BUS<br>2 modules<br> A compléter d'un enjoliveur 2 modules ou de 2 enjoliveurs 1 module (p. 63) d'une plaque et d'un support Living Now (p. 69) |
| F416U1   | <b>Actionneur/variateur DIN pour ballast et driver LEDs</b><br>Actionneur/variateur pour : <ul style="list-style-type: none"><li>- Ballast électronique avec entrée 1 à 10 V</li><li>- Driver 1 à 10 V pour le pilotage de LEDs</li></ul> Alimentation par BUS 27 Vcc<br>2 modules DIN<br>Pour ballast 1-10 V<br>4 sorties - 1000 VA maximum par sortie<br>10 modules DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | <b>Interface de contacts</b><br>Interface de commande à 2 contacts indépendants<br>Permet jusqu'à 2 commandes de lumière ou 1 commande de moteur<br>Autorise en entrée 2 interrupteurs ou poussoirs traditionnels avec contact NO et NF ou bien 1 inverseur traditionnel<br>Distance entre dispositif traditionnel et interface : 50 m maxi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F413N    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3477 |  Module Basic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0 026 12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F428 |  2 modules DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BMSW1003 | <b>Contrôleur modulaire d'éclairage ON/OFF</b><br><b>Actionneur ON/OFF DIN avec marche forcée pour éclairage</b><br>Alimentation 230 V~ 50/60 Hz<br>4 sorties 16 A<br>6 modules DIN<br>8 sorties 16 A<br>10 modules DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F429     | <b>Interface pour système DALI</b><br>Actionneur variateur DALI<br>8 sorties indépendantes<br>16 ballast 230 V maximum<br>Jusqu'à 32 mA maximum par sortie<br>Avec poussoir de commande directe de la charge<br>6 modules DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Système domotique BUS avec une App. MyHOME\_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

| Réf.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F401             | <b>Actionneur 2 relais pour gestion avancée de volets motorisés</b><br>Pilote de moteurs par interblocage de relais ou par envoi d'impulsions<br>Retour d'état de position : fermé, ouvert, niveau de position intermédiaire<br>Pilote selon différents ordres : montée, descente ou % d'ouverture<br>Peut être commandé par des commandes vocales ou par l'App. MyHOME_Up<br> Actionneur 2 relais pour le pilotage d'un moteur<br>Puissance maxi du moteur : 460 W, 230 V~<br>Interblocage logique des relais<br>2 modules DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BTK4672M2S       | <b>Actionneur avec commande intégrée pour gestion avancée de volets motorisés - Living Now</b><br>Actionneur avec commande intégrée pour le pilotage d'un moteur<br>Puissance maxi du moteur : 460 W - 230 V~<br>Pilote de moteurs par interblocage logique de relais ou par envoi d'impulsions<br>Retour d'état de position : fermé, ouvert, niveau de position intermédiaire<br>Pilote selon différents ordres : montée, descente ou % d'ouverture<br>Fonctions :<br>- stop<br>- montée<br>- descente<br>-rappel d'un niveau d'ouverture/fermeture précédemment mémorisé<br>Enregistrement d'un niveau d'ouverture/fermeture par auto apprentissage direct sur la commande 2 modules<br> A équiper d'enjoliveurs (p. 63) :<br>- STOP<br>- volets roulants<br>A équiper d'un support et d'une plaque Living Now (p. 69) |
| F411U2<br>F411/4 | <b>Contrôleur modulaire multi-applications</b><br>Contact NO. Pour volets roulants et moteurs<br>2 modules DIN<br>2 sorties 10 A<br>Raccordement au 230 V avec phase + neutre<br>4 sorties 2 A ou 2 sorties 2 A pour moteurs<br>Interblocage logique des relais par configuration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Système domotique BUS avec une App. MyHOME\_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

| Réf.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BTKW4691<br>BTKM4691<br>BTKG4691        | <b>Thermostat - Living Now</b><br>Thermostat avec afficheur pour contrôle de la température sur 1 zone<br>Avec 1 entrée pour le raccordement d'un contact (exemple contact fenêtre)<br>Peut piloter différents systèmes de chauffage et être utilisés dans une installation avec ventilo-convecteurs et piloter différentes vitesses de ventilation<br>2 modules<br>A équiper d'un support et d'une plaque Living Now (p. 69)<br> <input type="radio"/> Blanc<br><input type="radio"/> Sable<br><input checked="" type="radio"/> Noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F430/2<br>F430/4<br>F430R8<br>F430R3V10 | <b>Actionneur</b><br>Actionneur à 2 relais indépendants<br>Pour charges simples et doubles : 6 A résistifs, 2 A vannes motorisées et pompes<br>Interblocage logique des relais par configuration<br>2 modules DIN<br>Actionneur à 4 relais indépendants<br>Pour charges simples, doubles ou mixtes : 4 A résistifs, 1 A vannes motorisées, pompes et ventilo-convecteur<br>Interblocage logique des relais par configuration<br>2 modules DIN<br> Actionneur à 8 relais indépendants pour le contrôle d'électrovannes<br>ON/OFF, d'électrovannes motorisées (ouverture/fermeture), de pompe et ventilo-convecteurs 2 et 4 tubes<br>4 A résistif, 1 A électrovannes motorisées, pompe et ventilo-convecteurs<br>Raccordement BUS/SCS<br>4 modules DIN<br> Actionneur à 3 relais indépendants et 2 sortie 0-10 V pour le contrôle de ventilo-convecteurs 2 et 4 tubes,avec électrovanne proportionnelle 0-10 V<br>4 A résistif, 1A ventilo-convecteurs<br>Raccordement BUS/SCS<br>4 modules DIN |
| BT3454<br>3457                          | <b>Sonde</b><br> Sonde encastrée<br>À associer au capteur filaire externe réf. 3457<br> Capteur filaire externe<br>À associer à la sonde encastrée réf. BT3454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

 App. MyHOME\_Up disponible sur **Google Play** et **Apple Store**





Programme Eliot by Legrand : vos objets connectés, vos installations personnalisées, vos données sécurisées durablement



Système domotique BUS avec une App. MyHOME\_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

| Réf.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F521         | <b>Centrale de gestion des charges</b><br> Permet de définir des seuils d'énergie et de gérer des priorités de délestage paramétrées sur les actionneurs pour gestion de charge réf. F522 et réf. F523 afin d'éviter les coupures intempestives dues aux dépassements du contrat d'énergie. Gère jusqu'à 63 actionneurs<br>Possibilité de définition du seuil de puissance autorisé de 1,5 à 18 kW et tolérance ± 20 %<br>Visualisation instantanée et cumulée de la consommation des circuits sur l'écran tactile<br>Module mémoire intégré<br>S'installe au tableau électrique<br>1 module DIN                                                                                                                                                        |
| 3508BUS      | <b>Accessoire pour produits DIN</b><br> Borne extractible pour branchement BUS<br>Pas 3,81 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3508U2       |  Borne extractible 2 pôles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3508U3       |  Borne extractible 3 pôles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F522<br>F523 | <b>Actionneur DIN pour gestion des charges</b><br>Actionneur permettant de définir un niveau de priorité à 1 circuit dans le cadre d'une fonction de délestage<br>Pour charges simples 16 A résistifs ou 10 A pour lampes à incandescence et 4 A pour lampes fluorescentes ou transformateurs ferromagnétiques<br>Relais bistacle à fonction de zero-crossing destiné aux fonctions d'automation et/ou gestion contrôle des charges 1 module DIN<br> Actionneur 1 relais avec capteur de courant intégré pour la mesure des consommations de la charge contrôlée<br>Fonction diagnostique de charge via un tore supplémentaire réf. 3523<br> Actionneur 1 relais |

| Réf. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F520 | <b>Indicateur de consommation</b><br><b>Indicateur de consommation pour 3 circuits</b><br> Indicateur de consommation électrique pour installations monophasées<br>Livré avec un tore<br>Peut recevoir jusqu'à 3 tores<br>permettant de contrôler 3 circuits distincts<br>Possibilité d'installer plusieurs indicateurs de consommation<br>Nombre de conducteurs pouvant traverser le tore : 9 x 2,5 mm². Mémorisation des données de consommation pendant 1 an heure par heure, 2 ans jour par jour et 12 ans mois par mois |
| 3523 | <b>Tore supplémentaire</b><br> Tore supplémentaire pour l'indicateur de consommation électrique réf. F520<br>Fonctionne également avec l'actionneur réf. F522 pour avoir un diagnostique de la charge<br>Nombre de conducteurs pouvant traverser le tore : 9 x 2,5 mm²<br>Longueur de la connexion 40 cm<br>Maxi. 2 tores supplémentaire raccordés à la réf. F520                                                                                                                                                            |



Système domotique BUS avec une App. MyHOME\_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

| Réf.                                                               | Centrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BT4200<br>BT4201<br>BT4203                                         | <b>Conforme à la norme EN 50131 - catégorie 3</b><br>Comprend une interface Ethernet et serveur web<br>Carte de gestion 16 entrées / sorties avec 8 partitions<br>Carte de gestion 48 entrées / sorties avec 12 partitions<br>Carte de gestion 128 entrées / sorties avec 20 partitions                                                                                                                                                                                                        |
| BT4204                                                             | <b>Conforme à la norme EN 50131 - catégorie 2</b><br>Carte de gestion 16 entrées / sorties avec 8 partitions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BT4210<br><br>BT4211                                               | <b>Coffret pour centrales intrusion et modules d'extension</b><br><br>Avec ouverture latérale et fermeture à clé<br>Equippé d'un porte-fusible, d'un fusible 2 A et d'une alimentation pré-câblée<br>Dimensions (L x H x P) : 255 x 295 x 85 mm<br>Alimentation pour switch 1,7 A<br>Pour centrales intrusion réf. BT4204 et BT4200<br>Dimensions (L x H x P) : 325 x 400 x 90 mm<br>Alimentation pour switch 3 A<br>Pour centrales intrusion réf. BT4201 et BT4203                            |
| BT4230<br>BT4234<br><br>BT4235<br><br>BT4237                       | <b>Module d'extension</b><br><b>Module</b><br>Permet d'ajouter des entrées / sorties programmables à la centrale intrusion<br>Permet l'ajout de 10 entrées maxi<br>Permet l'ajout de 5 entrées / sorties dont 1 borne programmable comme entrée 0-10 V et une autre comme sortie 0-10 V. Livré complet avec 4 supports de montage<br>Permet l'ajout de 5 sorties 1 A<br>Livré complet avec 4 supports de montage<br><b>Boîtier</b><br>Boîtier de protection plastique pour modules d'extension |
| BT4215M                                                            | <b>Clavier codé</b><br>Clavier multifonction avec écran LCD, lecteur de badge, microphone et haut-parleur intégrés<br>Equippé de 2 bornes entrées / sorties programmables pour raccorder des détecteurs<br>Peut être utilisé pour programmer les paramètres de la centrale d'intrusion<br>Blanc                                                                                                                                                                                                |
| BTK4215                                                            | <b>Lecteur de badge</b><br>Lecteur de badge pour intérieur avec signal sonore et lumineux pour la gestion du système antivol ou l'activation / désactivation de 5 scénarios à l'approche des badges<br>Equippé d'une LED 5 couleurs : rouge, vert, bleu, jaune et blanc<br>Chacune de ces couleurs peut être associée à un scénario<br>A compléter d'un enjoliveur 1 module (p. 62), d'une plaque et d'un support Living Now (p. 69)                                                           |
| 348200<br>348201<br>348202<br>348203<br>348204<br>348205<br>348206 | <b>Badge</b><br>● Noir<br>● Rouge<br>● Vert<br>● Bleu<br>● Orange<br>● Gris<br>● Jaune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Réf.                             | Détecteur intérieur Living Now                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BTKW4275<br>BTKM4275<br>BTKG4275 | Détecteur à double technologie (PIR + MW)<br>Portée 8 m<br>Installation encastrée<br>2 modules<br><ul style="list-style-type: none"><li>○ Blanc</li><li>● Sable</li><li>● Noir</li></ul>                                                                |
| BT4270<br>BT4271                 | <b>Détecteur intérieur</b><br>Compatible avec la présence d'animaux<br>Portée 12 m<br>Détecteur numérique IR passif<br>Détecteur double technologie IR passif et ultrasons                                                                              |
| BT4272                           | <b>Détecteur extérieur</b><br>Détecteur de mouvement à double technologie, avec faisceaux de type rideau, protection anti-arrachement incorporée dans le capteur (technologie avec accéléromètre)<br>Livré complet avec bride de montage<br>Portée 12 m |
| BT4274                           | Détecteur à triple technologie avec fonction anti-arrachement<br>Compatible avec la présence d'animaux<br>Portée 15 m                                                                                                                                   |
| BT4273                           | <b>Accessoire de fixation</b><br>Rotule orientable pour la fixation des détecteurs intérieurs réf. BT4270 et BT4271                                                                                                                                     |
| 3510                             | <b>Contacts magnétiques</b><br>Contacts électromagnétiques à contact NF et ligne de protection<br>Prévu pour installation encastrée                                                                                                                     |
| 3510M                            | En laiton à haute résistance mécanique pour montage sur huisserie en matériau non ferromagnétique et avec profil à faible section<br>Prévu pour installation encastrée                                                                                  |
| 3510PB                           | En laiton à haute résistance mécanique pour montage sur tous les types d' huisserie et sur les portes blindées. Prévu pour installation encastrée                                                                                                       |
| 3511                             | Prévu pour installation en saillie                                                                                                                                                                                                                      |
| 3512                             | En aluminium moulé sous pression pour montage sur portes basculantes ou coulissantes<br>Prévu pour installation au sol                                                                                                                                  |
| 3513                             | En aluminium<br>Prévu pour installation en saillie sur surfaces métalliques (ex. portail)                                                                                                                                                               |
| 3514                             | <b>Détecteur avec câble pour volets roulants</b><br>Pour la protection des volets roulants et stores                                                                                                                                                    |
| 3482                             | <b>Capteur d'inondation</b><br>Sonde de détection d'eau                                                                                                                                                                                                 |

App. MyHOME\_Up et Bticino Home Alarm disponibles sur **Google Play et Apple Store**



Système domotique BUS avec une App. MyHOME\_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

| Réf.             | Sirène filaire                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BT4216           | <b>Pour intérieur</b><br>Sirène d'intérieur avec détecteur de température et fonction d'éclairage d'urgence LED à basse consommation<br>Nécessite une batterie réf. BT4238                                                                                    |
| BT4217           | <b>Pour extérieur</b><br>Sirène d'extérieur avec protection métallique antivandale<br>Nécessite une batterie réf. BT4239                                                                                                                                      |
| BT4231<br>BT4232 | <b>Transmetteur téléphonique</b><br><b>Carte de communication GSM / GPRS</b><br>Carte de communication GSM / GPRS pour BUS<br>Conforme à la norme EN 50131 - catégorie 3<br>Livrée avec 4 supports plastique pour montage dans coffret métallique réf. BT4211 |
| BT4232           | Livrée complète avec coffret plastique pour montage autonome<br>Avec protection anti-ouverture et anti-arrachement                                                                                                                                            |
| BT4236           | <b>Module de communication PSTN</b><br>Livré complet avec 4 supports de montage<br>Conforme à la norme EN 50131 - catégorie 2                                                                                                                                 |
| BT4233           | <b>Kit d'antenne</b><br>Kit d'antenne extérieure avec connecteurs et câble 3 m pour carte de communication réf. BT4231 et BT4232                                                                                                                              |
| BT4238<br>BT4239 | <b>Batterie pour sirènes</b><br>Pour sirène intérieure réf. BT4216<br>En option pour interface radio / BUS réf. BT4280<br>Pour sirène radio extérieure réf. BT4287                                                                                            |

| Réf.             | Interface BUS / radio                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BT4280           | Interface BUS / radio bidirectionnelle 868 MHz<br>Permet de gérer jusqu'à 64 périphériques (détecteurs et sirènes)<br>Livrée avec boîtier<br>Alimentation via BUS ou batterie réf. BT4238                                                                                                                                     |
| BT4288           | <b>Télécommande radio</b><br>Télécommande radio bidirectionnelle 868 MHz pour activation/désactivation du système<br>7 fonctions programmables<br>Fonction panique et confirmation optique / vibreur<br>Livrée avec pile type CR2032 (durée de vie jusqu'à 5 ans)                                                             |
| BT4281           | <b>Détecteur intérieur radio</b><br>Détecteur de mouvement PIR radio avec immunité aux animaux 868 MHz<br>Double lentille - portée 12 m<br>Livré avec batterie type CR123A (durée de vie jusqu'à 4 ans)                                                                                                                       |
| BT4282           | <b>Détecteur extérieur radio</b><br>Détecteur de mouvement radio 868 MHz à double technologie, avec faisceaux de type rideau, protection anti-arrachement incorporée dans le capteur (technologie avec accéléromètre)<br>Livré complet avec brides de montage<br>Livré avec batterie au lithium 3,6 V 2700 mAh<br>Portée 12 m |
| BT4283<br>BT4284 | <b>Contact magnétique radio</b><br>Contact magnétique radio 868 MHz<br>Equippé 2 entrées / zone programmables séparément<br>Livré avec batterie type CR123A<br>○ Blanc<br>● Marron                                                                                                                                            |
| BT4285<br>BT4286 | <b>Micro contact magnétique radio</b><br>Micro contact magnétique radio 868 MHz<br>Livré avec pile au lithium type CR2032<br>○ Blanc<br>● Marron                                                                                                                                                                              |
| BT4287           | <b>Sirène extérieure radio</b><br>Sirène radio d'extérieur 868 MHz auto-alimentée avec émetteur-récepteur et protection en métal galvanisé antivandale<br>Nécessite une batterie réf. BT4239                                                                                                                                  |

diffusion sonore NuVo

lecteur et préamplificateur




Système permettant de diffuser de la musique dans une ou plusieurs pièces de la maison. Compatible avec le système MyHOME\_Up

Contrôle depuis smartphone ou tablette grâce à l'App. NuVo Player

Lecteurs nécessitant une connexion au réseau local en filaire ou Wi-Fi

Connexion filaire des hauts-parleurs avec les lecteurs, câbles hi-fi non fournis

Il est possible de diffuser de la musique depuis les bibliothèques musicales privées ou de la musique en ligne

| Réf.                             | Lecteur audio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NV-P100-EU                       | <b>Lecteur de zone sans fil</b><br>Connexion : LAN ou Wi-Fi<br> Lecteur de zone audio, 2 x 20 Watts RMS sous 8 Ω<br>Dimensions (L x H x P) : 187 x 42 x 115 mm                                                                                          |
| <b>AVRIL 2021</b><br>NV-P5100-EU | <b>Lecteur 3 zones</b><br>Lecteur en format Rack 19" pour 3 zones audio<br>Connexion : LAN<br> Lecteur haute performance<br>3 x (2 x 50 W RMS) sous 8 Ω<br>Dimensions (L x H x P) : 430 x 44 x 258 mm                                                   |
| NV-P5050-EU                      |  3 x (2 x 25 Watts RMS) sous 8 Ω<br>Dimensions (L x H x P) : 430 x 44 x 250 mm                                                                                                                                                                         |
| NV-P5200-EU                      |  3 x (2 x 100 Watts RMS) sous 8 Ω<br>Dimensions (L x H x P) : 430 x 48 x 258 mm                                                                                                                                                                       |
| NV-P600                          | <b>Lecteur modulaire</b><br>Format modulaire pour montage sur rail DIN<br> Lecteur de zone audio<br>2 x 20 W RMS sous 8 Ω<br>4 modules                                                                                                                |
| NV-P601                          |  Alimentation pour lecteur de zone modulaire<br>Permet d'alimenter jusqu'à 4 lecteurs<br>1 zone<br>8 modules                                                                                                                                          |
| NV-P300-EU                       | <b>Préamplificateur de zone numérique</b><br> Permet la connexion à des appareils d'autres marques tels que Tuners ou chaîne hi-fi afin de diffuser le son sur ces derniers<br>Connexion : LAN ou Wi-Fi<br>Dimensions (L x H x P) : 187 x 42 x 115 mm |



App. MyHOME\_Up et NuVo Player disponibles sur **Google Play et Apple Store**



diffusion sonore NuVo

haut-parleur et accessoire



Système permettant de diffuser de la musique dans une ou plusieurs pièces de la maison. Compatible avec le système MyHOME\_Up

Contrôle depuis smartphone ou tablette grâce à l'App. NuVo Player

Lecteurs nécessitant une connexion au réseau local en filaire ou Wi-Fi


Connexion filaire des hauts-parleurs avec les lecteurs, câbles hi-fi non fournis

Il est possible de diffuser de la musique depuis les bibliothèques musicales privées ou de la musique en ligne

| Réf.        | Haut-parleur à encastrer - Série 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NV-2IC6     | Avec tweeter à dôme en soie et Woofer à membrane polymère haute qualité<br><b>Fixation plafond</b><br> Haut-parleur 6,5" - 60Hz - 20KHz<br>8 Ω - 86 dB<br>100 W (50 Wrms)<br>Avec grille magnétique sans bordure<br>Livré par paire<br> Haut-parleur 6,5" - 60Hz - 20KHz<br>8 Ω - 86 dB<br>100 W (50 Wrms)<br>Avec double tweeter et grille magnétique sans bordure<br>Livré à l'unité                                                                                                                                                     |
| NV-2IC6-DVC |  Haut-parleur 8" - 45Hz - 20KHz<br>8 Ω - 86 dB<br>100 W (50 Wrms)<br>Avec grille magnétique sans bordure<br>Livré par paire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NV-2IC8     | <b>Fixation plafond - incliné</b><br> Haut-parleur d'angle 6,5" - 60Hz - 20KHz<br>8 Ω - 86 dB<br>100 W (50 Wrms)<br>Avec grille magnétique sans bordure<br>Livré à l'unité<br> Haut-parleur d'angle 8" - 45Hz - 20KHz<br>8 Ω - 86 dB<br>100 W (50 Wrms)<br>Avec grille magnétique sans bordure<br>Livré à l'unité                                                                                                                                                                                                                       |
| NV-2IC8-ANG | <b>Fixation murale</b><br> Haut-parleur 6,5" - 60Hz - 20KHz<br>8 Ω - 86 dB<br>100 W (50 Wrms)<br>Avec grille magnétique sans bordure<br>Livré par paire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NV-2IW6     | <b>Fixation plafond - incliné</b><br> Haut-parleur 6,5" - 55Hz - 20KHz<br>8 Ω - 88 dB<br>150 W (75 Wrms)<br>Avec grille magnétique sans bordure<br>Livré par paire<br> Haut-parleur 6,5" - 50Hz - 20KHz<br>8 Ω - 88 dB<br>150 W (75 Wrms)<br>Avec double tweeter et grille magnétique sans bordure<br>Livré à l'unité<br> Haut-parleur 8" - 40Hz - 20KHz<br>8 Ω - 88 dB<br>150 W (75 Wrms)<br>Avec grille magnétique sans bordure<br>Livré par paire |
| NV-4IC6     | <b>Fixation murale</b><br> Haut-parleur 6,5" - 50Hz - 20KHz<br>8 Ω - 89 dB<br>200 W (100 Wrms)<br>Avec grille magnétique sans bordure<br>Livré par paire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

diffusion sonore NuVo

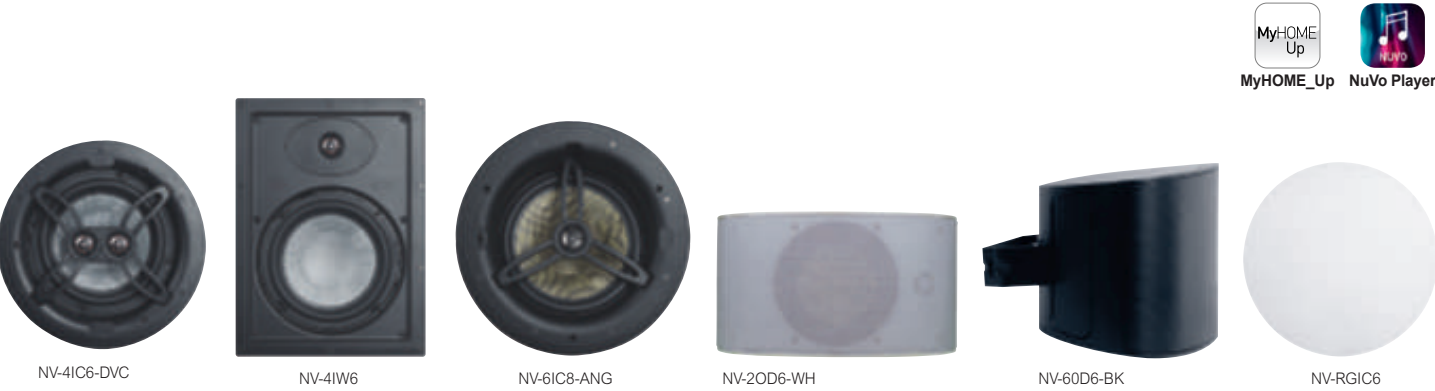haut-parleurs et accessoires (suite)



Système permettant de diffuser de la musique dans une ou plusieurs pièces de la maison. Compatible avec le système MyHOME\_Up

Contrôle depuis smartphone ou tablette grâce à l'App. NuVo Player

Lecteurs nécessitant une connexion au réseau local en filaire ou Wi-Fi

Connexion filaire des hauts-parleurs avec les lecteurs, câbles hi-fi non fournis

Il est possible de diffuser de la musique depuis les bibliothèques musicales privées ou de la musique en ligne

| Réf.        | Haut-parleur à encastrer - Série 4 (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NV-4IC6-ANG | Avec tweeter aluminium et Woofers à membrane en fibre de verre<br><b>Fixation plafond - incliné</b><br> Haut-parleur 6,5" - 55Hz - 20KHz<br>8 Ω - 88 dB<br>150 W (75 Wrms)<br>Avec grille magnétique d'angle sans bordure<br>Livré à l'unité                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NV-4IC8-ANG |  Haut-parleur 8" - 40Hz - 20KHz<br>8 Ω - 88 dB<br>150 W (75 Wrms)<br>Avec grille magnétique d'angle sans bordure<br>Livré à l'unité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NV-4IW6     | <b>Fixation murale</b><br> Haut-parleur 6,5" - 55Hz - 20KHz<br>8 Ω - 88 dB<br>150 W (75 Wrms)<br>Avec grille magnétique sans bordure<br>Livré par paire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NV-6IC6     | <b>Haut-parleur à encastrer - Série 6</b><br>Avec tweeter titanium et Woofer à membrane en kevlar et fibre de carbone<br><b>Fixation plafond</b><br> Haut-parleur 6,5" - 60Hz - 20KHz<br>8 Ω - 89 dB<br>200 W (100 Wrms)<br>Avec grille magnétique sans bordure<br>Livré par paire<br> Haut-parleur 8" - 35Hz - 20KHz<br>8 Ω - 89 dB<br>200 W (100 Wrms)<br>Avec grille magnétique sans bordure<br>Livré par paire |
| NV-6IC8     | <b>Fixation plafond - incliné</b><br> Haut-parleur d'angle 6,5" - 60Hz - 20KHz<br>8 Ω - 89 dB<br>200 W (100 Wrms)<br>Avec grille magnétique sans bordure<br>Livré à l'unité<br> Haut-parleur d'angle 8" - 35Hz - 20KHz<br>8 Ω - 89 dB<br>200 W (100 Wrms)<br>Avec grille magnétique sans bordure<br>Livré à l'unité                                                                                                |
| NV-6IC6-ANG | <b>Fixation murale</b><br> Haut-parleur 6,5" - 50Hz - 20KHz<br>8 Ω - 89 dB<br>200 W (100 Wrms)<br>Avec grille magnétique sans bordure<br>Livré par paire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NV-6IC8-ANG |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NV-6IW6     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Réf.                                                               | Haut-parleur extérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NV-2OD6-WH<br>NV-2OD6-BK                                           | IP 65<br>Pour fixation murale<br>Dimensions : 195 x 328 x 178 mm<br><b>Série 2</b><br>Avec tweeter à dôme en soie et woofer à membrane polymère haute qualité<br>Haut-parleur 6,5" - 60 Hz - 20 kHz<br>8 Ω - 100 W (50 W RMS)<br>Livré par paire<br> ○ Blanc<br>● Noir                                           |
| NV-60D6-WH<br>NV-60D6-BK<br>NV-60D6-DVC-WH<br>NV-60D6-DVC-BK       | <b>Série 6</b><br>Avec tweeter titanium et woofer à membrane en kevlar et fibre de carbone<br>Haut parleur 6,5" - 55 Hz - 20 KHz<br>8 Ω - 120 W (60 W RMS)<br> ○ Blanc - livré par paire<br>● Noir - livré par paire<br>○ Blanc - livré à l'unité - double twitter<br>● Noir - livré à l'unité - double twitter |
| NV-BRKIC6-ANG<br>NV-BRKIC8-ANG                                     | <b>Accessoire</b><br><b>Support de fixation pour haut-parleur d'angle</b><br>Livré à l'unité<br>Pour haut-parleur d'angle fixation plafond 6,5" encastré<br>Pour haut-parleur d'angle fixation plafond 8" encastré                                                                                                                                                                                   |
| NV-BRKIC6<br>NV-BRKIW6<br>NV-BRKIC8                                | <b>Support de fixation pour haut-parleur plafond</b><br>Pour haut-parleur plafond 6,5" encastré<br>Pour haut-parleur mural 6,5" encastré<br>Pour haut-parleur plafond 8" encastré                                                                                                                                                                                                                    |
| NV-RGIC6-ANG<br>NV-RGIC6-ANGSQR<br>NV-RGIC8-ANG<br>NV-RGIC8-ANGSQR | <b>Grille de remplacement pour haut-parleur d'angle</b><br>Livrée à l'unité<br>Grille ronde 6,5" pour haut-parleur d'angle fixation plafond<br>Grille carrée 6,5" pour haut-parleur d'angle fixation plafond<br>Grille ronde 8" pour haut-parleur d'angle fixation plafond<br>Grille carrée 8" pour haut-parleur d'angle fixation plafond                                                            |
| NV-RGIC6<br>NV-RGIC6-SQR<br>NV-RGIC8<br>NV-RGIC8SQR                | <b>Grille de remplacement pour haut-parleur fixation plafond</b><br>Livrée par paire<br>Grille ronde 6,5" pour haut-parleur fixation plafond<br>Grille carrée 6,5" pour haut-parleur fixation plafond<br>Grille ronde 8" pour haut-parleur fixation plafond<br>Grille carrée 8" pour haut-parleur fixation plafond                                                                                   |
| NV-RGIW6                                                           | <b>Grille de remplacement pour haut-parleur fixation murale</b><br>Grille rectangulaire 6,5" pour haut-parleur fixation murale                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NV-BOXIW6                                                          | <b>Boîte d'encastrement</b><br>Boîte d'encastrement métal pour haut-parleur mural 6,5" NuVo<br>Nécessaire pour installation sur maçonnerie                                                                                                                                                                                                                                                           |



App. MyHOME\_Up et NuVo Player disponibles sur **Google Play et Apple Store**



MyHOME\_Up®

mécanismes et enjoliveurs Living Now


PRINCIPE DE MONTAGE

Pour mécanismes MyHOME\_Up réf. BTK4659, BTK4215



Boîte réf. 0 800 21

+




Support réf. BTK4702

+



+



+



| MECANISMES                          |                        |   | ENJOLIVEURS |          |          |                                                                                                                       |
|-------------------------------------|------------------------|---|-------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                        |   | ○ Blanc     | ● Noir   | ● Sable  |                                                                                                                       |
| ECLAIRAGE (VOIR P. 54)              |                        |   |             |          |          |                                                                                                                       |
| Détecteur de mouvements/ luminosité | BTK4659                | 2 | BTKW17      | BTKG17   | BTKM17   |  <div>2 modules</div>              |
| ALARME INTRUSION (VOIR P. 58)       |                        |   |             |          |          |                                                                                                                       |
| Lecteur de badge                    | BTK4215 <sup>(1)</sup> | 1 | BTKW24      | BTKG24   | BTKM24   |  <div>1 module<sup>(1)</sup></div> |
| Détecteur intérieur                 | Livré avec enjoliveur  | 2 | BTKW4275    | BTKG4275 | BTKM4275 |  <div>2 modules</div>             |

1 : A associer à une fonction 1 module ou un obturateur 1 module

MyHOME\_Up®

mécanismes et enjoliveurs Living Now (suite)

PRINCIPE DE MONTAGE

Pour mécanismes MyHOME\_Up réf. BTK4652M2, BTK4672M2L ou BTK4672M2S



Boîte réf. 0 800 21

+



Support réf. BTK4702

+



+



OU



|                               |                                                                                       | Nombre de modules | ○ Blanc                       | ● Noir                        | ● Sable                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Neutre                        |    | 1 module          | BTKW01                        | BTKG01                        | BTKM01                        |
|                               |    | 2 modules         | BTKW01MH2                     | BTKG01MH2                     | BTKM01MH2                     |
| Neutre pour haute luminosité  |   | 1 module          | BTKW01X                       | BTKG01X                       | BTKM01X                       |
|                               |  | 2 modules         | BTKW01MH2X                    | BTKG01MH2X                    | BTKM01MH2X                    |
| Avec symbole lumière          |  | 1 module          | <div>AVRIL 2021</div> BTKW01A | <div>AVRIL 2021</div> BTKG01A | <div>AVRIL 2021</div> BTKM01A |
|                               |  | 2 modules         | BTKW01MH2A                    | BTKG01MH2A                    | BTKM01MH2A                    |
| Avec symbole "ON-OFF"         |  | 1 module          | BTKW01MHAG                    | BTKG01MHAG                    | BTKM01MHAG                    |
|                               |  | 2 modules         | BTKW01MH2AG                   | BTKG01MH2AG                   | BTKM01MH2AG                   |
| Avec symbole STOP             |  | 1 module          | BTKW06MH                      | BTKG06MH                      | BTKM06MH                      |
| Avec symbole +/-              |  | 1 module          | BTKW19MH                      | BTKG19MH                      | BTKM19MH                      |
|                               |  | 2 modules         | BTKW19MH2                     | BTKG19MH2                     | BTKM19MH2                     |
| Avec symbole montée/ descente |  | 1 module          | BTKW05                        | BTKG05                        | BTKM05                        |
|                               |  | 2 modules         | BTKW05MH2                     | BTKG05MH2                     | BTKM05MH2                     |

MyHOME\_Up®

alimentation, câble et accessoire



E49








E46ADCN





L4669  
L4669/500

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.              | <b>Alimentation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E49               |  <div>Alimentation 230 V~<br/>Sortie 27 V~<br/>Courant maxi. débité 600 mA<br/>2 modules DIN</div>                                                                                                                                                                                                  |
| E46ADCN<br>346020 |  <div>230 V~ - 27 V~ - 1,2 A<br/>8 modules DIN 17,5 mm<br/>Alimentation supplémentaire pour HOMETOUCH et pour réalimenter les bornes 1-2 des composants BUS 2 fils (platine de rue, poste intérieur vidéo)<br/>Alimentation : 230 V~<br/>Sortie 1-2 : 27 V~<br/>600 mA maxi<br/>2 modules DIN</div> |
| F422              |  <div><b>Interface SCS-SCS</b><br/>Permet d'associer au sein d'un même système différents BUS (automatisme alarme/ portier)<br/>A utiliser également sur les installations nécessitant de grandes longueurs de câble BUS ou de plus de 81 adresses<br/>2 modules DIN</div>                          |
| L4669             | <b>Câble de raccordement BUS</b><br>Câble une paire torsadée de deux conducteurs multibrins, non blindés, 2 x 0,35 mm²<br>Isolation 300/500 V<br>Conforme aux normes IEC 46-5 et IEC 20-20<br>● Gris<br> <div>Couronne de 100 m</div>                                                             |
| L4669/500         |  <div>Couronne de 500 m</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| L4669KM1          |  <div>Longueur 1000 m<br/>Livré sur touret en bois<br/>Diamètre extérieur 500 mm<br/>Hauteur 320 mm<br/>Diamètre de fixation 160 mm<br/>Poids total : 48 kg</div>                                                                                                                                 |
| 3515              | <b>Accessoire</b><br> <div>Bornier débrochable de rechange</div>                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0 488 72          | <b>Adaptateur RJ 45/BUS</b><br>Permet de raccorder un actionneur équipé d'une entrée RJ 45 sur un câble BUS par repiquage<br>Connecteur mâle                                                                                                                                                                                                                                           |




|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PRINCIPE DE MONTAGE :                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
|  | +                                                                                 |  | +                                                                                   |  | +                                                                                   |      |
| Boîte réf. 0 800 21                                                              |                                                                                   | Support réf. BTK4702                                                              |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | MONTAGE D'UN MÉCANISME 1 MODULE AVEC ENJOLIVEUR 2 MODULES :                         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                       |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | Obturbateurs réf. BTK4949                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| MECANISMES                                                                       |                                                                                   |                                                                                   | ENJOLIVEURS                                                                         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | ○ Blanc                                                                             | ● Noir                                                                            | ● Sable                                                                             |                                                                                       |
| COMMANDES D'ÉCLAIRAGE (VOIR P. 70)                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Inter et va-et-vient 10 A                                                        | BTK4003M2A                                                                        | 2                                                                                 | BTKW01M2                                                                            | BTKG01M2                                                                          | BTKM01M2                                                                            |    |
| Poussoir NO 10 A                                                                 | BTK4005M2A                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Poussoir inverseur NO/NC 10 A                                                    | BTK4034 + BTK4949                                                                 | 1                                                                                 | BTKW01M2                                                                            | BTKG01M2                                                                          | BTKM01M2                                                                            |                                                                                       |
| Permutateur 10 A                                                                 | BTK4004 + BTK4949                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Inter et va-et-vient lumineux/ témoin 10 A                                       | BTK4003M2A + BTLN4743/230T                                                        | 2                                                                                 | BTKW01M2                                                                            | BTKG01M2                                                                          | BTKM01M2                                                                            |   |
| Poussoir lumineux/témoin NO 10 A                                                 | BTK4005M2A + BTLN4743/230T                                                        |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Poussoir inverseur lumineux/ témoin NO/NC 10 A                                   | BTK4034 + BTK4949 + BTLN4743/230T                                                 | 1                                                                                 | BTKW01M2                                                                            | BTKG01M2                                                                          | BTKM01M2                                                                            |                                                                                       |
| Inter et va-et-vient 10 A                                                        | BTK4003A <sup>(1)</sup>                                                           | 1                                                                                 | BTKW01                                                                              | BTKG01                                                                            | BTKM01                                                                              |  |
| Poussoir NO 10 A                                                                 | BTK4005A <sup>(1)</sup>                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Poussoir inverseur NO/NC 10 A                                                    | BTK4034 <sup>(1)</sup>                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Permutateur 10 A                                                                 | BTK4004 <sup>(1)</sup>                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Inter et va-et-vient lumineux/ témoin 10 A                                       | BTK4003A <sup>(1)</sup> + BTLN4743/230T                                           | 1                                                                                 | BTKW01                                                                              | BTKG01                                                                            | BTKM01                                                                              |  |
| Poussoir lumineux/témoin NO 10 A                                                 | BTK4005A <sup>(1)</sup> + BTLN4743/230T                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Poussoir inverseur lumineux/ témoin NO/NC 10 A                                   | BTK4034 <sup>(1)</sup> + BTLN4743/230T                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Permutateur lumineux/témoin 10 A avec LED blanche                                | BTK4004L <sup>(1)</sup>                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Permutateur lumineux/témoin 10 A avec LED bleue                                  | BTK4004LB <sup>(1)</sup>                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Poussoir avec porte-étiquette (LED intégrée)                                     | Livré avec enjoliveur porte-étiquette transparent                                 | 2                                                                                 | BTK4040                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |  |
| Inter bipolaire 16 AX                                                            | Livré avec enjoliveur <sup>(1)</sup> Nécessite un plastron de finition            | 1                                                                                 | BTKW4002 + BTKW02                                                                   | BTKG4002 + BTKG02                                                                 | BTKM4002 + BTKM02                                                                   |  |
| Inter bipolaire lumineux/témoin 16 AX                                            | Livré avec enjoliveur <sup>(1)</sup> Nécessite une Led et un plastron de finition | 1                                                                                 | BTKW4002 + BTLN4743/230T + BTKW02                                                   | BTKG4002 + BTLN4743/230T + BTKG02                                                 | BTKM4002 + BTLN4743/230T + BTKM02                                                   |  |

1 : A associer à une fonction 1 module ou un obturbateur 1 module



|                                                                                     |                                              |                                                                                       |                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRINCIPE DE MONTAGE :                                                               |                                              |                                                                                       |                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                  |
|  | +                                            |    | +                         |  | +                                                                                   |                               |
| Boîte réf. 0 800 21                                                                 |                                              | Support réf. BTK4702                                                                  |                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                  |
|                                                                                     |                                              |                                                                                       |                           | MONTAGE D'UN MÉCANISME<br>1 MODULE<br>AVEC ENJOLIVEUR<br>2 MODULES :                |                                                                                     |                                                                                                                  |
|                                                                                     |                                              |                                                                                       |                           |  |  |                                                                                                                  |
|                                                                                     |                                              |                                                                                       |                           | Obturbateurs<br>réf. BTK4949                                                        |                                                                                     |                                                                                                                  |
| MECANISMES                                                                          |                                              |                                                                                       | +                         | ENJOLIVEURS                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                  |
|                                                                                     |                                              |                                                                                       | ○ Blanc                   | ● Noir                                                                              | ● Sable                                                                             |                                                                                                                  |
| COMMANDES D'ÉCLAIRAGE POUR VOYANT A FORTE INTENSITE LUMINEUSE (VOIR P. 70)          |                                              |                                                                                       |                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                  |
| Inter et va-et-vient lumineux/<br>témoin 10 A                                       | BTK4003M2A<br>+<br>BTK4743V230T              |    | BTKW01M2X                 | BTKG01M2X                                                                           | BTKM01M2X                                                                           | <br>2 modules                 |
| Poussoir lumineux/témoin NO<br>10 A                                                 | BTK4005M2A<br>+<br>BTK4743V230T              |                                                                                       |                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                  |
| Poussoir inverseur lumineux/<br>témoin NO/NC 10 A                                   | BTK4034<br>+<br>BTK4949<br>+<br>BTK4743V230T |    | BTKW01M2X                 | BTKG01M2X                                                                           | BTKM01M2X                                                                           |                                                                                                                  |
| Inter et va-et-vient lumineux/<br>témoin 10 A                                       | BTK4003A <sup>(1)</sup><br>+<br>BTK4743V230T |   | BTKW01X                   | BTKG01X                                                                             | BTKM01X                                                                             | <br>1 module <sup>(1)</sup>  |
| Poussoir lumineux/témoin NO<br>10 A                                                 | BTK4005A <sup>(1)</sup><br>+<br>BTK4743V230T |                                                                                       |                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                  |
| Poussoir inverseur lumineux/<br>témoin NO/NC 10 A                                   | BTK4034 <sup>(1)</sup><br>+<br>BTK4743V230T  |                                                                                       |                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                  |
| Permutateur lumineux/témoin<br>10 A                                                 | BTK4004L <sup>(1)</sup>                      |                                                                                       |                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                  |
| VARIATEUR ET DÉTECTEURS (VOIR P. 71)                                                |                                              |                                                                                       |                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                  |
| Variateur 2 fils toutes charges                                                     | BTK4411                                      |  | BTKW19                    | BTKG19                                                                              | BTKM19                                                                              | <br>2 modules               |
| Détecteur 2 fils avec dérogation                                                    | BTK4430                                      |  | BTKW17SL                  | BTKG17SL                                                                            | BTKM17SL                                                                            | <br>2 modules               |
| Détecteur 2 fils sans dérogation                                                    | BTK4430                                      |  | BTKW17                    | BTKG17                                                                              | BTKM17                                                                              | <br>2 modules               |
| Détecteur 3 fils sans dérogation                                                    | BTK4432                                      |                                                                                       |                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                  |
| ECLAIRAGE ET BALISAGE (VOIR P. 71)                                                  |                                              |                                                                                       |                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                  |
| Liseuse à LEDs                                                                      | Livrée avec<br>enjoliveur <sup>(1)</sup>     |  | BTKW4362                  | BTKG4362                                                                            | BTKM4362                                                                            | <br>1 module <sup>(1)</sup> |
| Balisage de plinthe                                                                 | BTK4382                                      |  | BTKW71                    | BTKG71                                                                              | BTKM71                                                                              | <br>2 modules               |
| COMMANDES VMC (VOIR P. 72)                                                          |                                              |                                                                                       |                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                  |
| Interrupteur VMC                                                                    | BTK4027<br>+<br>BTK4949                      |  | AVRIL 2021<br>BTKW06M2VMC | AVRIL 2021<br>BTKG06M2VMC                                                           | AVRIL 2021<br>BTKM06M2VMC                                                           | <br>2 modules               |
| Poussoir VMC                                                                        | BTK4037<br>+<br>BTK4949                      |                                                                                       | AVRIL 2021<br>BTKW05M2VMC | AVRIL 2021<br>BTKG05M2VMC                                                           | AVRIL 2021<br>BTKM05M2VMC                                                           |                                                                                                                  |

1 : A associer à une fonction, 1 module ou un obturbateur 1 module.





1 : A associer à une fonction 1 module ou un obturbateur 1 module

|                                                                                  |                                                                        |                                                                                     |                                              |                                                                                                                     |                            |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRINCIPE DE MONTAGE :                                                            |                                                                        |                                                                                     |                                              |                                                                                                                     |                            |                                                                                                                  |
|  | +                                                                      |    | +                                            |                                    | +                          |                                 |
| Boîte réf. 0 800 21                                                              |                                                                        | Support réf. BTK4702                                                                |                                              |                                                                                                                     |                            |                                                                                                                  |
|                                                                                  |                                                                        |                                                                                     |                                              | MONTAGE D'UN MÉCANISME<br>1 MODULE<br>AVEC ENJOLIVEUR<br>2 MODULES :                                                |                            |                                                                                                                  |
|                                                                                  |                                                                        |                                                                                     |                                              | <br>Obturbateurs<br>réf. BTK4949 |                            |                                                                                                                  |
| MECANISMES                                                                       |                                                                        |                                                                                     | +                                            | ENJOLIVEURS                                                                                                         |                            |                                                                                                                  |
|                                                                                  |                                                                        |                                                                                     | ○ Blanc                                      | ● Noir                                                                                                              | ● Sable                    |                                                                                                                  |
| COMMANDES POUR VOLETS ROULANTS (VOIR P. 72)                                      |                                                                        |                                                                                     |                                              |                                                                                                                     |                            |                                                                                                                  |
| Interrupteur pour commande directe                                               | BTK4027<br>+<br>BTK4949                                                |    | BTKW06M2                                     | BTKG06M2                                                                                                            | BTKM06M2                   | <br>2 modules                 |
| Poussoir pour commande directe                                                   | BTK4037<br>+<br>BTK4949                                                |    | BTKW05M2                                     | BTKG05M2                                                                                                            | BTKM05M2                   | <br>2 modules                 |
| Interrupteur pour commande directe                                               | BTK4027 <sup>(1)</sup>                                                 |    | BTKW06                                       | BTKG06                                                                                                              | BTKM06                     | <br>1 module <sup>(1)</sup>   |
| Poussoir pour commande directe                                                   | BTK4037 <sup>(1)</sup>                                                 |   | BTKW05                                       | BTKG05                                                                                                              | BTKM05                     | <br>1 module <sup>(1)</sup>  |
| CHAUFFAGE (VOIR P. 72)                                                           |                                                                        |                                                                                     |                                              |                                                                                                                     |                            |                                                                                                                  |
| Thermostat électronique                                                          | Livré avec enjoliveur                                                  |  | BTKW4441                                     | BTKG4441                                                                                                            | BTKM4441                   | <br>2 modules               |
| PRISES DE COURANT (VOIR P. 73)                                                   |                                                                        |                                                                                     |                                              |                                                                                                                     |                            |                                                                                                                  |
| Prise de courant Surface                                                         | BTK4142A                                                               |  | BTKW55F<br>BTKR55F (rouge)<br>BTKV55F (vert) | BTKG55F                                                                                                             | BTKM55F                    | <br>2 modules               |
| Prise de courant Surface avec chargeur USB Type-C                                | Livrée avec enjoliveur et support<br>Nécessite un plastron de finition |  | BTKW4142USB<br>+<br>BTKW62                   | BTKG4142USB<br>+<br>BTKG62                                                                                          | BTKM4142USB<br>+<br>BTKM62 | <br>2 modules               |
| CHARGEURS USB (VOIR P. 73)                                                       |                                                                        |                                                                                     |                                              |                                                                                                                     |                            |                                                                                                                  |
| Chargeur 1 USB Type-C<br>3 A / 30 W Power Delivery                               | AVRIL 2021<br>BTK4288C2                                                |  | BTKW12C                                      | BTKG12C                                                                                                             | BTKM12C                    | <br>2 modules               |
| Chargeur 2 USB Type-C 3 A / 15 W                                                 | BTK4286C2                                                              |                                                                                     |                                              |                                                                                                                     |                            |                                                                                                                  |
| Chargeur USB Type-A + Type-C<br>3 A / 15 W                                       | BTK4287C2                                                              |                                                                                     |                                              |                                                                                                                     |                            |                                                                                                                  |
| PRISES TÉLÉVISION (VOIR P. 73)                                                   |                                                                        |                                                                                     |                                              |                                                                                                                     |                            |                                                                                                                  |
| Prise TV simple mâle                                                             | BTK4202D<br>+<br>BTK4949                                               |  | BTKW08M2                                     | BTKG08M2                                                                                                            | BTKM08M2                   | <br>2 modules               |
| Prise TV type "F" à visser                                                       | BTK4202F<br>+<br>BTK4949                                               |                                                                                     |                                              |                                                                                                                     |                            |                                                                                                                  |
| Prise TV-R-SAT DAB+                                                              | BTK4210M2D                                                             |  | BTKW26M2                                     | BTKG26M2                                                                                                            | BTKM26M2                   | <br>2 modules               |
| Prise TV simple mâle                                                             | BTK4202D <sup>(1)</sup>                                                |  | BTKW08                                       | BTKG08                                                                                                              | BTKM08                     | <br>1 module <sup>(1)</sup> |
| Prise TV type "F" à visser                                                       | BTK4202F <sup>(1)</sup>                                                |                                                                                     |                                              |                                                                                                                     |                            |                                                                                                                  |

1 : A associer à une fonction 1 module ou un obturbateur 1 module

| PRINCIPE DE MONTAGE :                                                               |                                                                         |                                                                                       |                                   |                                                                                     |                                   |                                                                                                                  |             |  |         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|---------|--|--|
|  | +                                                                       |    | +                                 |  | +                                 |                               |             |  |         |  |  |
| Boîte réf. 0 800 21                                                                 |                                                                         | Support réf. BTK4702                                                                  |                                   |                                                                                     |                                   |                                                                                                                  |             |  |         |  |  |
|                                                                                     |                                                                         |                                                                                       |                                   | MONTAGE D'UN MÉCANISME 1 MODULE AVEC ENJOLIVEUR 2 MODULES :                         |                                   |                                                                                                                  |             |  |         |  |  |
|                                                                                     |                                                                         |                                                                                       |                                   |  |                                   |                                                                                                                  |             |  |         |  |  |
|                                                                                     |                                                                         |                                                                                       |                                   | Obturbateurs réf. BTK4949                                                           |                                   |                                                                                                                  |             |  |         |  |  |
| MECANISMES                                                                          |                                                                         |                                                                                       | +                                 |                                                                                     |                                   |                                                                                                                  | ENJOLIVEURS |  |         |  |  |
|                                                                                     |                                                                         |                                                                                       | ○ Blanc                           |                                                                                     |                                   | ● Noir                                                                                                           |             |  | ● Sable |  |  |
| PRISES MULTIMÉDIA POUR APPLICATIONS DE GRADE 2 TV ET 3 TV (VOIR P. 74)              |                                                                         |                                                                                       |                                   |                                                                                     |                                   |                                                                                                                  |             |  |         |  |  |
| Prise RJ 45 blindée cat. 6A STP Grade 3 TV                                          | Livrée avec enjoliveur Nécessite obturbateur et plastron de finition    |    | BTKW4279C6AS + BTK4949 + BTKW07M2 | BTKG4279C6AS + BTK4949 + BTKG07M2                                                   | BTKM4279C6AS + BTK4949 + BTKM07M2 | <br>2 modules                 |             |  |         |  |  |
| Prise RJ 45 blindée cat. 6 STP Grade 2 TV                                           | Livrée avec enjoliveur Nécessite obturbateur et plastron de finition    |                                                                                       | BTKW4279C6S + BTK4949 + BTKW07M2  | BTKG4279C6S + BTK4949 + BTKG07M2                                                    | BTKM4279C6S + BTK4949 + BTKM07M2  |                                                                                                                  |             |  |         |  |  |
| Prise RJ 45 blindée cat. 6A STP Grade 3 TV                                          | Livrée avec enjoliveur <sup>(1)</sup> Nécessite un plastron de finition |    | BTKW4279C6AS + BTKW07             | BTKG4279C6AS + BTKG07                                                               | BTKM4279C6AS + BTKM07             | <br>1 module <sup>(1)</sup>   |             |  |         |  |  |
| Prise RJ 45 blindée cat. 6 STP Grade 2 TV                                           | Livrée avec enjoliveur <sup>(1)</sup> Nécessite un plastron de finition |                                                                                       | BTKW4279C6S + BTKW07              | BTKG4279C6S + BTKG07                                                                | BTKM4279C6S + BTKM07              |                                                                                                                  |             |  |         |  |  |
| PRISES TÉLÉPHONE (VOIR P. 74)                                                       |                                                                         |                                                                                       |                                   |                                                                                     |                                   |                                                                                                                  |             |  |         |  |  |
| Prise RJ 45 cat. 6 FTP                                                              | Livrée avec enjoliveur Nécessite obturbateur et plastron de finition    |  | BTKW4279C6F + BTK4949 + BTKW07M2  | BTKG4279C6F + BTK4949 + BTKG07M2                                                    | BTKM4279C6F + BTK4949 + BTKM07M2  | <br>2 modules               |             |  |         |  |  |
| Prise RJ 45 cat. 6 FTP                                                              | Livrée avec enjoliveur <sup>(1)</sup> Nécessite un plastron de finition |                                                                                       | BTKW4279C6F + BTKW07              | BTKG4279C6F + BTKG07                                                                | BTKM4279C6F + BTKM07              |                                                                                                                  |             |  |         |  |  |
| PRISES INFORMATIQUES (VOIR P. 74)                                                   |                                                                         |                                                                                       |                                   |                                                                                     |                                   |                                                                                                                  |             |  |         |  |  |
| Prise RJ 45 blindée cat. 6A STP Grade 3 TV                                          | Livrée avec enjoliveur Nécessite obturbateur et plastron de finition    |  | BTKW4279C6AS + BTK4949 + BTKW07M2 | BTKG4279C6AS + BTK4949 + BTKG07M2                                                   | BTKM4279C6AS + BTK4949 + BTKM07M2 | <br>2 modules               |             |  |         |  |  |
| Prise RJ 45 blindée cat. 6 STP Grade 2 TV                                           | Livrée avec enjoliveur Nécessite obturbateur et plastron de finition    |                                                                                       | BTKW4279C6S + BTK4949 + BTKW07M2  | BTKG4279C6S + BTK4949 + BTKG07M2                                                    | BTKM4279C6S + BTK4949 + BTKM07M2  |                                                                                                                  |             |  |         |  |  |
| Prise RJ 45 cat. 6 FTP                                                              | Livrée avec enjoliveur Nécessite obturbateur et plastron de finition    |  | BTKW4279C6F + BTK4949 + BTKW07M2  | BTKG4279C6F + BTK4949 + BTKG07M2                                                    | BTKM4279C6F + BTK4949 + BTKM07M2  | <br>1 module <sup>(1)</sup> |             |  |         |  |  |
| Prise RJ 45 blindée cat. 6A STP Grade 3 TV                                          | Livrée avec enjoliveur <sup>(1)</sup> Nécessite un plastron de finition |                                                                                       | BTKW4279C6AS + BTKW07             | BTKG4279C6AS + BTKG07                                                               | BTKM4279C6AS + BTKM07             |                                                                                                                  |             |  |         |  |  |
| Prise RJ 45 blindée cat. 6 STP Grade 2 TV                                           | Livrée avec enjoliveur <sup>(1)</sup> Nécessite un plastron de finition |                                                                                       | BTKW4279C6S + BTKW07              | BTKG4279C6S + BTKG07                                                                | BTKM4279C6S + BTKM07              |                                                                                                                  |             |  |         |  |  |
| Prise RJ 45 cat. 6 FTP                                                              | Livrée avec enjoliveur <sup>(1)</sup> Nécessite un plastron de finition |  | BTKW4279C6F + BTKW07              | BTKG4279C6F + BTKG07                                                                | BTKM4279C6F + BTKM07              | <br>2 modules               |             |  |         |  |  |
| Prise optique SC/APC simplex                                                        | BTK4268SCA                                                              |                                                                                       | BTKW13M2                          | BTKG13M2                                                                            | BTKM13M2                          |                                                                                                                  |             |  |         |  |  |

1 : A associer à une fonction 1 module ou un obturbateur 1 module

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |     |                          |                          |                          |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>PRINCIPE DE MONTAGE :</div> <div><div> + </div><div>OU</div><div> 1 +  OU  2 + </div><div>MONTAGE D'UN MÉCANISME 1 MODULE AVEC ENJOLIVEUR 2 MODULES :</div><div> 1 </div><div>Boîte réf. 0 800 21    Support réf. BTK4702</div><div>Obturbateurs réf. BTK4949</div></div> |                                                                                                          |     |                          |                          |                          |                                                                                                                  |
| MECANISMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |     | +                        |                          |                          |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |     | ○ Blanc                  | ● Noir                   | ● Sable                  |                                                                                                                  |
| PRISES AUDIO VIDÉO (VOIR P. 74)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |     |                          |                          |                          |                                                                                                                  |
| Prise HDMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BTK4284P <sup>(1)</sup>                                                                                  | 1   | BTKW14                   | BTKG14                   | BTKM14                   | <br>1 module <sup>(1)</sup>   |
| Prise haut-parleurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Livrée avec enjoliveur <sup>(1)</sup><br>Nécessite un plastron de finition                               | 1   | BTKW4294<br>+<br>BTKW07  | BTKG4294<br>+<br>BTKG07  | BTKM4294<br>+<br>BTKM07  | <br>1 module <sup>(1)</sup>   |
| Prise double RCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Livrée avec enjoliveur <sup>(1)</sup><br>Nécessite un plastron de finition                               | 1   | BTKW4269R<br>+<br>BTKW07 | BTKG4269R<br>+<br>BTKG07 | BTKM4269R<br>+<br>BTKM07 | <br>1 module <sup>(1)</sup>   |
| OBTURATEURS (VOIR P. 75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |     |                          |                          |                          |                                                                                                                  |
| Obturbateur 1 module                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BTK4950 <sup>(1)</sup>                                                                                   | 1   | BTKW00                   | BTKG00                   | BTKM00                   | <br>1 module <sup>(1)</sup> |
| Obturbateur 2 modules                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 x BTK4950                                                                                              | 1 1 | BTKW00M2                 | BTKG00M2                 | BTKM00M2                 | <br>2 modules               |
| Obturbateur 1 module sortie Ø9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BTK4953 <sup>(1)</sup>                                                                                   | 1   | BTKW08                   | BTKG08                   | BTKM08                   | <br>1 module <sup>(1)</sup> |
| FONCTIONS SPECIFIQUES HÔTEL (VOIR P. 75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |     |                          |                          |                          |                                                                                                                  |
| Interrupteur à badge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BTK4549                                                                                                  | 2   | BTKW22M2                 | BTKG22M2                 | BTKM22M2                 | <br>2 modules               |
| Interrupteur à badge RFID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BTK4548                                                                                                  |     |                          |                          |                          |                                                                                                                  |
| Indicateur extérieur lumineux "Ne pas déranger" et "Faire la chambre"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BTK4373 <sup>(1)</sup><br>Livré avec voyant BTK4743V230RG                                                | 1   | BTKW11H                  | BTKG11H                  | BTKM11H                  | <br>1 module <sup>(1)</sup> |
| Commande pour indicateur (pour intérieur de la chambre) "Ne pas déranger" et "Faire la chambre"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BTK4027H <sup>(1)</sup>                                                                                  | 1   | BTKW06H                  | BTKG06H                  | BTKM06H                  | <br>1 module <sup>(1)</sup> |
| Liseuse à LEDs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Livrée avec enjoliveur <sup>(1)</sup>                                                                    | 1   | BTKW4362                 | BTKG4362                 | BTKM4362                 | <br>1 module <sup>(1)</sup> |
| Prise rasoir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Livrée avec enjoliveur<br>A monter sur support BTK4703 et boîte BTPB503N<br>Ajouter une plaque 3 modules | 3   | BTKW4177                 | BTKG4177                 | BTKM4177                 | <br>3 modules               |

1 : A associer à une fonction 1 module ou un obturbateur 1 module
















|                                     |             |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |            |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BOÎTES D'ENCASTREMENT (prof. 40 mm) |             |    |  |  |  |  |            |
|                                     |             | 0 800 21                                                                              | 0 800 22                                                                            | 0 800 23                                                                            | 0 800 24                                                                            | BTPB503N                                                                            |            |
| MONTAGE HORIZONTAL                  | Supports    |    |  |  |  |  |            |
|                                     |             | BTK4702                                                                               | 2 x BTK4702                                                                         | 3 x BTK4702                                                                         | 4 x BTK4702                                                                         | BTK4703                                                                             |            |
|                                     | Plaques     |    |  |  |  |  |            |
|                                     |             | 2 modules                                                                             | 2 x 2 modules                                                                       | 3 x 2 modules                                                                       | 4 x 2 modules                                                                       | 3 modules                                                                           |            |
| LES BLANCS                          |             |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |            |
| POLYMERE                            | Blanc       |    | BTKA4802KW                                                                          | BTKA4802M2KW                                                                        | BTKA4802M3KW                                                                        | BTKA4802M4KW                                                                        | BTKA4803KW |
|                                     | Glacier     |    | BTKA4802DW                                                                          | BTKA4802M2DW                                                                        | BTKA4802M3DW                                                                        | BTKA4802M4DW                                                                        | BTKA4803DW |
|                                     | Ciel        |    | BTKA4802DA                                                                          | BTKA4802M2DA                                                                        | BTKA4802M3DA                                                                        | BTKA4802M4DA                                                                        | BTKA4803DA |
|                                     | Pixel       |    | BTKA4802MW                                                                          | BTKA4802M2MW                                                                        | BTKA4802M3MW                                                                        | BTKA4802M4MW                                                                        | BTKA4803MW |
| ZAMAK                               | Or          |   | BTKA4802ZW                                                                          | BTKA4802M2ZW                                                                        | BTKA4802M3ZW                                                                        | BTKA4802M4ZW                                                                        | BTKA4803ZW |
|                                     | Acier Moon  |  | BTKA4802NW                                                                          | BTKA4802M2NW                                                                        | BTKA4802M3NW                                                                        | BTKA4802M4NW                                                                        | BTKA4803NW |
| LES SABLES                          |             |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |            |
| POLYMERE                            | Sable       |  | BTKA4802KM                                                                          | BTKA4802M2KM                                                                        | BTKA4802M3KM                                                                        | BTKA4802M4KM                                                                        | BTKA4803KM |
|                                     | Aurore      |  | BTKA4802DM                                                                          | BTKA4802M2DM                                                                        | BTKA4802M3DM                                                                        | BTKA4802M4DM                                                                        | BTKA4803DM |
|                                     | Optic       |  | BTKA4802MM                                                                          | BTKA4802M2MM                                                                        | BTKA4802M3MM                                                                        | BTKA4802M4MM                                                                        | BTKA4803MM |
| ZAMAK                               | Cuivre      |  | BTKA4802ZM                                                                          | BTKA4802M2ZM                                                                        | BTKA4802M3ZM                                                                        | BTKA4802M4ZM                                                                        | BTKA4803ZM |
| BOIS                                | Chêne       |  | BTKA4802LM                                                                          | BTKA4802M2LM                                                                        | BTKA4802M3LM                                                                        | BTKA4802M4LM                                                                        | BTKA4803LM |
| LES NOIRS                           |             |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |            |
| POLYMERE                            | Noir        |  | BTKA4802KG                                                                          | BTKA4802M2KG                                                                        | BTKA4802M3KG                                                                        | BTKA4802M4KG                                                                        | BTKA4803KG |
|                                     | Nuit        |  | BTKA4802DG                                                                          | BTKA4802M2DG                                                                        | BTKA4802M3DG                                                                        | BTKA4802M4DG                                                                        | BTKA4803DG |
| ZAMAK                               | Acier       |  | BTKA4802ZG                                                                          | BTKA4802M2ZG                                                                        | BTKA4802M3ZG                                                                        | BTKA4802M4ZG                                                                        | BTKA4803ZG |
|                                     | Acier Space |  | BTKA4802NG                                                                          | BTKA4802M2NG                                                                        | BTKA4802M3NG                                                                        | BTKA4802M4NG                                                                        | BTKA4803NG |
| BOIS                                | Noyer       |  | BTKA4802LG                                                                          | BTKA4802M2LG                                                                        | BTKA4802M3LG                                                                        | BTKA4802M4LG                                                                        | BTKA4803LG |



Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs **p. 64/68**  
Tableau de choix plaques **p. 69**

| Réf.                       | Interrupteur et va-et-vient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BTK4003M2A<br><br>BTK4003A | <b>Inter ou va-et-vient 10 A - 230 V~.</b><br>Peut s'associer aux voyants LED blanche réf. BTLN4743/230T ou LED bleue réf. BTH4743/230B (p. 75) pour fonction lumineux ou témoin<br>Pour un besoin de forte luminosité, utiliser le voyant réf. BTK4743V230T (p. 75)<br>2 modules<br> 1 module                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BTK4034                    | <b>Poussoir</b><br><b>Poussoir inverseur - contact NO-NF</b><br>1 module<br>Peut s'associer aux voyants LED blanche réf. BTLN4743/230T ou LED bleue réf. BTH4743/230B (p. 75) pour fonction lumineux ou témoin<br>Pour un besoin de forte luminosité, utiliser le voyant réf. BTK4743V230T (p. 75)<br>Peut recevoir un enjoliveur 2 modules en associant le mécanisme à 2 obturateurs réf. BTK4949 (p. 75)<br><b>Poussoir - contact NO</b><br>Peut s'associer aux voyants LED blanche réf. BTLN4743/230T ou LED bleue réf. BTLN4743/230B (p. 75) pour fonction lumineux ou témoin<br>Pour un besoin de forte luminosité, utiliser le voyant réf. BTK4743V230T (p. 75)<br>2 modules<br> 1 module |
| BTK4005M2A<br><br>BTK4005A | <b>Poussoir porte-étiquette</b><br>2 modules<br>Mécanisme livré avec enjoliveur porte-étiquette transparent<br>Avec LED intégrée pour fonction lumineuse<br>1 module<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BTK4040                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Réf.                                | Interrupteur bipolaire 16 AX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BTKW4002<br>BTKG4002<br>BTKM4002    | 1 module<br>Mécanisme livré avec enjoliveur<br>Nécessite l'utilisation d'un plastron de finition réf. BTKW02, BTKG02 ou BTKM02 (p. 64)<br>Peut s'associer aux voyants LED blanche réf. BTLN4743/230T ou LED bleue réf. BTH4743/230B (p. 75) pour fonction lumineux ou témoin<br> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Blanc</li><li>● Noir mat</li><li>● Sable</li></ul>                                                                 |
| BTK4004                             | <b>Permutateur - 10 A</b><br>Permet d'ajouter un troisième point de commande dans une installation en va-et-vient.<br>1 module<br>Peut recevoir un enjoliveur 2 modules en associant le mécanisme à 2 obturateurs réf. BTK4949 (p. 75)<br>Permutateur<br>  Permutateur lumineux/témoin avec LED blanche<br>Permutateur lumineux/témoin avec LED bleue |
| BTKW01M2A<br>BTKG01M2A<br>BTKM01M2A | <b>Enjoliveur avec picto supplémentaire</b><br>2 modules<br>Peut également se monter sur un mécanisme 1 module en ajoutant 2 obturateurs réf. BTK4949 (p. 75)<br>Pictogramme transparent permettant le rétroéclairage de la fonction sur l'enjoliveur<br><b>Avec symbole lumière</b><br> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Blanc</li><li>● Noir mat</li><li>● Sable</li></ul>                                                       |
| BTKW01M2D<br>BTKG01M2D<br>BTKM01M2D | <b>Avec symbole sonnette</b><br> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Blanc</li><li>● Noir mat</li><li>● Sable</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BTKW01M2F<br>BTKG01M2F<br>BTKM01M2F | <b>Avec symbole clé</b><br> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Blanc</li><li>● Noir mat</li><li>● Sable</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |




Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs **p. 64/68**  
Tableau de choix plaques **p. 69**

| Réf.    | Variateur toutes charges dimmables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BTK4411 | Peut s'associer à un ou plusieurs poussoirs non lumineux, chaque poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation<br>Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction<br><b>Variateur 2 fils, sans Neutre</b><br>2 modules<br>Permet la commande et la variation de tous types de lampes :<br>- LEDs dimmables : 3 à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)<br>- Fluocompactes dimmables : 3 à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)<br>- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3 à 400 VA<br>- Halogènes 230 V : 3 à 400 W<br>- Tubes fluos avec ballast : 3 à 200 VA<br>- Incandescent : 3 à 400 W<br>S'utilise :<br>- en mode variation<br>- en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%)<br>- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| BTK4430 | <b>Détecteur</b><br>Compatibles avec toutes les lampes du marché.<br>Détection par infrarouge<br>Champ de détection : 120°. Portée de détection : 8 m<br><b>Détecteur 2 fils, sans Neutre</b><br>2 modules<br>Puissance acceptée par type de lampes :<br>- LEDs et fluocompactes : 3 à 100 W<br>- LEDs, CFLs, halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 à 250 VA<br>- Halogènes 230 V, incandescent : 3 à 250 W<br>En cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir fiche technique)<br>Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle<br>Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min<br>Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux<br>Consommation en veille : 0,02 W<br>S'utilise en mode sans dérogation ou avec dérogation par curseur 3 positions en fonction de l'enjoliveur (voir tableau de choix p. 65)<br><b>Détecteur basique 3 fils, avec Neutre</b><br>2 modules<br>Puissance acceptée par type de lampes :<br>- LEDs et fluocompactes : 0 à 50 W<br>- LEDs, CFLs, halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0 à 200 VA<br>- tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0 à 150 VA<br>- halogènes 230 V, incandescent : 0 à 400 W<br>Un seul détecteur par circuit. Pas de commande manuelle déportée par bouton poussoir<br>Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min<br>Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux<br>Consommation en veille : 0,55 W |
| BTK4432 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs **p. 64/68**  
Tableau de choix plaques **p. 69**

| Réf.                             | Liseuse à LEDs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BTKW4362<br>BTKG4362<br>BTKM4362 | Equipée de LEDs sans entretien<br>Couleur des LEDs : 3000 K : blanc neutre<br>Alimentation 230 V - Classe énergétique A<br>Bornes à vis<br>S'installe en tête de lit<br>Permet de disposer d'un éclairage directionnel fonction marche/arrêt et variation<br>Equipée d'un flexible qui permet l'orientation de la tête<br>Interrupteur intégré avec variation par appui maintenu<br>Consommation 3,3 W<br>Flux lumineux 110 lumen (équivalent 15 W incandescent)<br>Durée de vie 40000 heures<br>1 module<br>Livrée avec enjoliveur<br>Se monte dans boîte d'encastrement prof. 40 mm mini<br> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Blanc</li><li>● Noir mat</li><li>● Sable</li></ul> |
| BTK4382                          | <b>Balisage de plinthe</b><br>2 modules<br>Equipé de LEDs sans entretien<br>Couleur des LEDs : 3000 K : blanc neutre<br>Alimentation 127/230 V~<br>Classe énergétique A<br>Bornes à vis<br>Interrupteur marche-arrêt<br>0,15-0,5 W<br>Se monte dans boîte d'encastrement prof. 40 mm min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Living Now

commandes de volets roulants et VMC



Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs **p. 64/68**  
Tableau de choix plaques **p. 69**

| Réf.    | Commande de volets roulants 6 A - 250 V~                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BTK4027 | <b>Interrupteur</b><br>Pour la commande directe de moteur de volets roulants/stores/bannes<br>1 module<br>Peut recevoir un enjoliveur 2 modules en associant le mécanisme à 2 obturateurs réf. BTK4949 (p. 75)                             |
| BTK4037 | <b>Poussoir</b><br>Pour la commande directe de volets roulants<br>1 module<br>Peut également recevoir un enjoliveur 2 modules en associant le mécanisme à 2 obturateurs réf. BTK4949 (p. 75)                                               |
| BTK4027 | <b>Commande de ventilation mécanique Inter VMC</b><br>Commande directe d'une ventilation mécanique centralisée<br>1 module<br>Peut recevoir un enjoliveur 2 modules en associant le mécanisme à 2 obturateurs réf. BTK4949 (p. 75)         |
| BTK4037 | <b>Poussoir VMC</b><br>Poussoir 2 positions<br>Permet l'ouverture et la fermeture des bouches hygrométriques<br>1 module<br>Peut également recevoir un enjoliveur 2 modules en associant le mécanisme à 2 obturateurs réf. BTK4949 (p. 75) |

Living Now

chauffage



Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs **p. 64/68**  
Tableau de choix plaques **p. 69**

| Réf.                             | Thermostat électronique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BTKW4441<br>BTKG4441<br>BTKM4441 | Alimentation 230 V~<br>2 modules<br>Livré avec enjoliveur<br>Thermostat encastré avec écran rétro-éclairé pour visualisation de la température de la pièce avec bouton +/- pour un réglage manuel<br>Permet de contrôler la température d'une zone<br>Equipé d'une sonde et une entrée pour la connexion d'un contact 5(2)A<br>Les touches permettent :<br>- le réglage de la température<br>- l'activation et la désactivation du chauffage<br>- l'affichage de la température et du mode<br>En veille, la luminosité est automatiquement réduite<br><div>○ Blanc<br/>● Noir mat<br/>● Sable</div> |

Living Now

prises de courant et chargeurs USB



Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs **p. 64/68**  
Tableau de choix plaques **p. 69**

| Réf.                                      | Prise de courant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BTK4142A                                  | <b>Prise de courant</b><br>2 modules<br>A associer à un ensemble enjoliveur Surface et plastron de finition (voir tableau des enjoliveurs p. 66)<br><b>Prise Surface + chargeur USB Type-C</b><br>Conforme aux normes CEI 60884-1 et NF EN 61314 (Safety) et ETSI EN 301489-34 (CEM)<br>Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide<br>Chargeur USB Type-C 1,5 A - 5 V/7,5 W intégré en face avant de la prise<br>Connexion à bornes automatiques repiquables 3 x 2,5 mm²<br>Auto-protégée contre les surtensions<br>2 modules<br>Livrée avec support et enjoliveur<br>Nécessite un plastron de finition réf. BTKW62, BTKG62 ou BTKM62 (p. 66)<br>Compatible avec montage en multipostes |
| BTKW4142USB<br>BTKG4142USB<br>BTKM4142USB | <div>○ Blanc<br/>● Noir mat<br/>● Sable</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           | <b>Chargeur USB</b><br>Conforme aux normes CEI 62368-1 (Safety) et ETSI EN 301489-34 (CEM)<br>Permet le chargement de téléphones portables, de tablettes, smartphones, Powerbank<br>Libère un puits de prises<br>Consommation en veille < 0,07 W classe II TBTS<br>Conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles<br>S'installe dans boîte d'encastrement prof. 40 mm minimum<br>Bornes à vis 2 x 2,5 mm² avec possibilité de repiquage sur une prise 2P+T<br>Livré sans cordon<br>230 V - 5 V ~                                                                                                                                                           |
| AVRIL 2021<br>BTK4288C2                   | <b>1 USB - Type-C - 3 A / 30 W Power Delivery</b><br>Certification USB IF : TID N°3075<br>2 modules                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| BTK4286C2                                 | <b>2 USB - Type-C - 3 A / 15 W</b><br>2 modules                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BTK4287C2                                 | <b>1 USB Type-A et 1 USB Type-C - 3 A / 15 W</b><br>2 modules                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Living Now

prises télévision



Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs **p. 64/68**  
Tableau de choix plaques **p. 69**

| Réf.       | Prise télévision à sorties multiples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BTK4210M2D | Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme<br>R 111-14 réglementant les immeubles collectifs<br>Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483<br>Voix de retour sur connecteur TV<br><b>Prise TV-R-SAT</b><br>Radio FM + DAB+<br>2 modules |
| BTK4202D   | <b>Prise télévision simple</b><br>Voix de retour sur connecteur TV<br><b>Prise TV simple mâle</b><br>1 module<br>TV étoile blindée<br>Peut également recevoir un enjoliveur 2 modules en associant le mécanisme à 2 obturateurs réf. BTK4949 (p. 75)                                                                                                       |
| BTK4202F   | <b>Prise TV femelle type "F" à visser</b><br>1 module<br>TV type "F" à visser<br>Peut également recevoir un enjoliveur 2 modules en associant le mécanisme à 2 obturateurs réf. BTK4949 (p. 75)                                                                                                                                                            |

Living Now

prises RJ 45, téléphone et optique



BTKW4279C6AS BTKG4279C6AS BTK4268SCA

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs **p. 64/68**  
Tableau de choix plaques et supports **p. 69**

| Réf. | Prise RJ 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Prise avec connecteur à connexion rapide sans outil.<br>Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26<br>Pour applications résidentiel et tertiaire<br>Repérage T 568 A et B avec codes couleurs<br>Conforme aux normes ISO/IEC 11801, EN 50173 et ANSI/TIA 568<br>1 module<br>Livrée avec enjoliveur<br>Nécessite un plastron de finition :<br>- 1 module réf. BTKW07, BTKG07 ou BTKM07 (p. 67)<br>- 2 modules réf. BTKW07M2, BTKG07M2 ou BTKM07M2 (p. 67)<br><b>Prise RJ 45 blindée cat. 6A STP</b><br>Pour applications de Grade 3 TV<br>Utiliser le câble multimédia TV + satellite réf. 0 327 89<br><div><div><div>BTKW4279C6AS</div><div>BTKG4279C6AS</div><div>BTKM4279C6AS</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>○ Blanc</div><div>● Noir mat</div><div>● Sable</div></div></div></div> <b>Prise RJ 45 blindée cat. 6 STP</b><br>Pour applications de Grade 2 TV<br>Utiliser le câble multimédia TV + satellite réf. 0 327 88<br><div><div><div>BTKW4279C6S</div><div>BTKG4279C6S</div><div>BTKM4279C6S</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>○ Blanc</div><div>● Noir mat</div><div>● Sable</div></div></div></div> <b>Prise RJ 45 cat. 6 FTP</b><br>Pour applications de Grade 1 et 2<br><div><div><div>BTKW4279C6F</div><div>BTKG4279C6F</div><div>BTKM4279C6F</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>○ Blanc</div><div>● Noir mat</div><div>● Sable</div></div></div></div> <div><div><div>BTK4268SCA</div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Prise optique SC/APC simplex munie de bouchons anti-poussière</div><div>2 modules</div></div></div></div> |

Living Now

prises multimédia



BTK4284P BTKW4294 BTKW4269R

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs **p. 64/68**  
Tableau de choix plaques **p. 69**

| Réf. | Prise audio vidéo HDMI préconnectorisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Permet la transmission de flux audio vidéo numériques haute définition entre une source (ordinateur, console de jeux, lecteur Blu-ray...) et un récepteur compatible (TV, vidéoprojecteur....)<br>Longueur maxi entre 2 prises : 10 m<br>Prise HDMI version 2.0 Type-A préconnectorisée<br>Equipée d'un cordon de 15 cm de long et de 2 connecteurs femelles<br>1 module<br><div><div><div>BTK4284P</div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>○ Blanc</div><div>● Noir mat</div><div>● Sable</div></div></div></div> <b>Prise haut-parleurs</b><br>Permet la connexion d'enceintes<br>Raccordement jusqu'à 4 mm²<br>Idéale pour installation home cinema 5.1<br>Poussette automatique repérée (noir/rouge)<br>1 module<br>Livrée avec enjoliveur<br>Nécessite un plastron de finition réf. BTKW07, BTKG07 ou BTKM07(p. 68)<br><div><div><div>BTKW4294</div><div>BTKG4294</div><div>BTKM4294</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>○ Blanc</div><div>● Noir mat</div><div>● Sable</div></div></div></div> <b>Prise double RCA</b><br>Permet la liaison audio stéréo de tout périphérique type lecteur DVD, caméra etc<br>1 module<br>Livrée avec enjoliveur<br>Nécessite un plastron de finition réf. BTKW07, BTKG07 ou BTKM07(p. 68)<br><div><div><div>BTKW4269R</div><div>BTKG4269R</div><div>BTKM4269R</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>○ Blanc</div><div>● Noir mat</div><div>● Sable</div></div></div></div> |

Living Now

fonctions pour hôtel



BTK4549 BTK4373 BTK4027H

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs **p. 64/68**  
Tableau de choix plaques et supports **p. 69**

| Réf. | Interrupteur à badge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction d'un badge<br>Temporisation de 30 secondes après retrait du badge<br>2 modules<br><div><div><div>BTK4549</div><div>BTK4548</div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Pour badge format ISO ou type carte d'entrée</div><div>Pour badge RFID</div></div></div></div> <b>Indicateur de signal extérieur de chambre</b><br><div><div><div>BTK4373</div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>S'installe dans le couloir à l'extérieur de la chambre</div><div>1 module</div><div>A équiper d'un enjoliveur avec picto "Ne pas déranger" et "Faire la chambre"</div></div></div></div> Livré avec voyant vert/rouge réf. BTK4743V230RG<br><b>Commande pour indicateur</b><br><div><div><div>BTK4027H</div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>S'installe à l'intérieur de la chambre</div><div>Permet d'allumer/éteindre l'indicateur de signal extérieur et ainsi informer le personnel de service de la démarche à suivre "Ne pas déranger" ou "Faire la chambre"</div></div></div></div> <div><div><div>BTKW4362</div><div>BTKG4362</div><div>BTKM4362</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>1 module</div><div>A équiper d'un enjoliveur avec picto "Ne pas déranger" et "Faire la chambre"</div></div></div></div> <b>Liseuse à LEDs</b><br>Equipée de LEDs sans entretien<br>Couleur des LEDs : 3000 K : blanc neutre<br>Alimentation 230 V - Classe énergétique A<br>Bornes à vis<br>S'installe en tête de lit<br>Permet de disposer d'un éclairage directionnel fonction marche/arrêt et variation<br>Equipée d'un flexible qui permet l'orientation de la tête<br>Interrupteur intégré avec variation par appui maintenu<br>Consommation 3,3 W<br>Flux lumineux 110 lumen (équivalent 15 W incandescent)<br>Durée de vie 40000 heures<br>1 module<br>Livrée avec enjoliveur<br>Se monte dans boîte d'encastrement prof. 40 mm mini<br><div><div><div>BTKW4362</div><div>BTKG4362</div><div>BTKM4362</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>○ Blanc</div><div>● Noir mat</div><div>● Sable</div></div></div></div> <b>Prise rasoir</b><br>Mécanisme livré avec enjoliveur<br>3 modules<br>A monter sur support réf. BTK4703 et dans boîte d'encastrement réf. BTPB503N<br>Nécessite une plaque 3 modules<br><div><div><div>BTKW4177</div><div>BTKG4177</div><div>BTKM4177</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>○ Blanc</div><div>● Noir mat</div><div>● Sable</div></div></div></div> |

Living Now

supports, obturateurs et accessoires







BTK4949 BTK4950 BTK4953


Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs **p. 64/68**  
Tableau de choix plaques **p. 69**

| Réf. | Supports                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <div><div><div>BTK4702</div><div>BTK4703</div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>2 modules</div><div>3 modules</div></div></div></div> <b>Obturbateur 1/2 module</b><br><div><div><div>BTK4949</div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Pour centrage lors d'un montage d'un mécanisme 1 module avec un enjoliveur</div><div>2 modules</div><div>Livré par boîte de 10 obturbateurs</div></div></div></div> <b>Obturbateur 1 module</b><br>Se monte sur le support pour protéger contre les contacts directs<br>Nécessite un enjoliveur de finition (voir tableau p. 68)<br><div><div><div>BTK4950</div><div>BTK4953</div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Plein</div><div>Avec sortie Ø 9 mm</div></div></div></div> <b>Voyant témoin/lumineux</b><br>A câbler derrière les mécanismes<br>LED blanche - 230 V~<br>LED blanche haute luminosité - 230 V~<br>LED bleue - 230 V~<br>2,5 mA - 0,3 W<br><div><div><div>BTLN4743/230T</div><div>BTK4743V230T</div><div>BTH4743/230B</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><b>Badge</b><br/><div><div><div>0 767 11</div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Badge sans contact Mifare 13,56 MHz</div></div></div></div></div> |

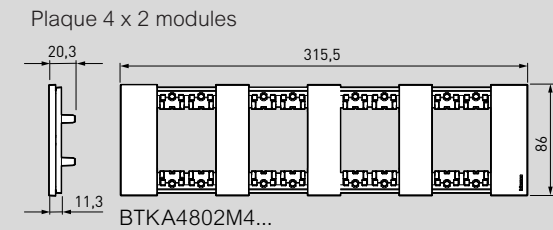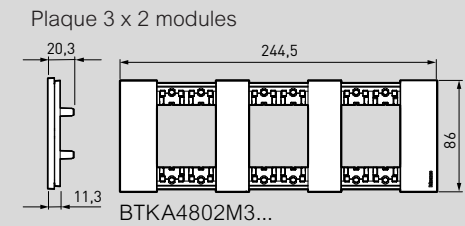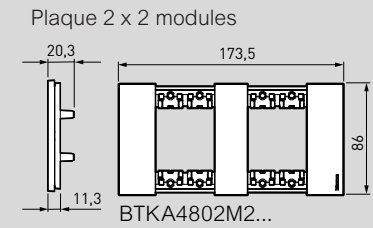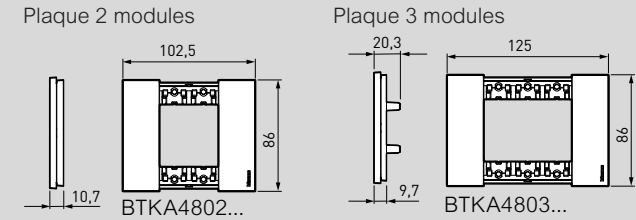
■ Plaques de finition Living Now



■ Dalle pour commande vocale et commande tactile MyHOME\_Up






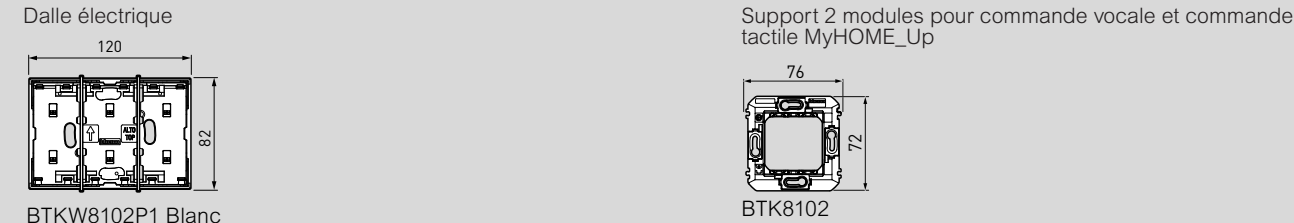BTKW8102P1 Blanc  
BTKM8102P1 Sable  
BTKG8102P1 Noir



BTK8102

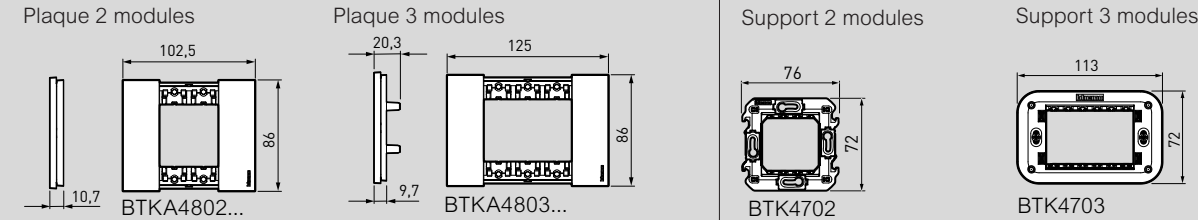■ Support Living Now



Notes


## Notes
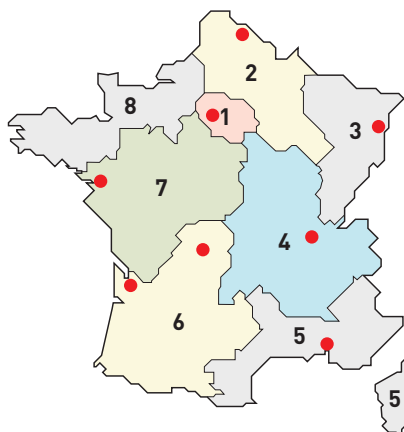
## Notes

## Notes



## DIRECTIONS RÉGIONALES



● Centres Innoval

### 1 - DIRECTION RÉGIONALE ÎLE DE FRANCE

BP 37, 82 rue Robespierre - 93170 Bagnolet

**Départements :** 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93  
94 - 95

☎ : 01 49 72 52 00  
@ : fr-dr-paris@legrand.fr

### 2 - DIRECTION RÉGIONALE NORD

12A avenue de l'Horizon  
59650 Villeneuve d'Ascq

**Départements :** 02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 59 - 60  
62 - 80

☎ : 0 805 129 129  
@ : fr-dr-lille@legrand.fr

### 3 - DIRECTION RÉGIONALE EST

288 avenue de Colmar  
67100 Strasbourg

**Départements :** 25 - 39 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68  
70 - 88 - 90

☎ : 03 88 77 32 32  
@ : fr-dr-strasbourg@legrand.fr

### 4 - DIRECTION RÉGIONALE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE AUVERGNE

8 rue de Lombardie - 69800 Saint-Priest

**Départements :** 01 - 03 - 07 - 15 - 21 - 26 - 38  
42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74 - 89

☎ : 0 800 715 715  
@ : fr-dr-lyon@legrand.fr

### 5 - DIRECTION RÉGIONALE MÉDITERRANÉE

Le Campus Arteparc - Bâtiment C  
595 Rue Pierre Berthier  
13591 Aix en Provence Cedex 3

**Départements :** 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 11  
13 - 30 - 34 - 48 - 66 - 83 - 84 - Monaco

☎ : 0 800 730 800  
@ : fr-dr-aix-en-provence@legrand.fr

### 6 - DIRECTION RÉGIONALE SUD-OUEST

73 rue de la Morandière  
33185 Le Haillan

**Départements :** 09 - 12 - 19 - 23 - 24 - 31 - 32  
33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82 - 87

☎ : 0 805 121 121  
@ : fr-dr-bordeaux@legrand.fr

### 7 - DIRECTION RÉGIONALE ATLANTIQUE VAL DE LOIRE

Technoparc de l'Aubinière  
14 impasse des Jades - Bat L - CS 53863  
44338 Nantes Cedex 3

**Départements :** 16 - 17 - 18 - 28 - 36 - 37 - 41  
44 - 45 - 49 - 53 - 72 - 79 - 85 - 86

☎ : 0 805 120 805  
@ : fr-dr-nantes@legrand.fr

### 8 - DIRECTION RÉGIONALE BRETAGNE NORMANDIE

1 rue du Petit Pré - ZAC des Trois Marches  
35132 Vezin-le-Coquet

**Départements :** 14 - 22 - 27 - 29 - 35 - 50 - 56  
61 - 76

☎ : 0 800 730 974  
@ : fr-dr-rennes@legrand.fr

## FORMATION CLIENTS

Innoval - 87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 88 30

Relations Enseignement Technique

☎ : 05 55 06 77 58

## SERVICE EXPORT

87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 87 87

Fax : 05 55 06 74 55

@ : direction-export.limoges@legrand.fr

## service Relations Pro

**0810 48 48 48**

Service 0,05 € / min  
\* prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h  
128 av. de Lattre de Tassigny  
87045 Limoges Cedex - France  
E-mail : accessible sur legrand.fr

### SUIVEZ-NOUS SUR

- @ legrand.fr
- f facebook.com/LegrandFrance
- in linkedin.com/legrandfrance/
- o instagram.com/legrand\_france/
- y youtube.com/legrandfrance/
- p pinterest.fr/legrandfrance/



LEGRAND SNC

SNC au capital de 6 938 885 €

RCS Limoges 389 290 586

N° SIRET 389 290 586 000 12

TVA FR 15 389 290 586

### Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 87 87

Fax : 05 55 06 88 88