

Système d'aspiration centralisée Contre-Prise

Intégration discrète des prises d'aspiration



Contre-prise universelle

Contre-prise Celiene filaire

PLUS PRODUIT

• pratique : raccordement en diamètre 51, 50 ou 44 mm

Gamme

Désignations	Références	Prix	Famille de Remise	Cond.
Accessoire de prise				
Contre-prise universelle	11070061	21,40	02	25
Prise avec contact				
Contre-prise Celiene filaire	11070116	23,00	02	30

Principes de fonctionnement


Les contre-prises Aldes permettent d'installer les prises d'aspiration centralisée Neo et Celiene filaires ou non filaires.

Description produit

Les contre-prises Aldes permettent de faire la liaison aéraulique entre les prises d'aspiration murales Neo ou Celiene et le réseau de conduits d'aspiration Aldes de diamètre 51 mm ou 44 mm.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation



Mise en œuvre


- montage en périphérie, placard et cloison sèche,
- installation possible à hauteur de prise ou d'interrupteur électrique, avec ouverture de la prise vers le haut ou vers le bas,
- mettre une prise pour 40 m² environ,
- raccordement réseau : Ø 51 mm, Ø 50 mm ou Ø 44 mm.

Caractéristiques principales

Contre-prise + rallonge Ø 51 mm (+ cache fil dans le cas de prises d'aspiration Celiene filaires).

Services associés

Garantie 2 ans

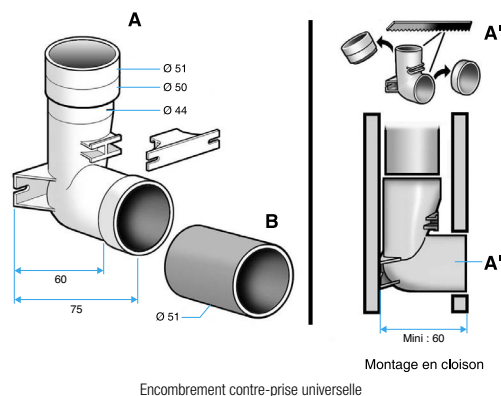

Encombrement contre-prise universelle

Système d'aspiration centralisée Prise de service

Pour installer facilement une prise d'aspiration de service en surface sur un mur du garage.



Prise de service

Gamme

Désignations	Références	Prix	Famille de Remise	Cond.
Prise d'aspiration				
Contre-prise murale	31020059	18,40	02	1
Prise de service	31020019	32,90	02	1

Principes de fonctionnement

Cette prise service, placée dans le garage ou dans un cellier, permet de brancher l'aspirateur centralisé afin de nettoyer la voiture et les pièces techniques.

Description produit

Cette prise service est composée d'une prise et d'une contre-prise murale. Elle s'installe en surface sur un mur, dans un garage ou une pièce technique. La prise est filaire; il suffit de brancher le flexible dans la prise et la centrale démarre. Elle peut également être utilisée non raccordée avec une centrale à démarrage sans fil Sonis d'Aldes.

Domaines d'application

Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation



Mise en œuvre

Installer la prise de service 31020019 sur la contre-prise murale 31020059, elle-même installée sur un mur en surface, à un endroit du réseau d'aspiration facilement accessible à l'utilisateur (à hauteur d'une prise de courant ou d'un interrupteur).

Caractéristiques principales


- installation sur un mur en surface,
- prise adaptée pour démarrage filaire et Sonis Aldes.

Services associés

Garantie 2 ans

Données dimensionnelles

Modèles	H (mm)	L (mm)	P (mm)
Contre-prise murale	180	90	61
Prise de service	70	60	40

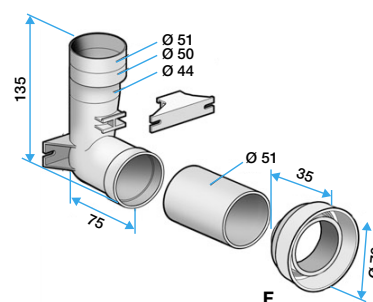

Encombrement contre-prise filaire Celiene