


Raccord droit Geberit FlowFit, avec écrou de serrage

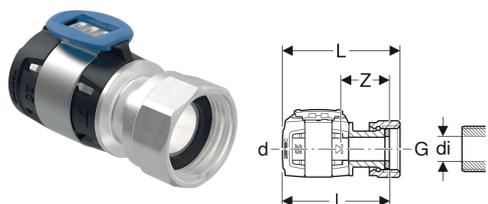

Exemple d'image

Utilisation

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur $\leq di$, voir tableau
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage

- Non serti non étanche
- Nickelé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

Caractéristiques techniques

Matériau | Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

N° de réf.	DN	d, \varnothing	G	di, \varnothing	L	I	Z	SW	
619.490.22.1	12	16 mm	1/2 "	11 mm	6.4 cm	5.7 cm	2.4 cm	24 mm	Nouveau
619.491.22.1	15	20 mm	1/2 "	11.4 mm	6.4 cm	5.7 cm	2.4 cm	24 mm	Nouveau
619.492.22.1	20	25 mm	3/4 "	14.8 mm	6.5 cm	5.8 cm	2.5 cm	30 mm	Nouveau

Accessoires

- Recouvrement Geberit FlowFit pour raccord à sertir